


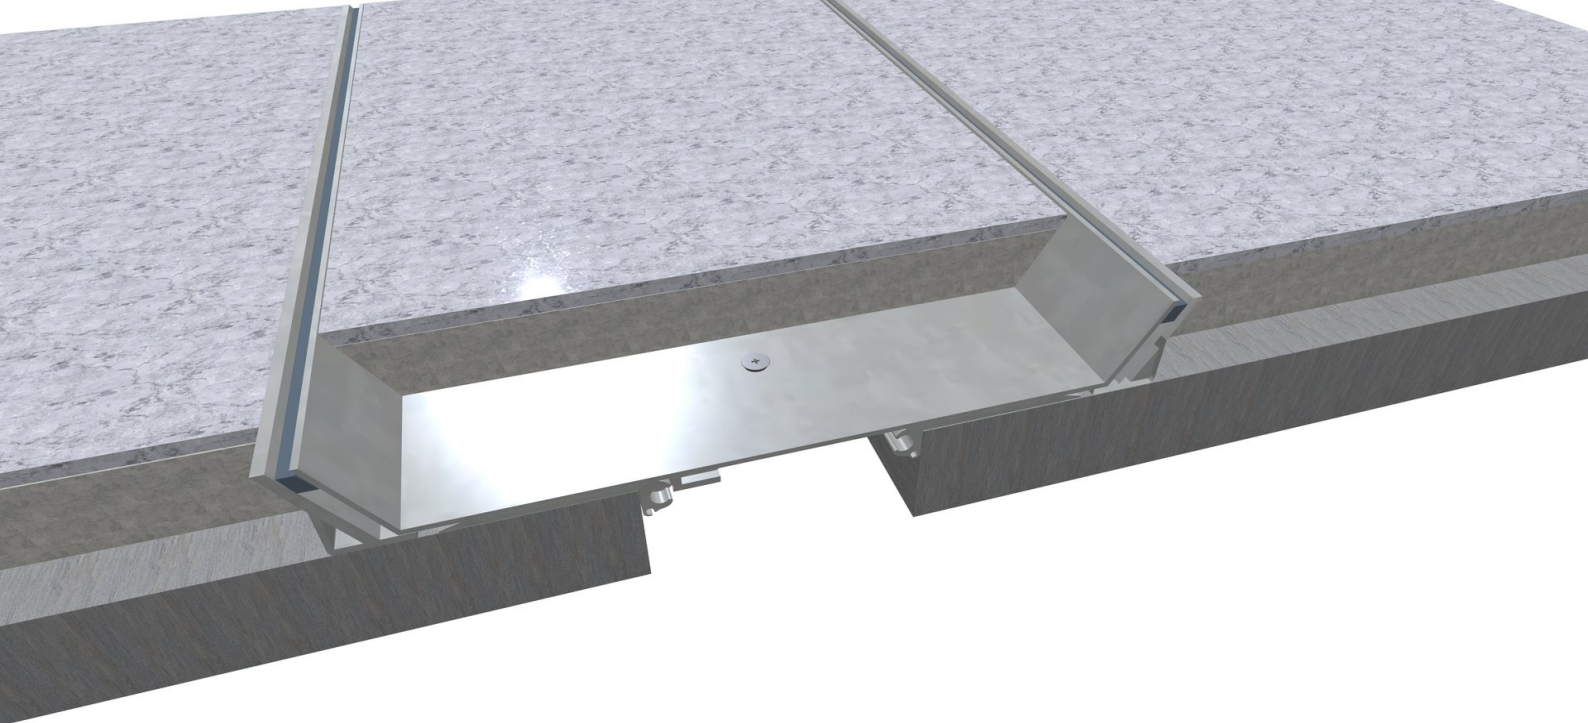

# ДЕФОРМИКС Н 40-30/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной профиль Deformix Н 40-30/100 из нержавеющей стали, с шириной сечения 15 мм, предназначен для устройства деформационных швов пола шириной 100 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), прямая модификация; возможна постановка на заказ по геометрическим размерам, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 100                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 30                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 7   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



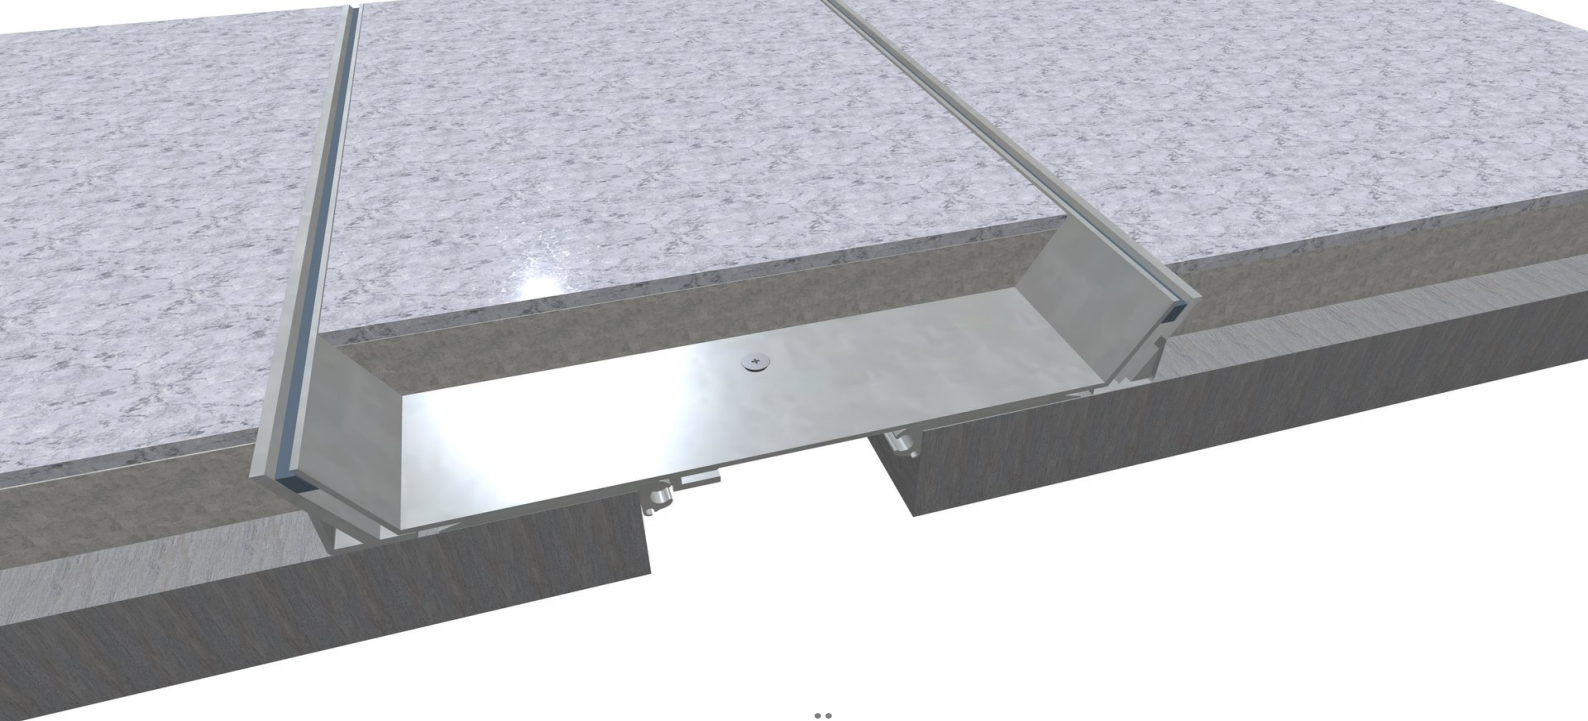

## ЧЕРТЁЖ

