


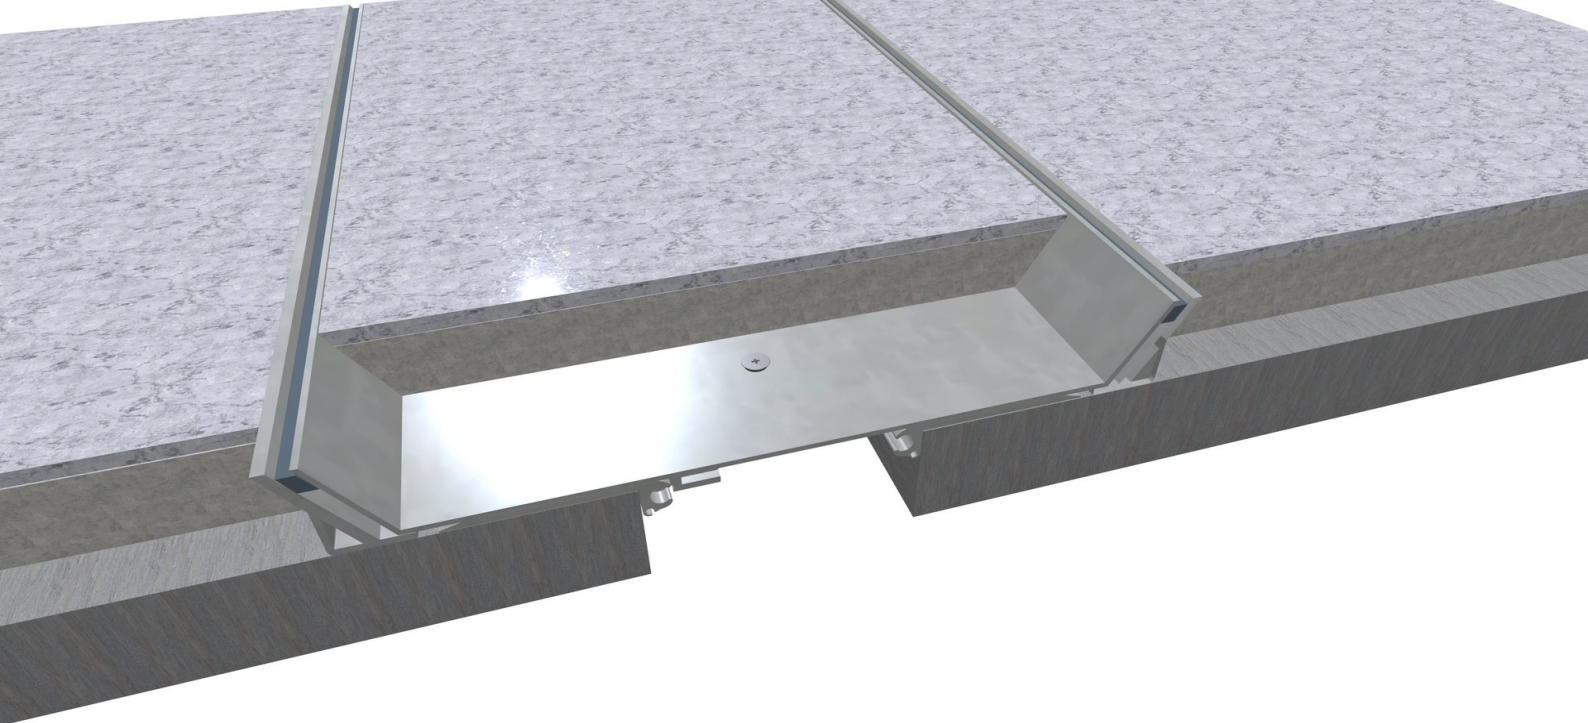

ДЕФОРМИКС Н 40-30/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Н 40-30/400 из нержавеющей стали для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших нагрузках (пешеходы, легковой транспорт); рассчитан на ширину шва 400 мм, номинальная ширина профиля 15 мм, модификация — прямой; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



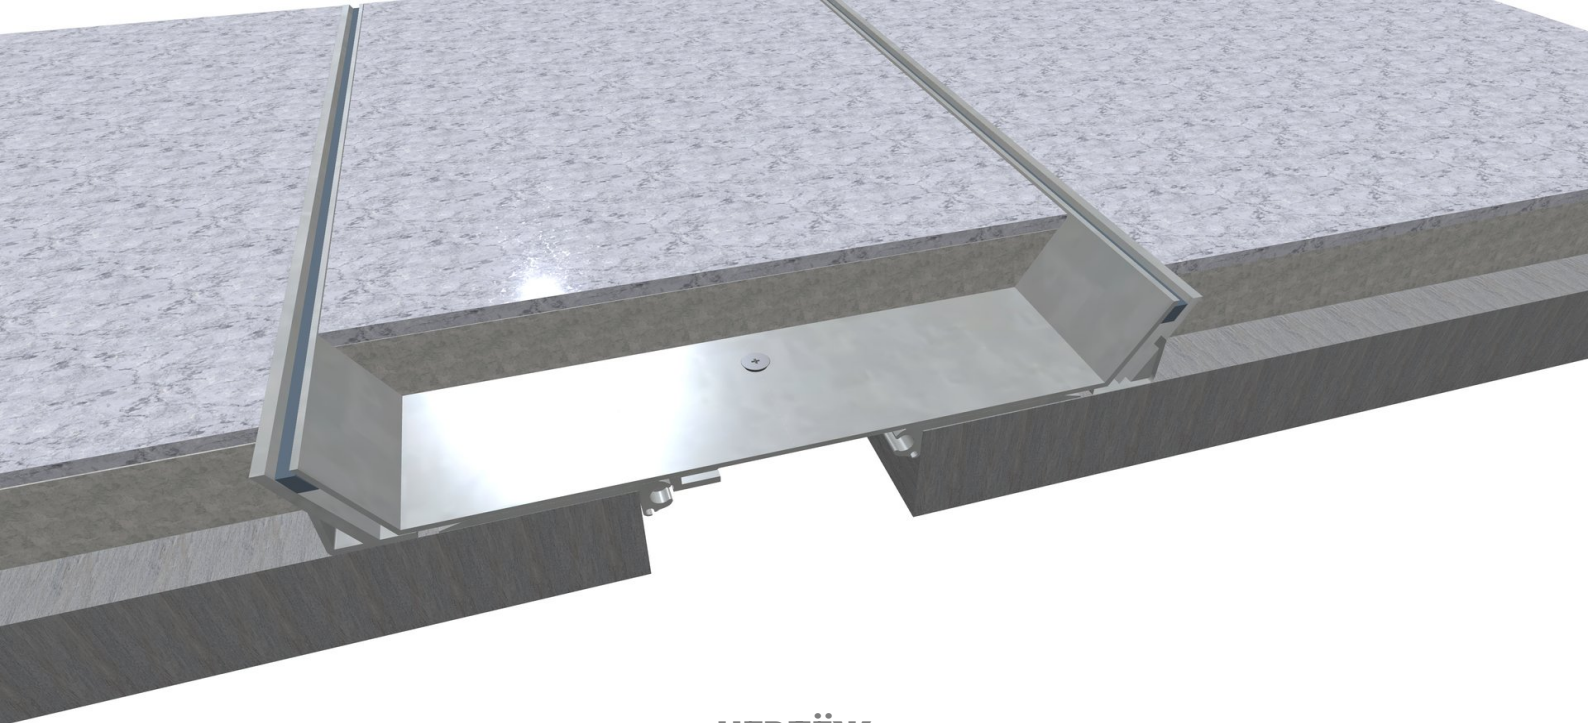

ЧЕРТЁЖ

