


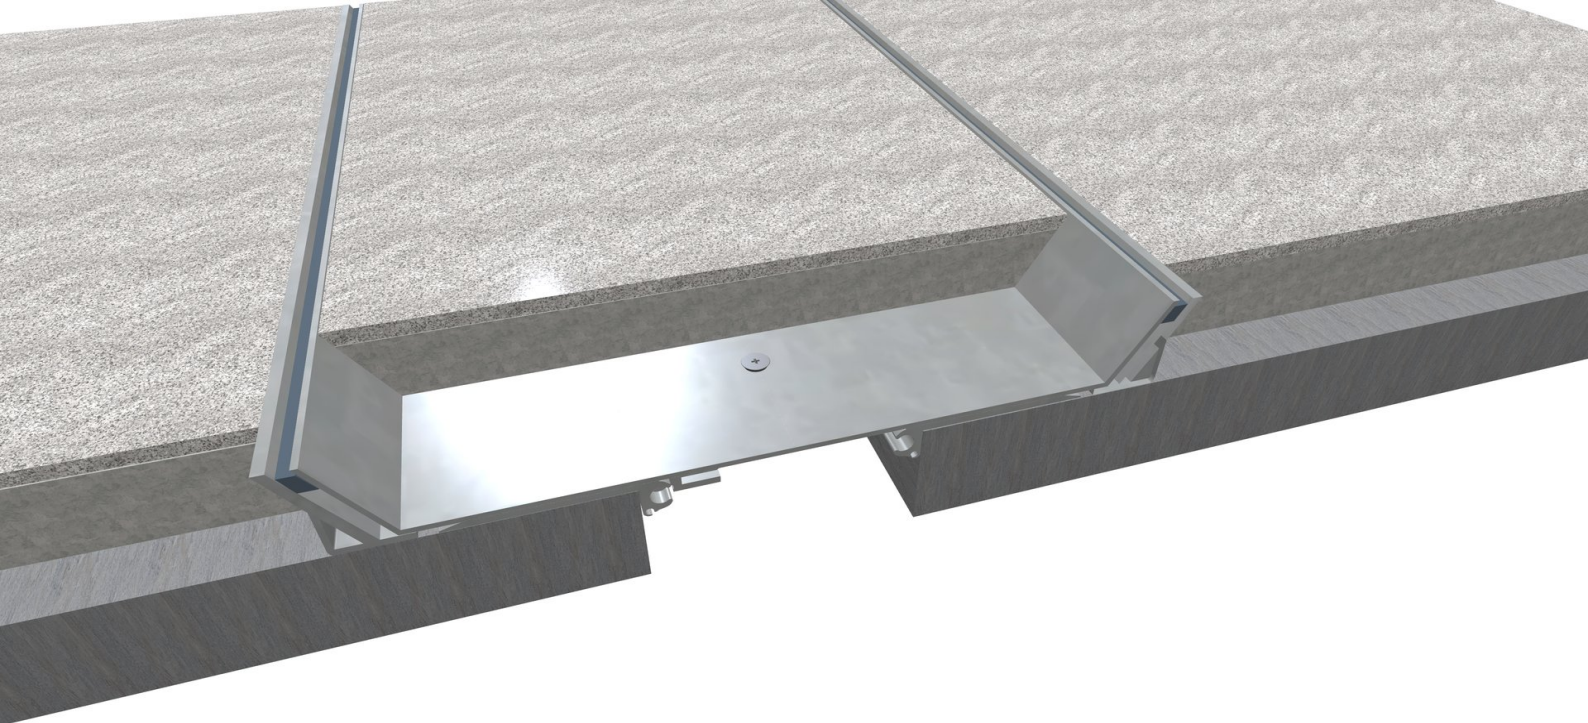

ДЕФОРМИКС Н 40-30/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-30/50 — прямой закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); рассчитан на швы шириной 50 мм, габаритная ширина профиля 15 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



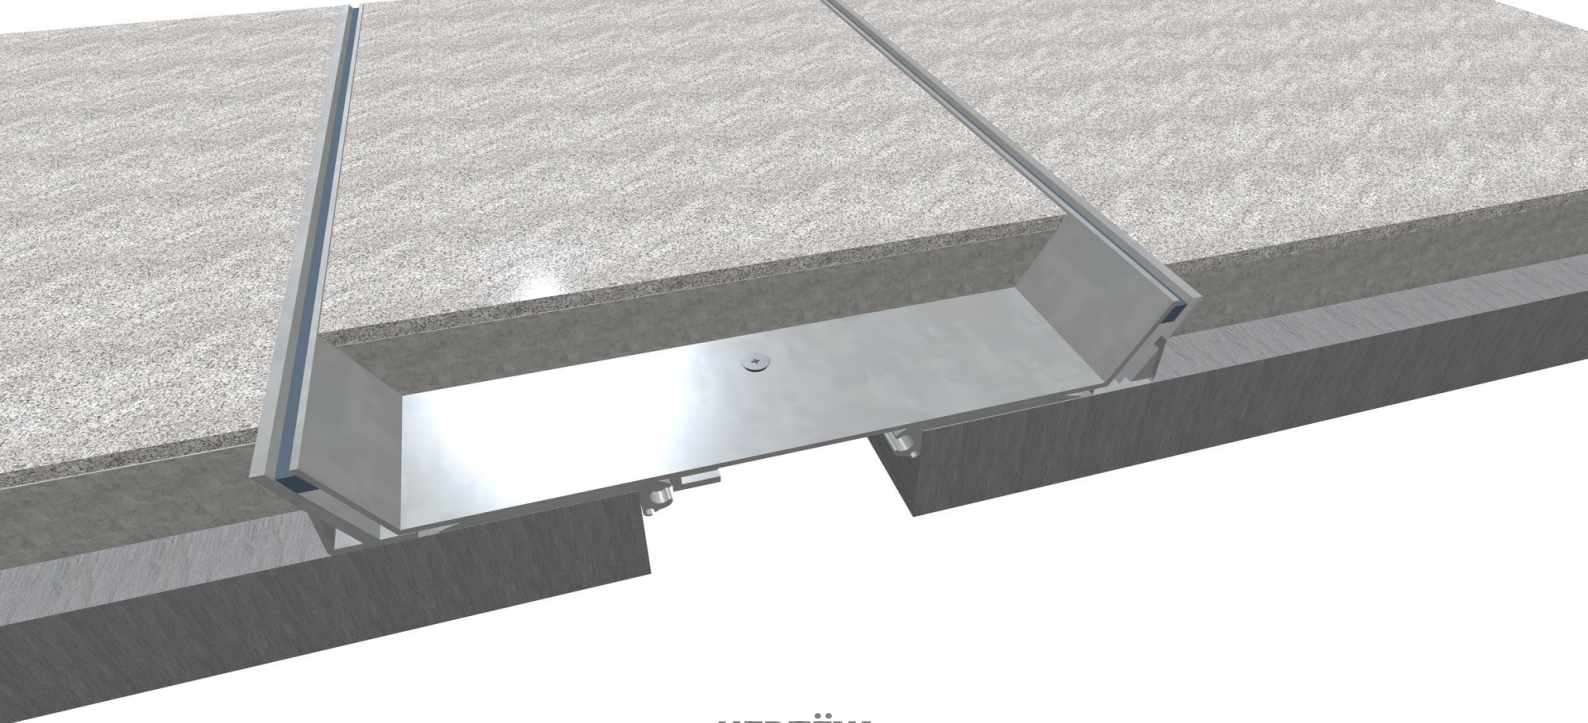

ЧЕРТЁЖ

