


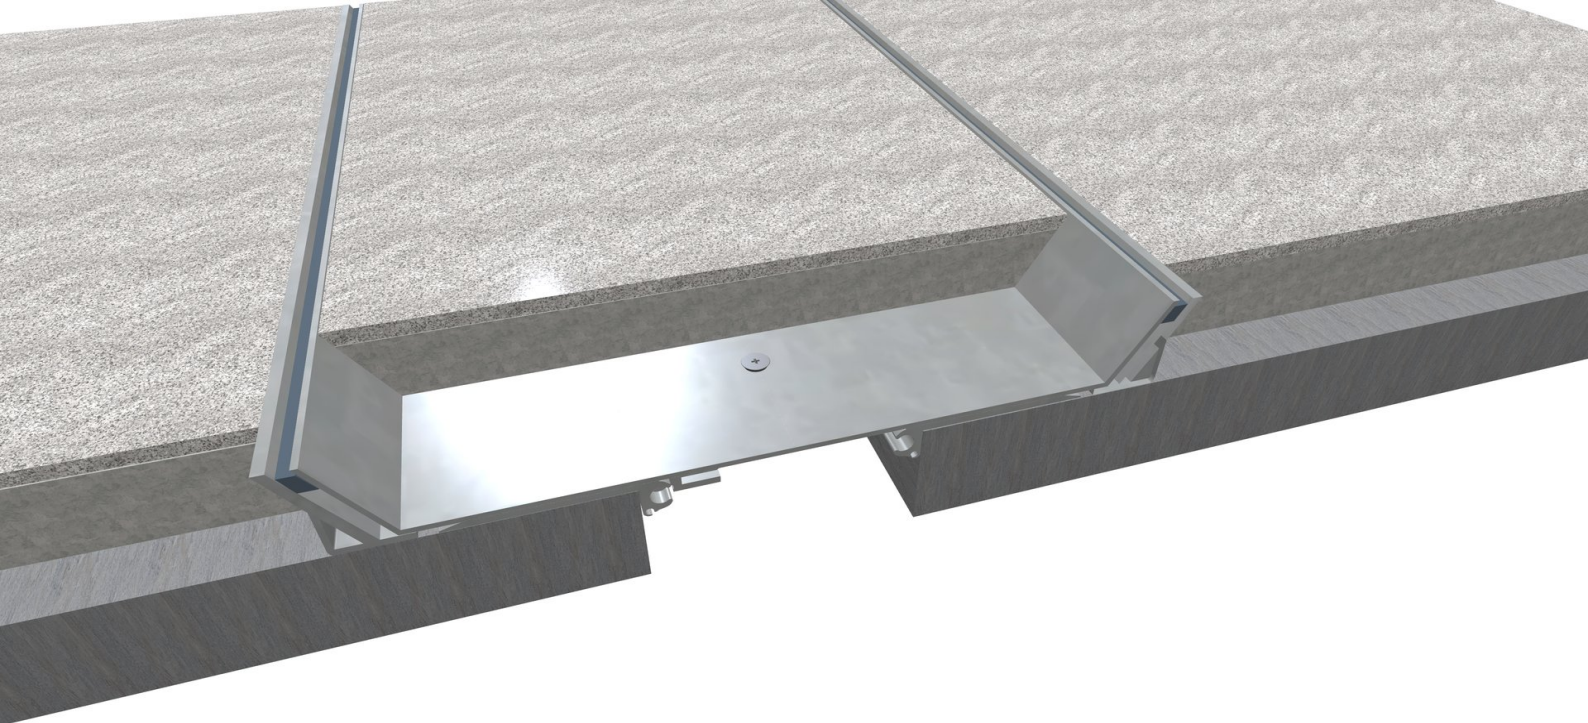

ДЕФОРМИКС Н 40-40/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-40/100 — коррозионностойкий профиль из нержавеющей стали закладного типа для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 100 мм, конструктивная ширина профиля 15 мм, тип исполнения — прямой; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



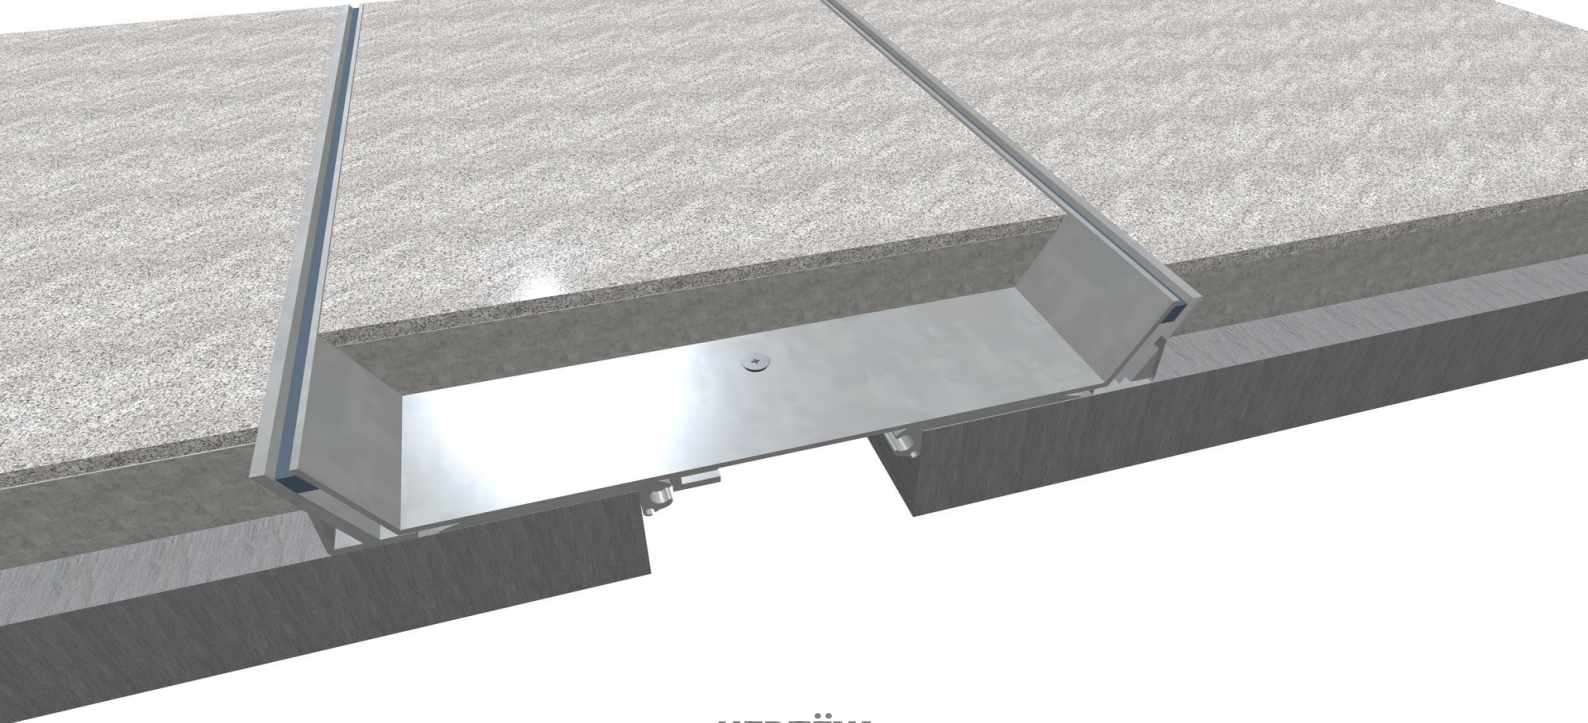

ЧЕРТЁЖ

