


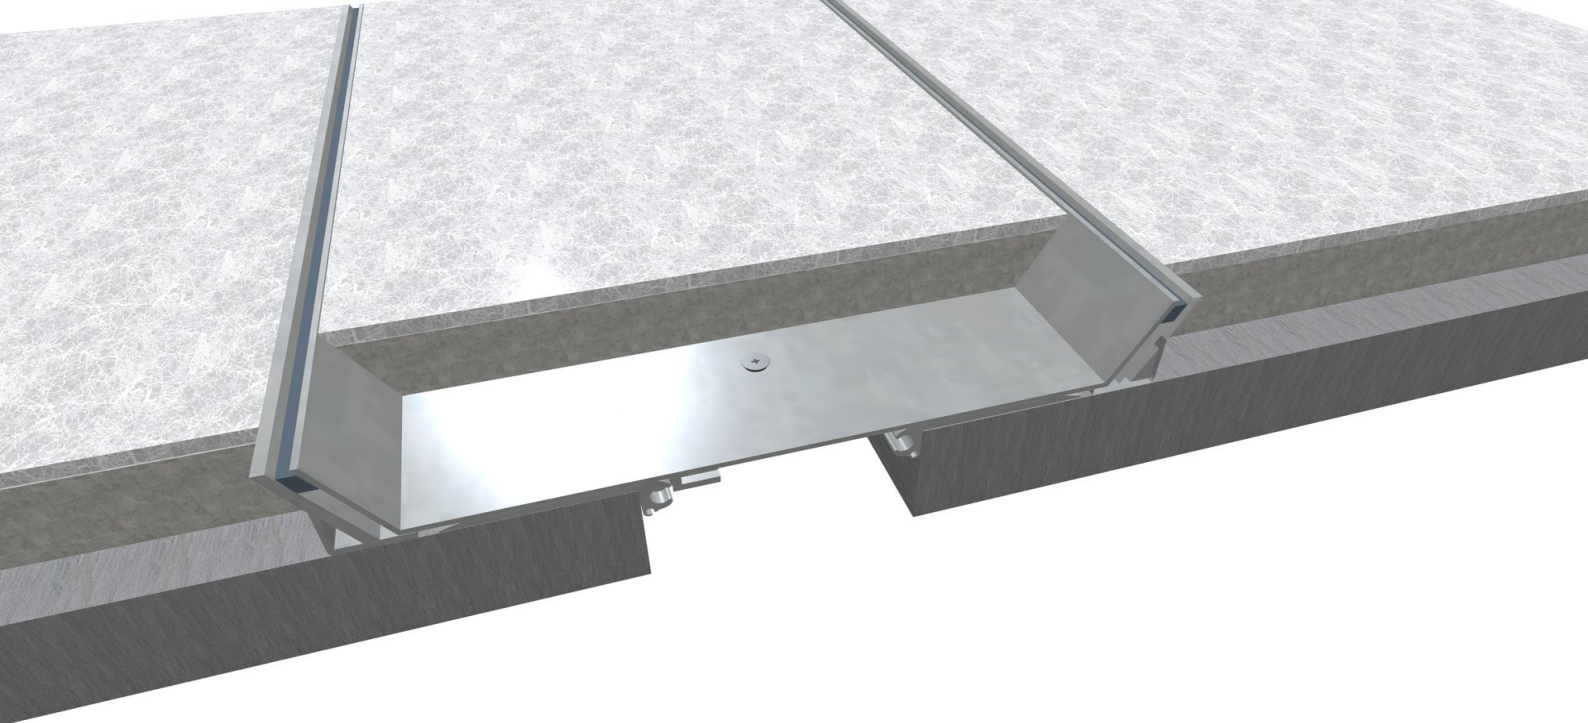

ДЕФОРМИКС Н 40-40/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-40/500 — прямой закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Расчетен на швы шириной 500 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; возможна инженерная модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



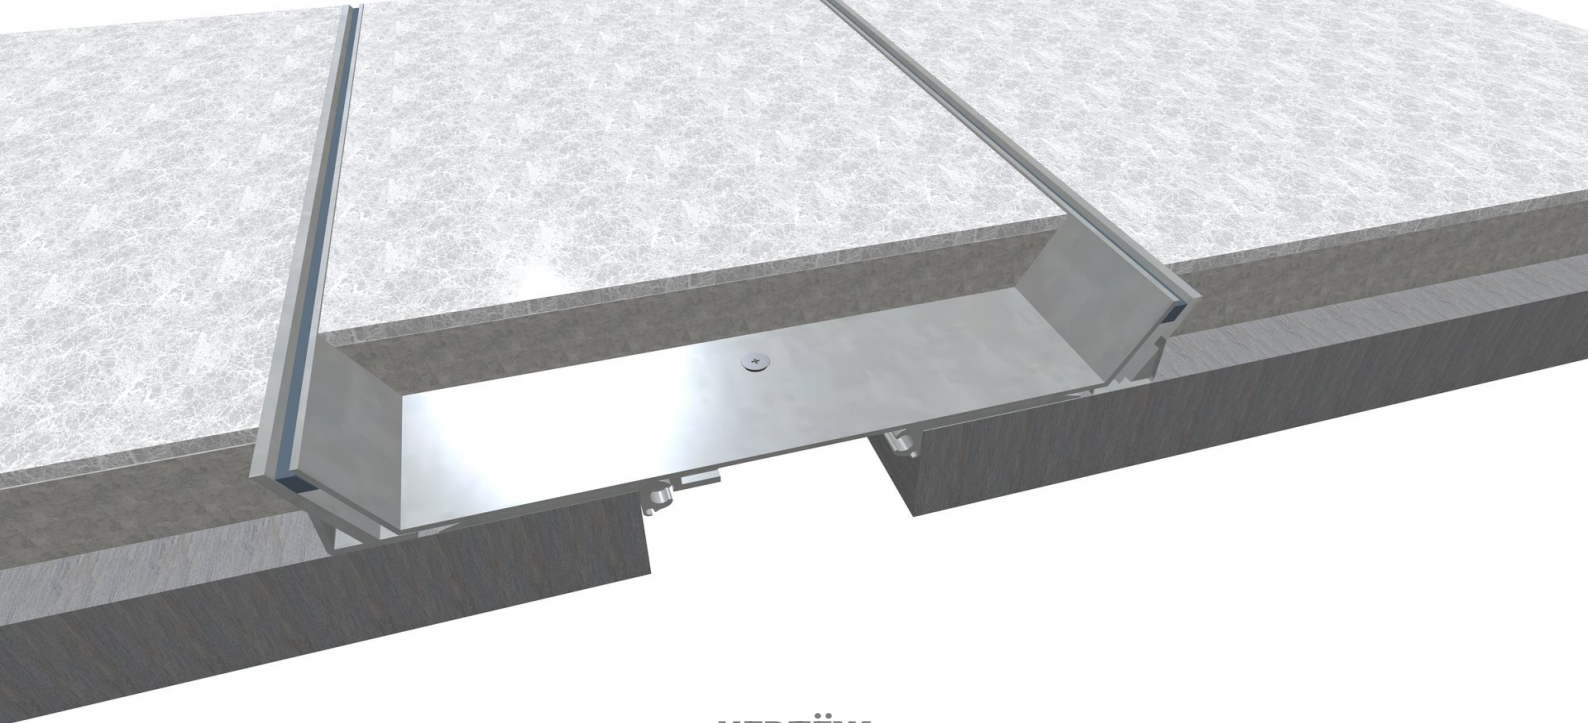

ЧЕРТЁЖ

