


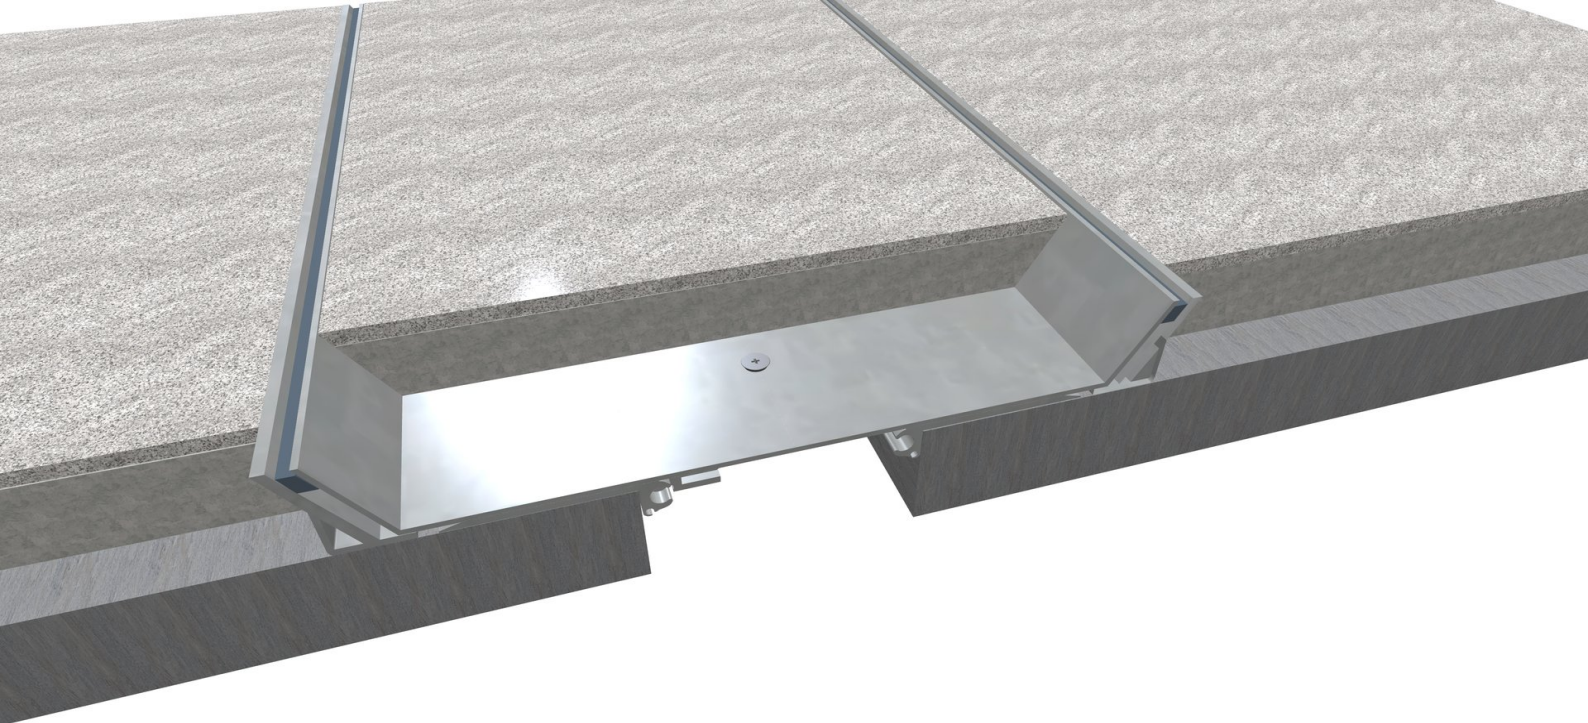

# ДЕФОРМИКС Н 40-50/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-50/100 — закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших статических и динамических нагрузках (пешеходное движение, легковые авто); предназначен для заполнения шва шириной 100 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна изготовление по техническому заданию (геометрия, цвет, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 100                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 50                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 7   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



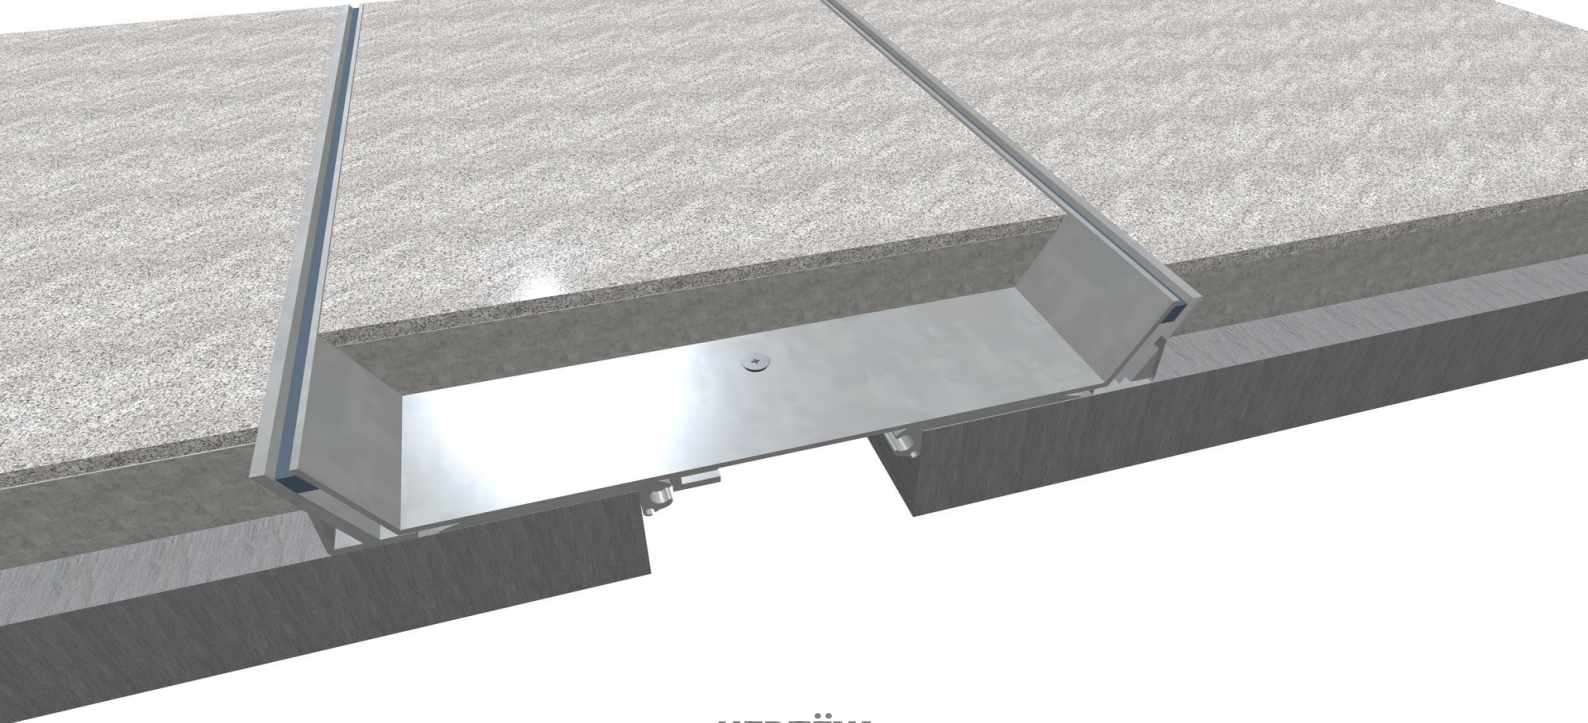

## ЧЕРТЁЖ

