


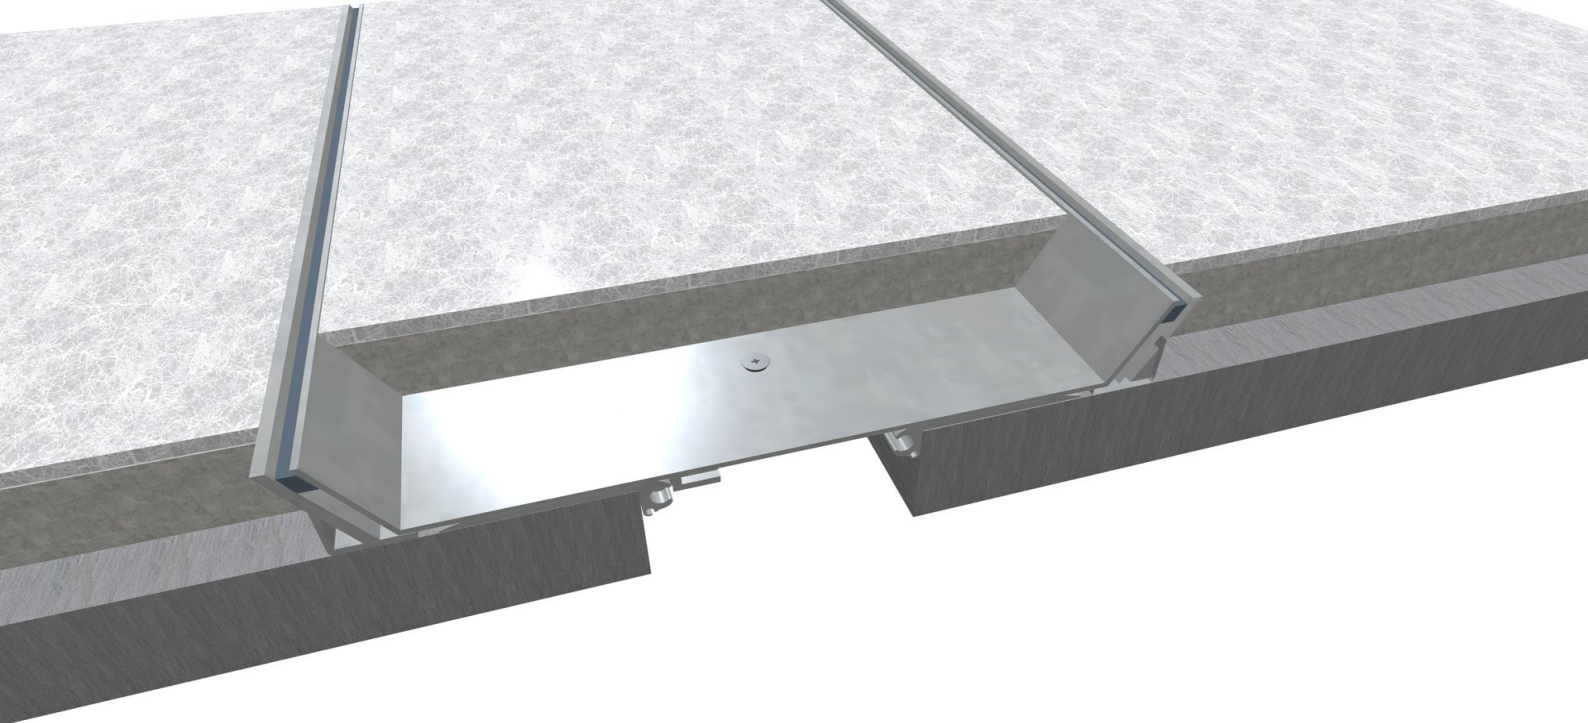

ДЕФОРМИКС Н 40-60/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/200 — закладной профиль деформационного шва из нержавеющей стали для напольных конструкций с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходное и легковое автомобильное движение); рассчитан на шов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна поставка по техзаданию (изменение геометрии, покрытия и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



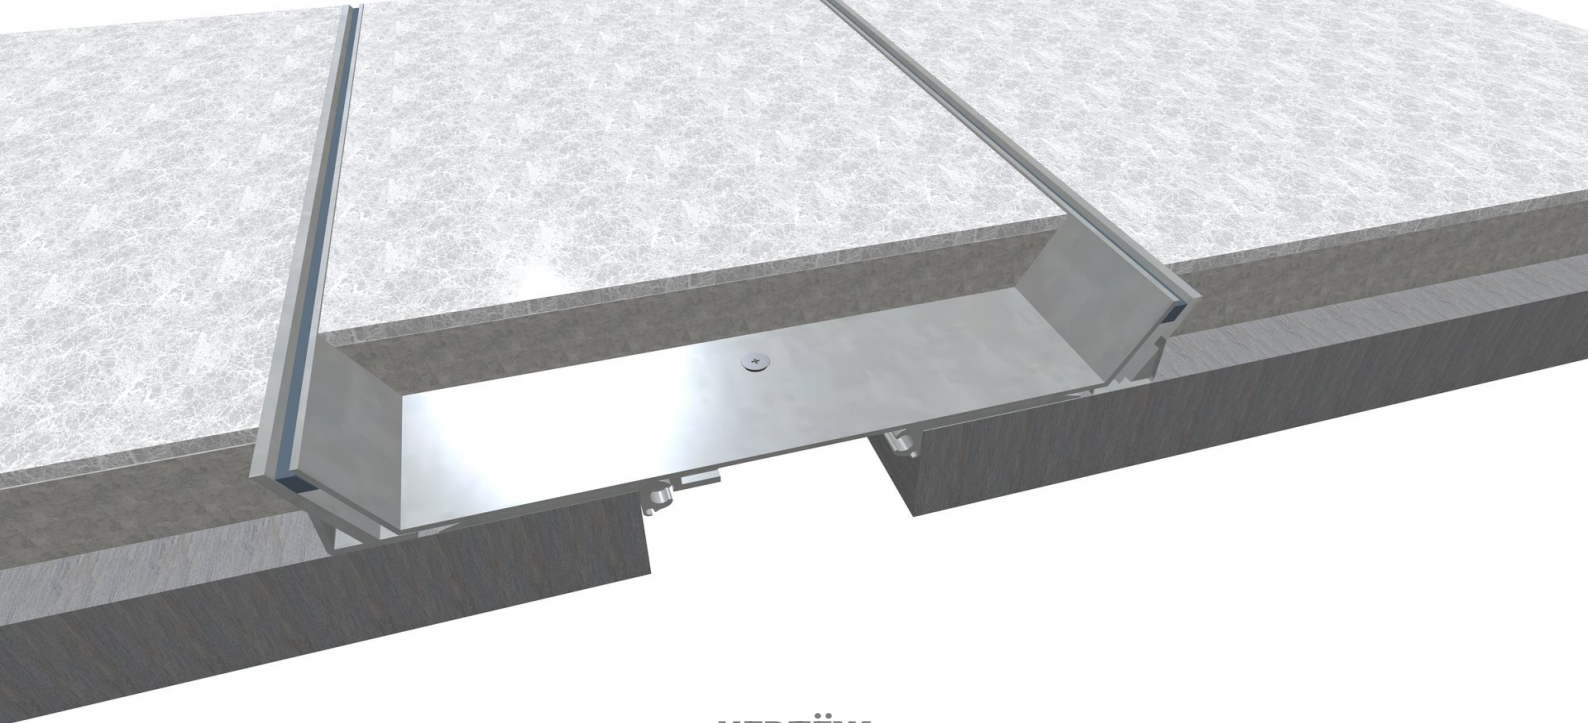

ЧЕРТЁЖ

