


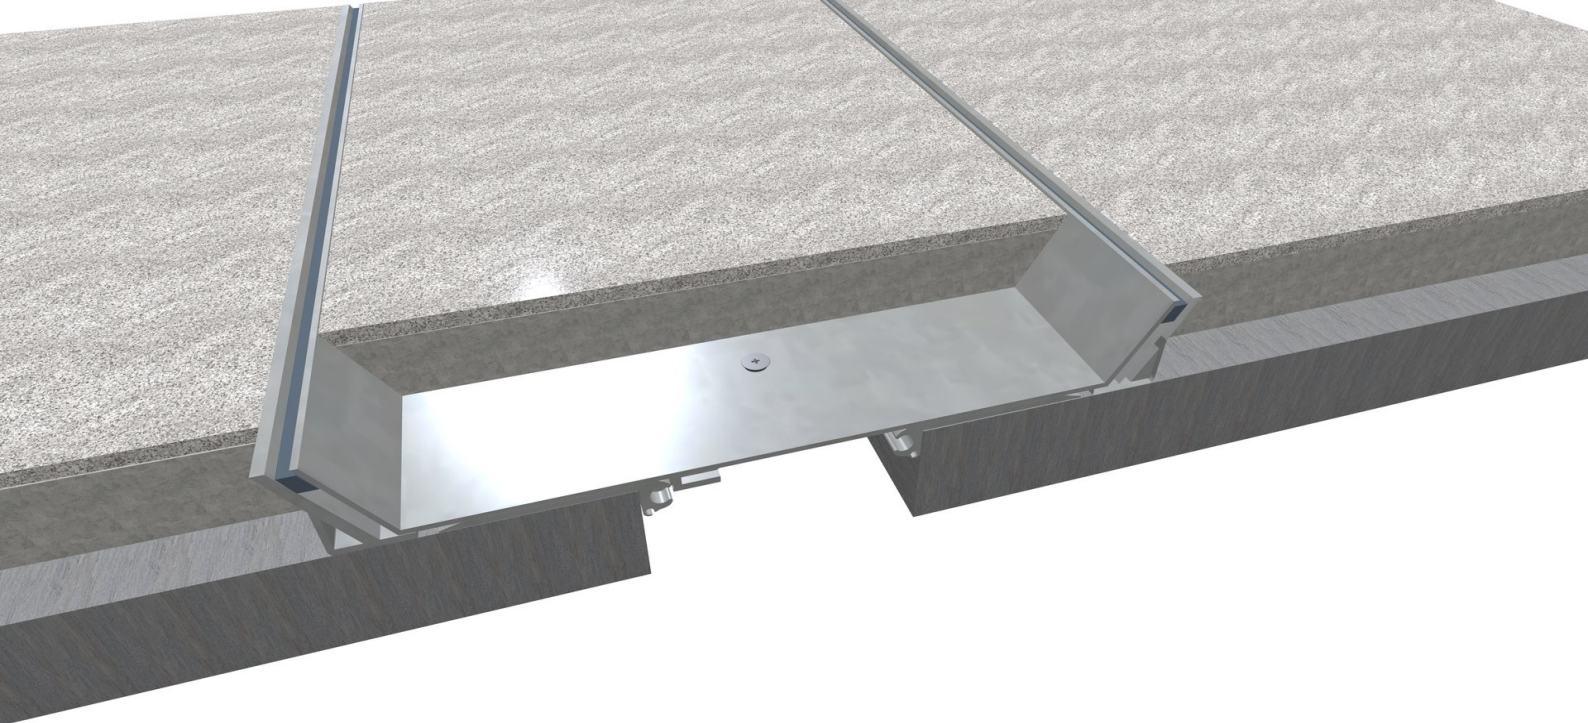

ДЕФОРМИКС Н 40-60/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/250 — профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 250 мм; ширина профиля 15 мм; монтаж закладной; тип — прямой; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



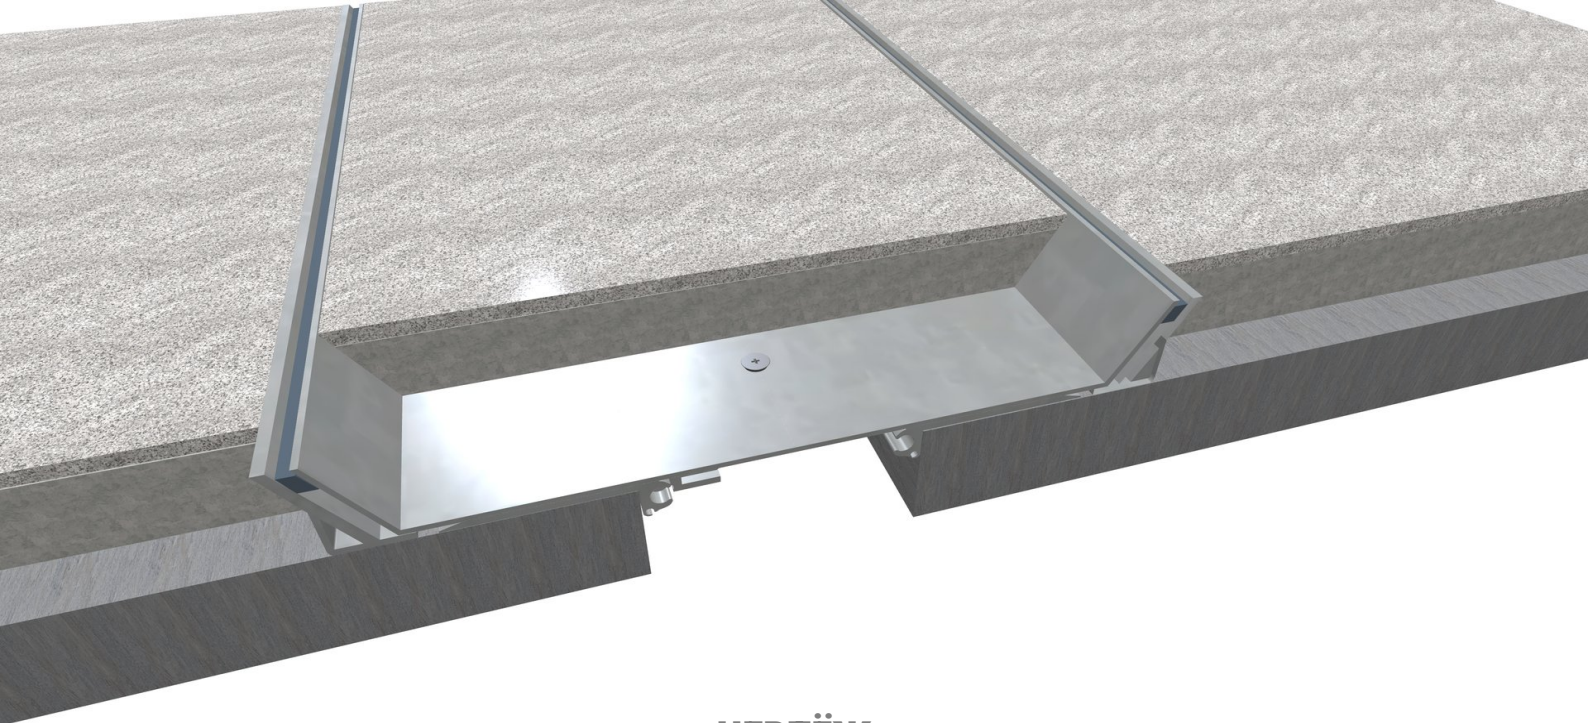

ЧЕРТЁЖ

