


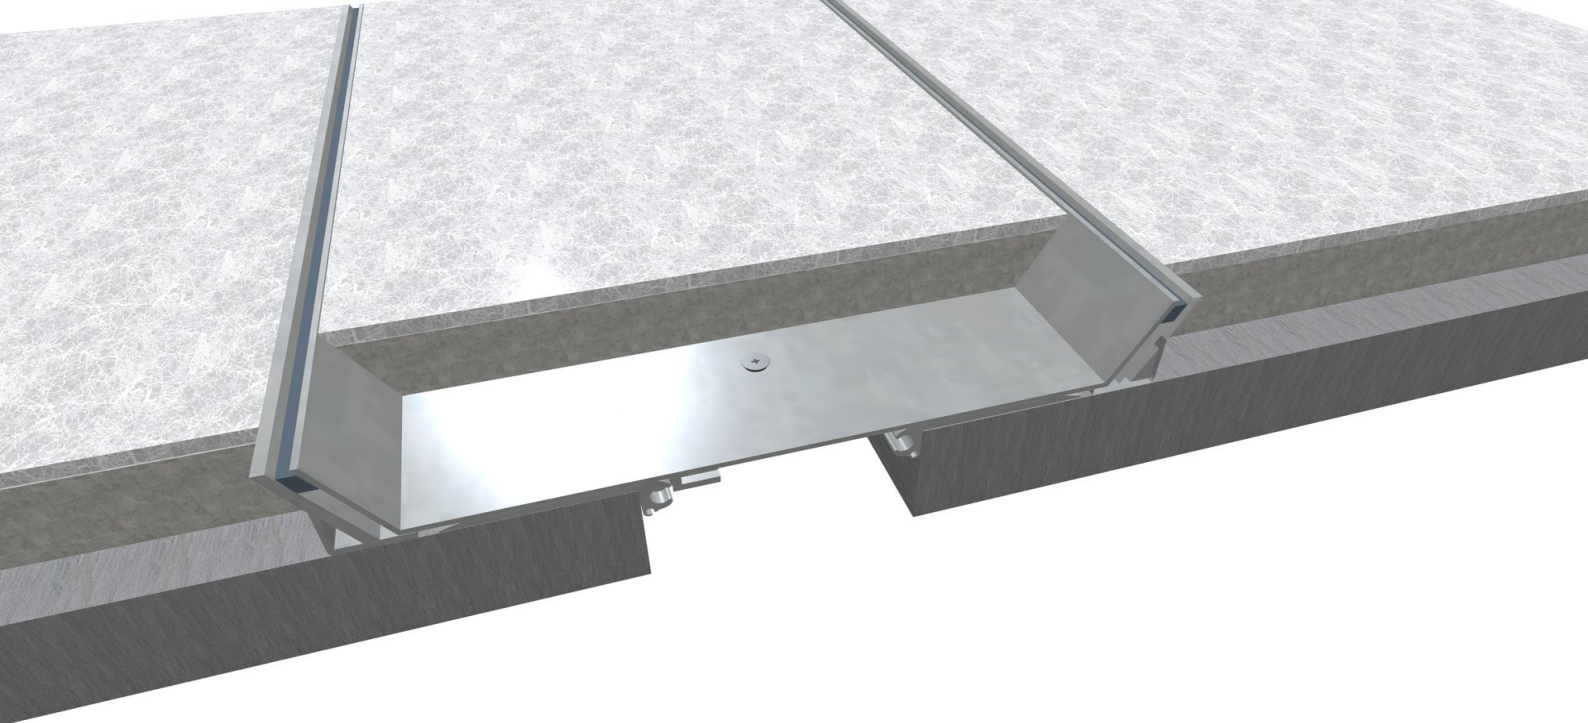

ДЕФОРМИКС Н 40-70/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-70/200 – закладной профиль из нержавеющей стали для деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 200 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; прямая модификация. Обеспечивает коррозионную стойкость и долговечную работу при интеграции в монолитную стяжку; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



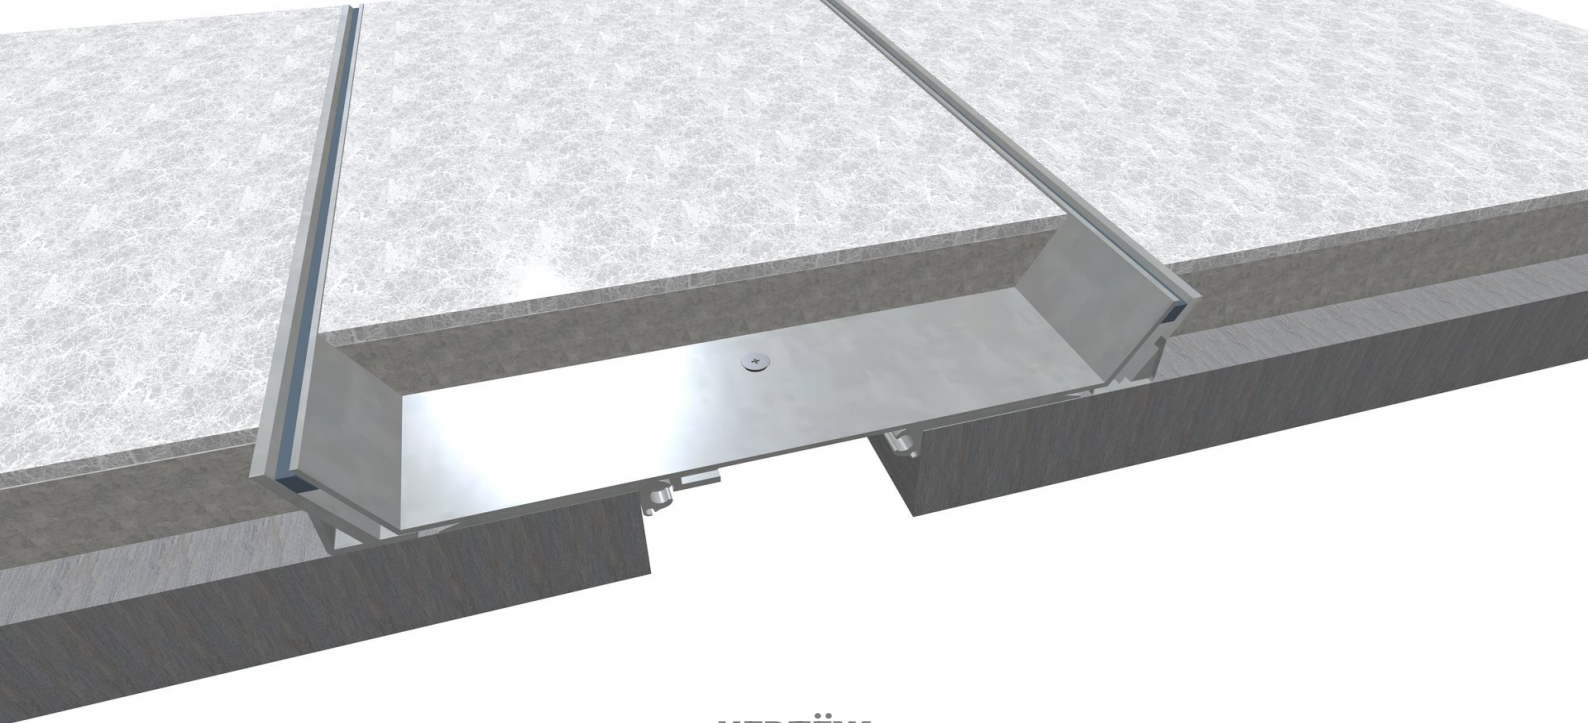

ЧЕРТЁЖ

