


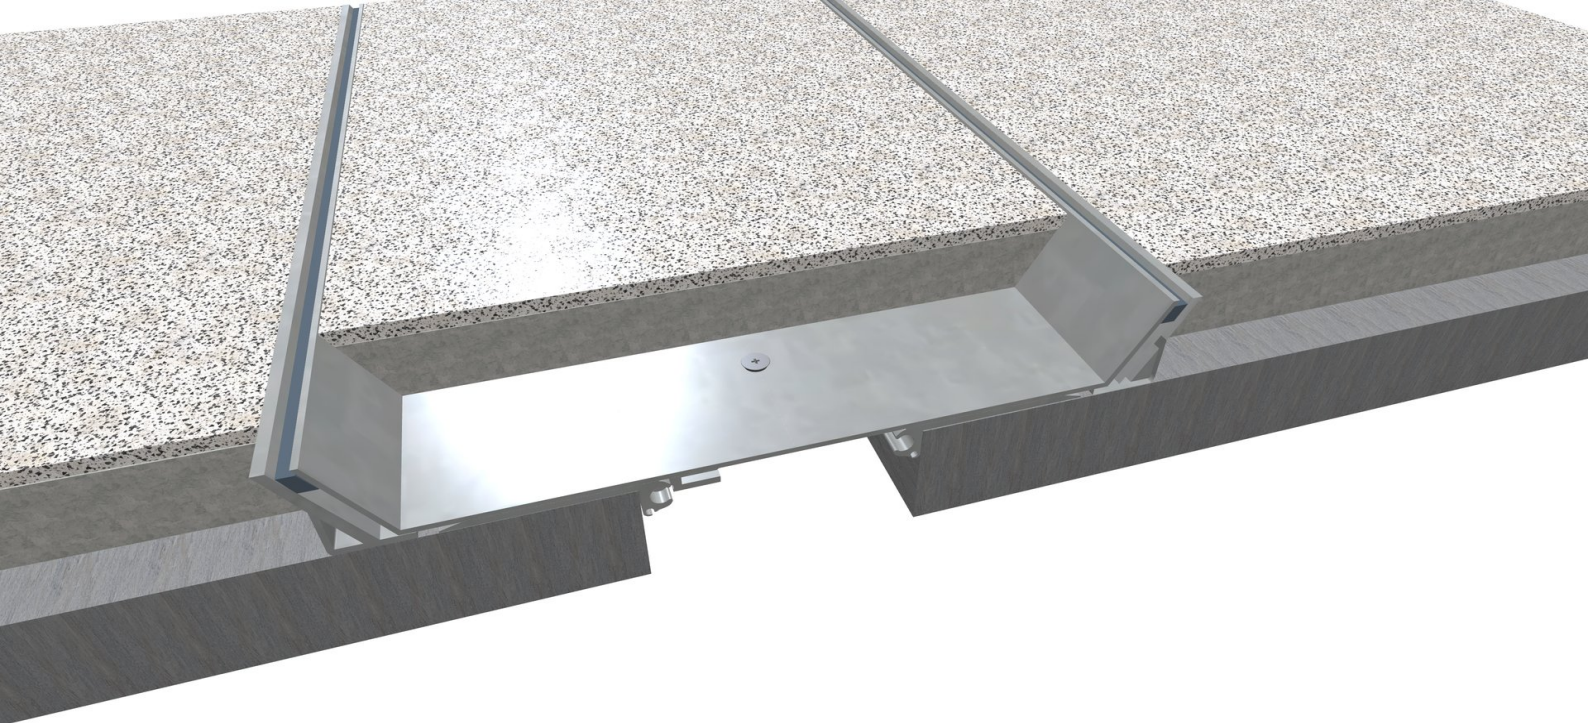

ДЕФОРМИКС Н 40-70/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-70/300 – закладной профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 300 мм, профильная ширина 15 мм, модификация – прямая; возможно изготовление по индивидуальным габаритам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



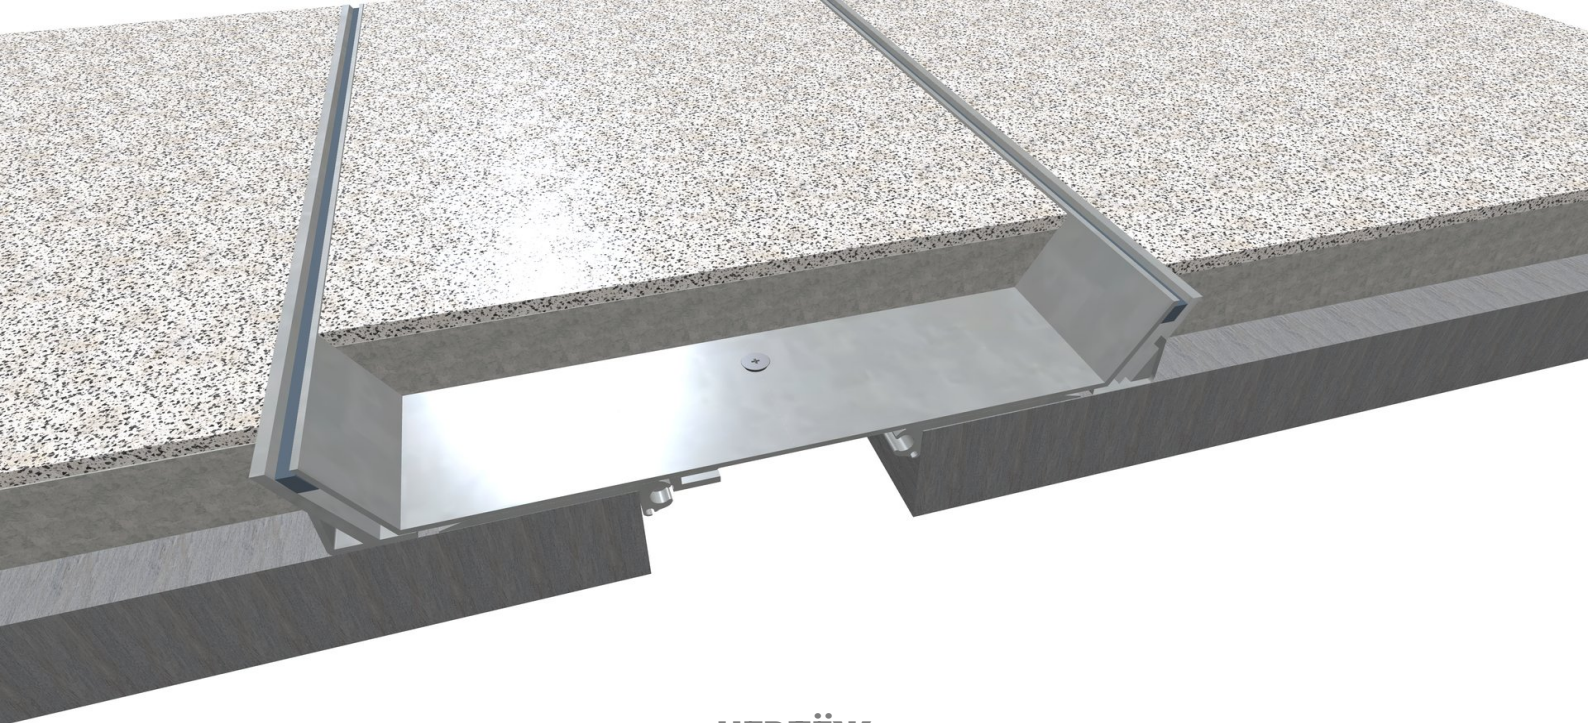

ЧЕРТЁЖ

