


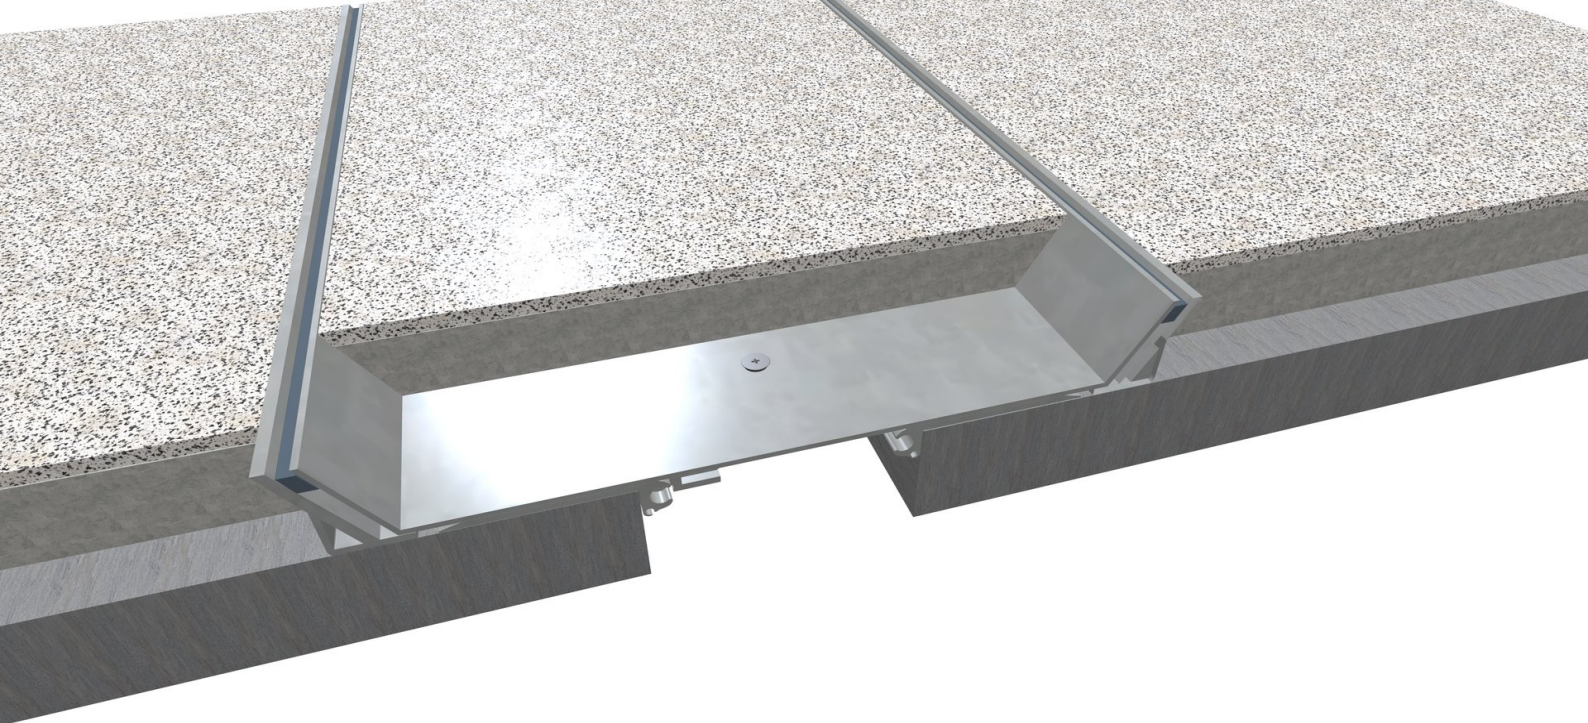

ДЕФОРМИКС Н 40-70/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-70/50 – нержавеющий профиль для формирования деформационных швов в полах при небольших пешеходно-автомобильных нагрузках, предназначен для швов шириной 50 мм; ширина профиля 15 мм, исполнение прямое, установка закладная; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



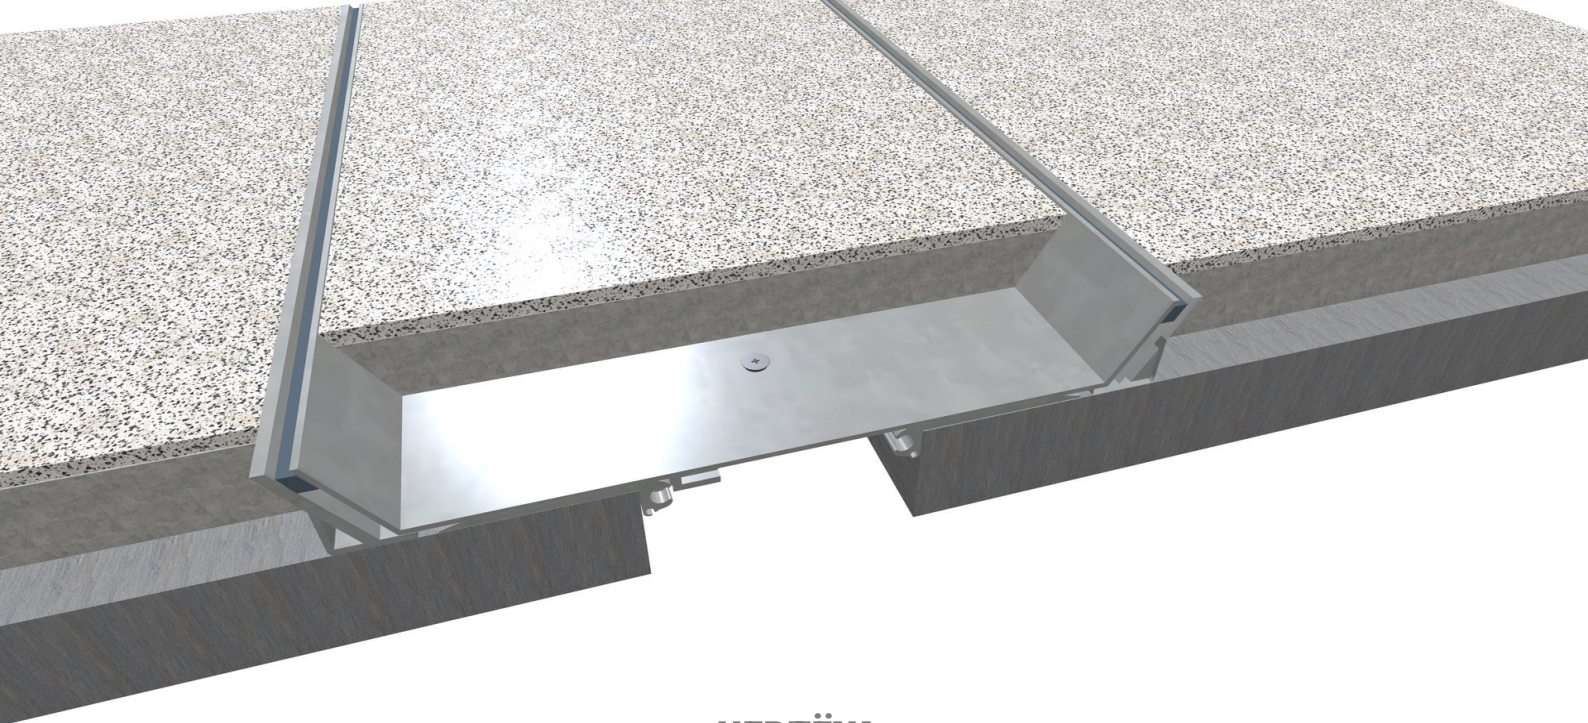

ЧЕРТЁЖ

