


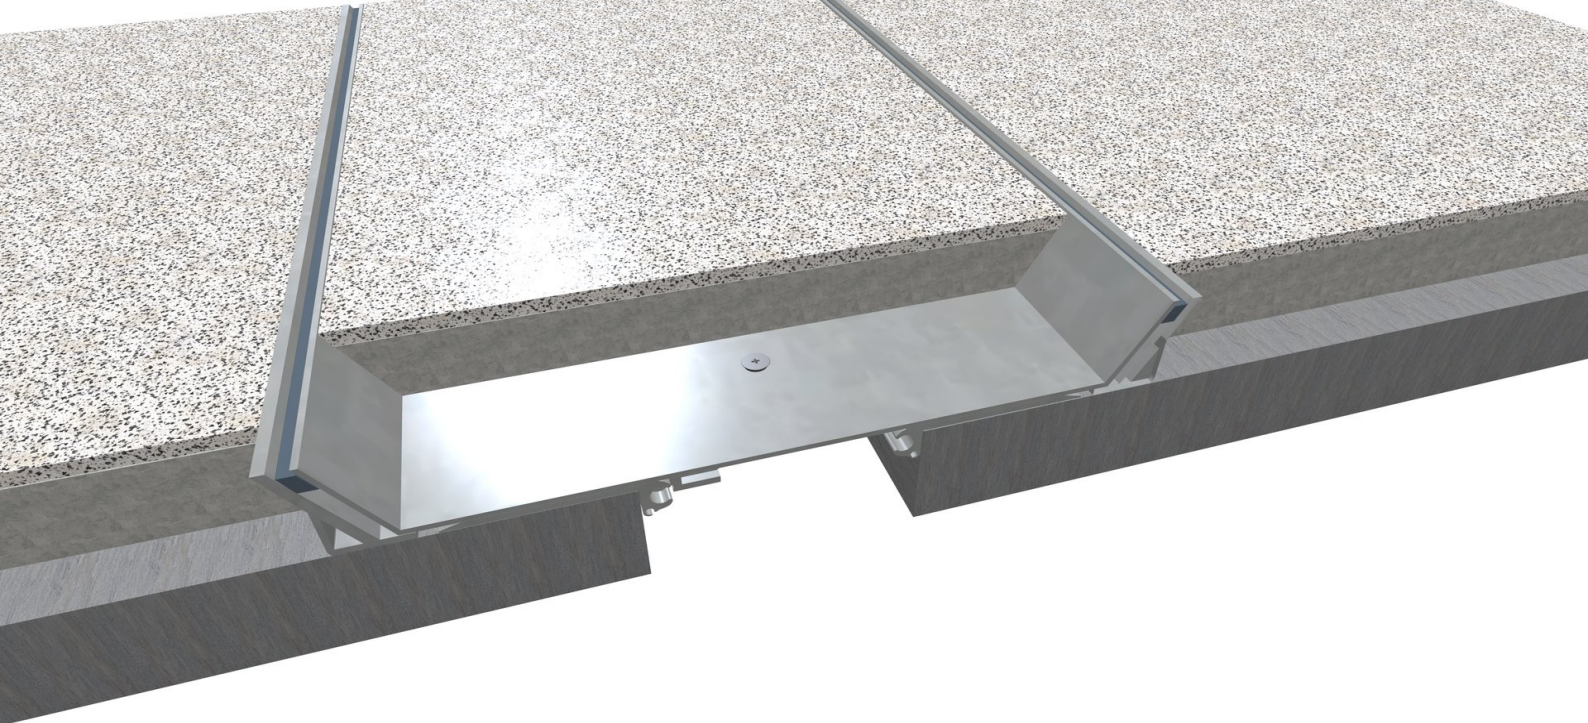

ДЕФОРМИКС Н 40-70/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-70/80 — профиль из нержавеющей коррозионностойкой стали для закладного монтажа деформационных швов в напольных конструкциях при малых нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 80 мм, поперечная ширина профиля 15 мм, прямая модификация, возможно изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



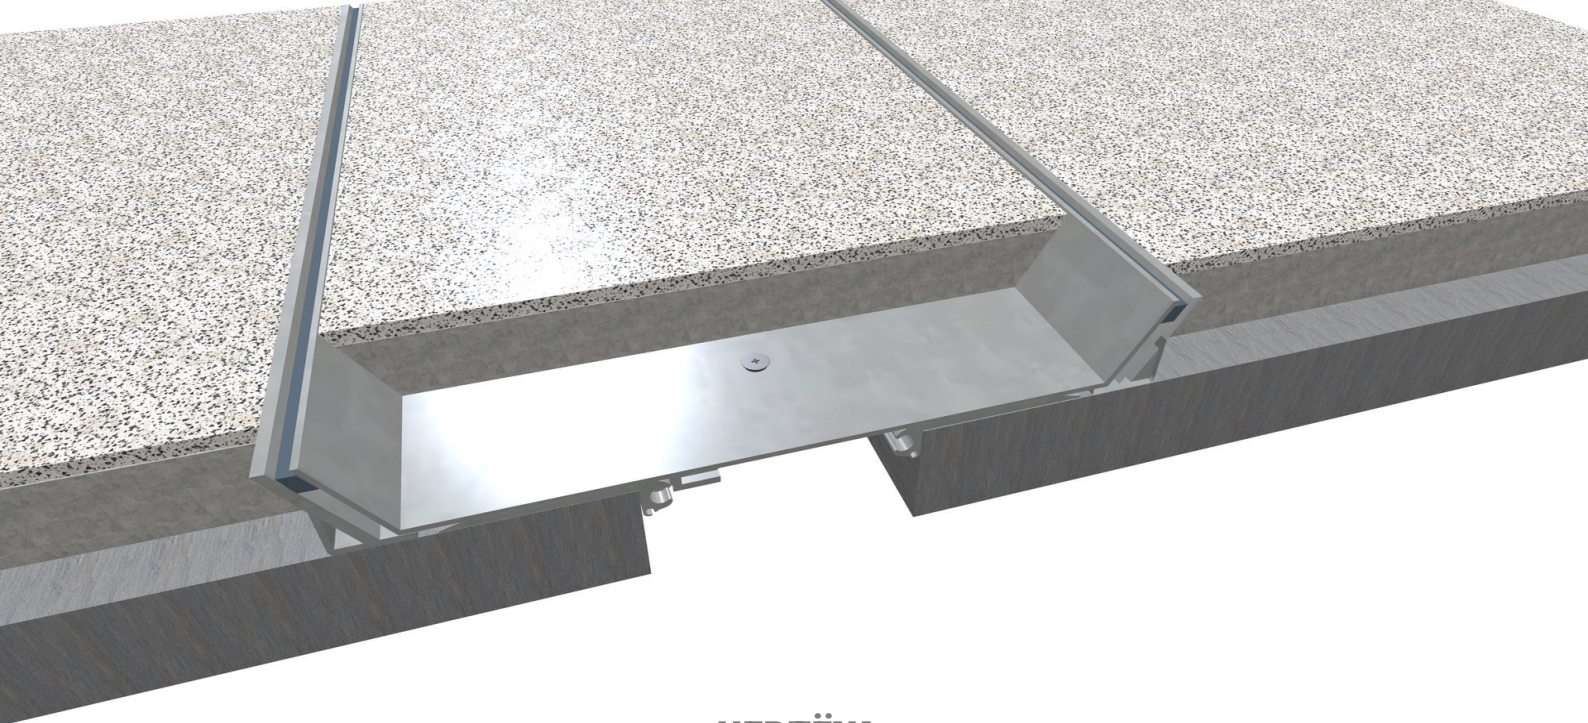

ЧЕРТЁЖ

