


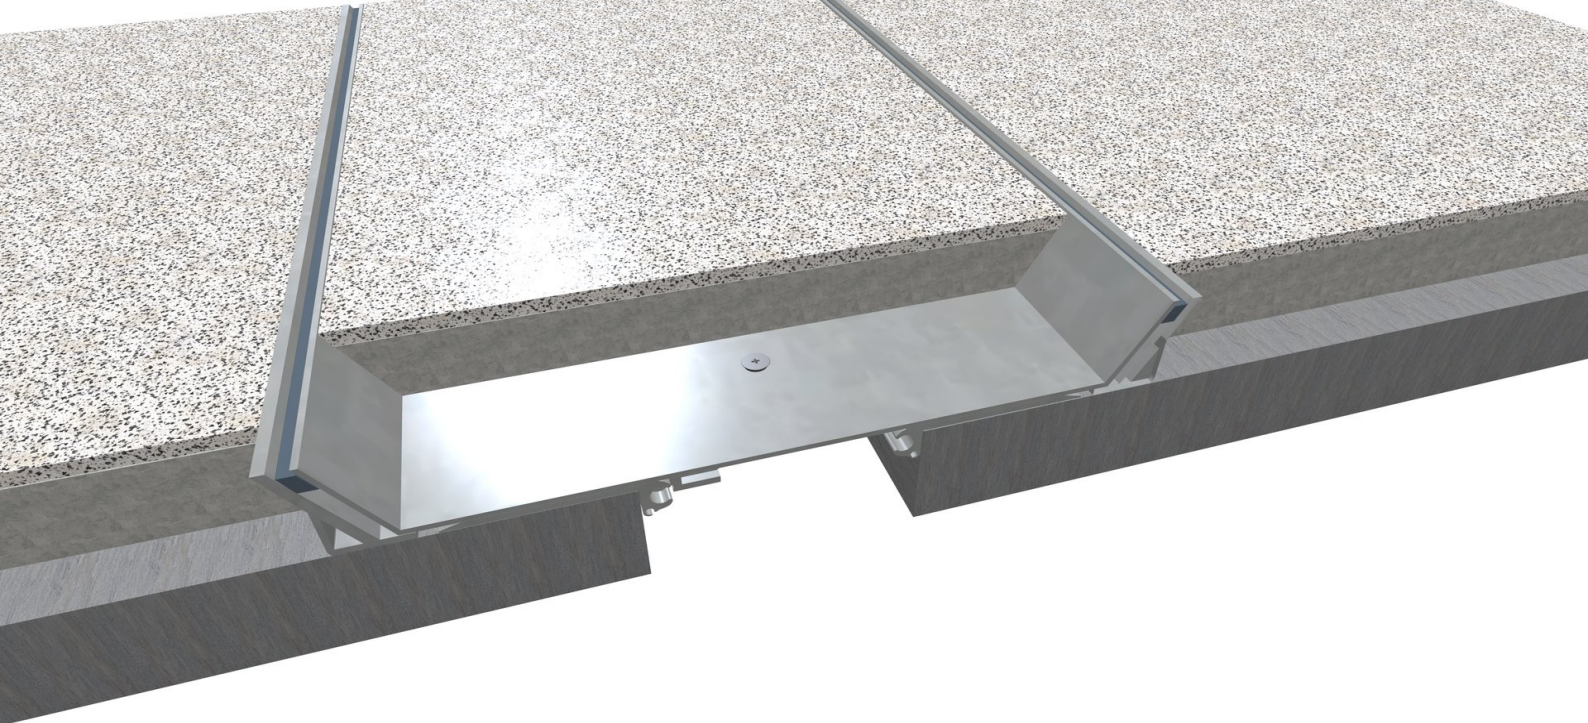

ДЕФОРМИКС Н 40-80/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-80/100 — закладной прямой профиль из нержавеющей стали для формирования деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 15 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



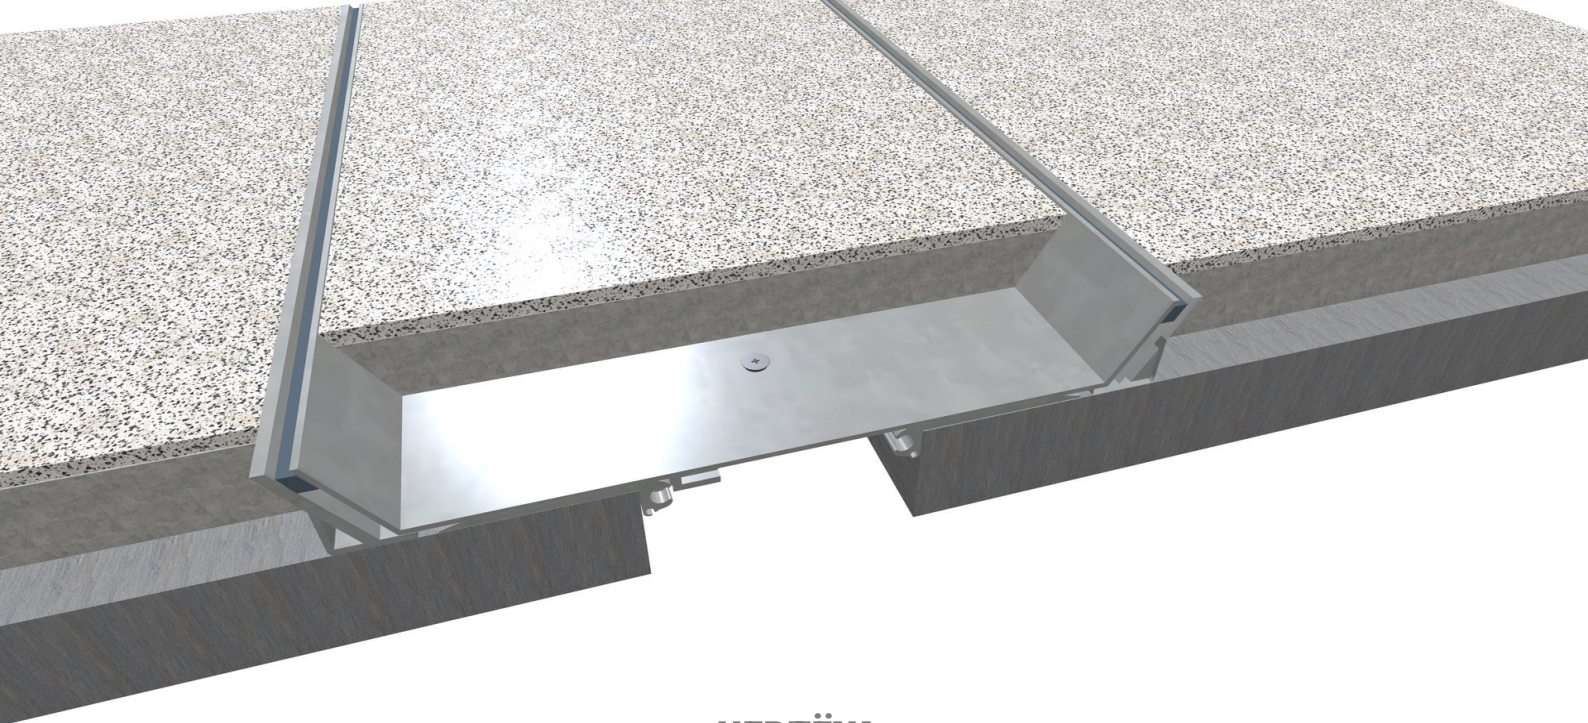

ЧЕРТЁЖ

