


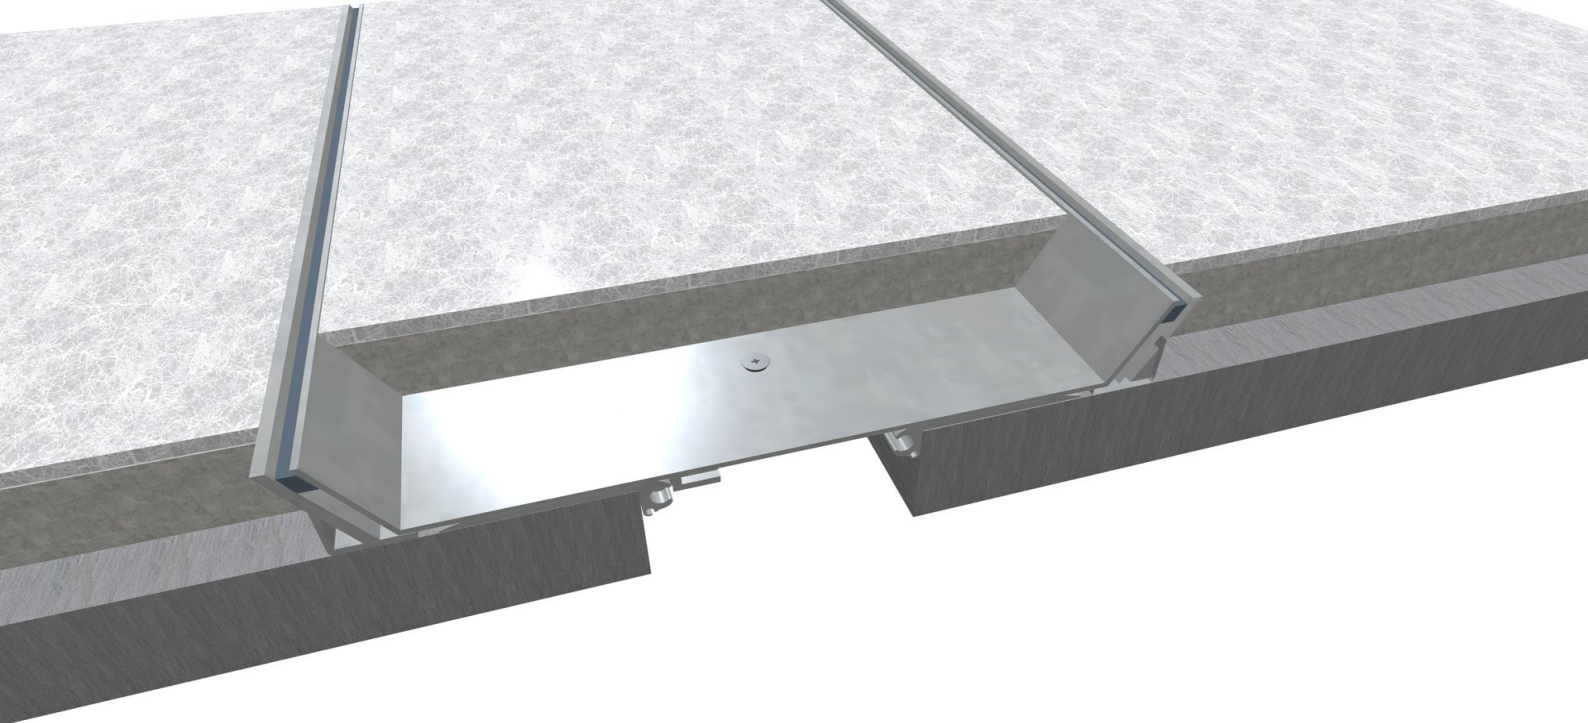

ДЕФОРМИКС Н 40-80/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль из нержавеющей стали Deformix Н 40-80/400 – закладной прямой элемент для устройства деформационных (компенсационных) швов в напольных конструкциях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 400 мм, ширина профиля 15 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



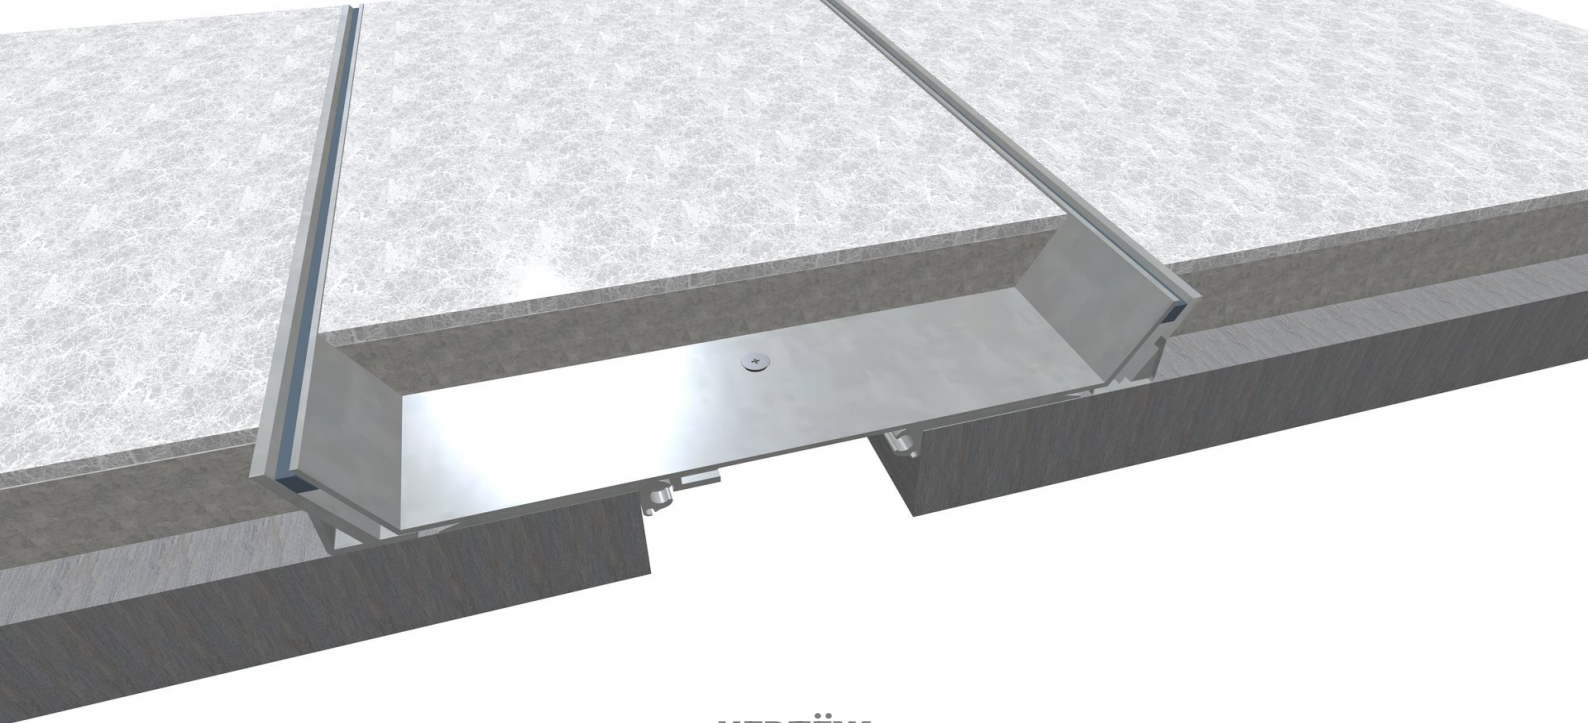

ЧЕРТЁЖ

