


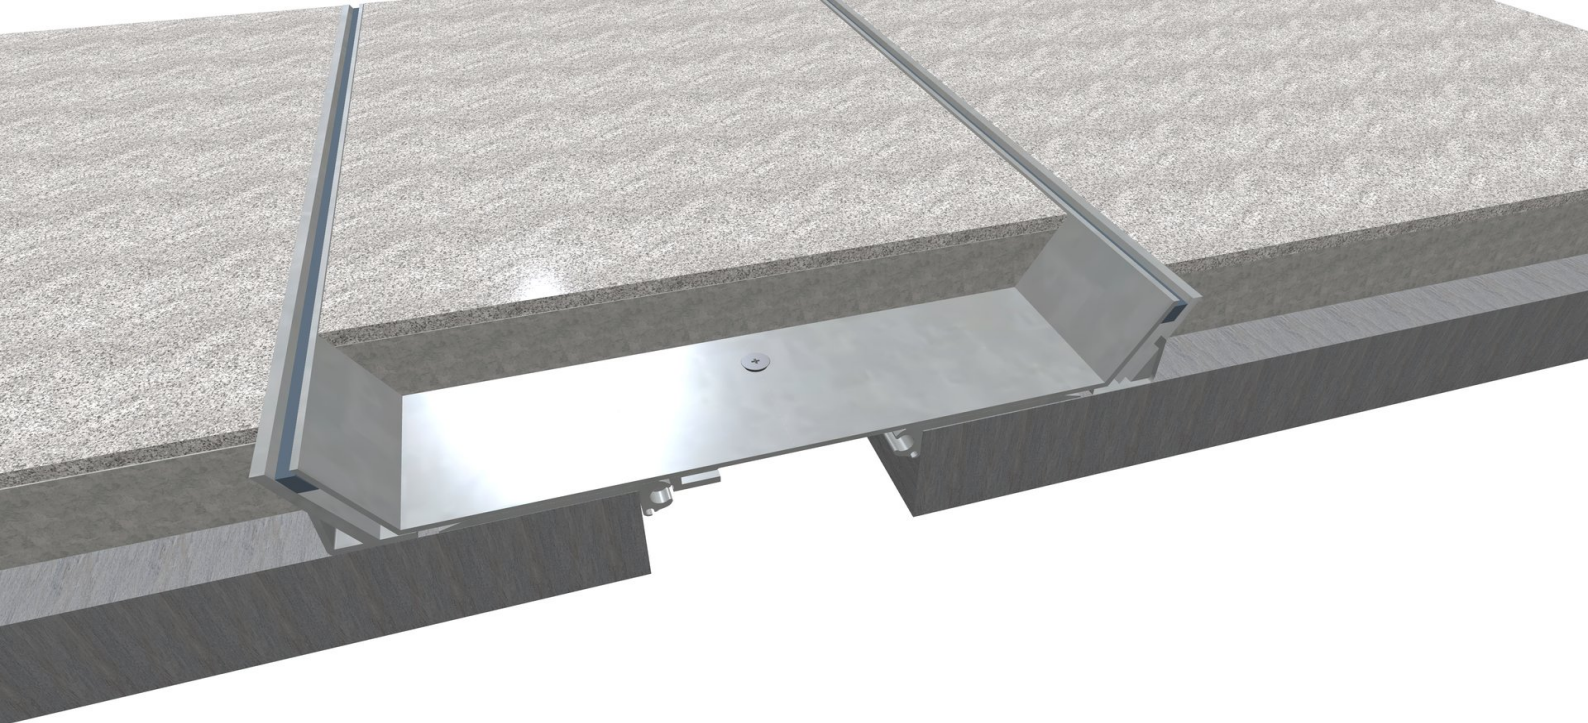

ДЕФОРМИКС Н 40-80/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Н 40-80/500 — закладной прямой профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 500 мм, ширина профиля 15 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



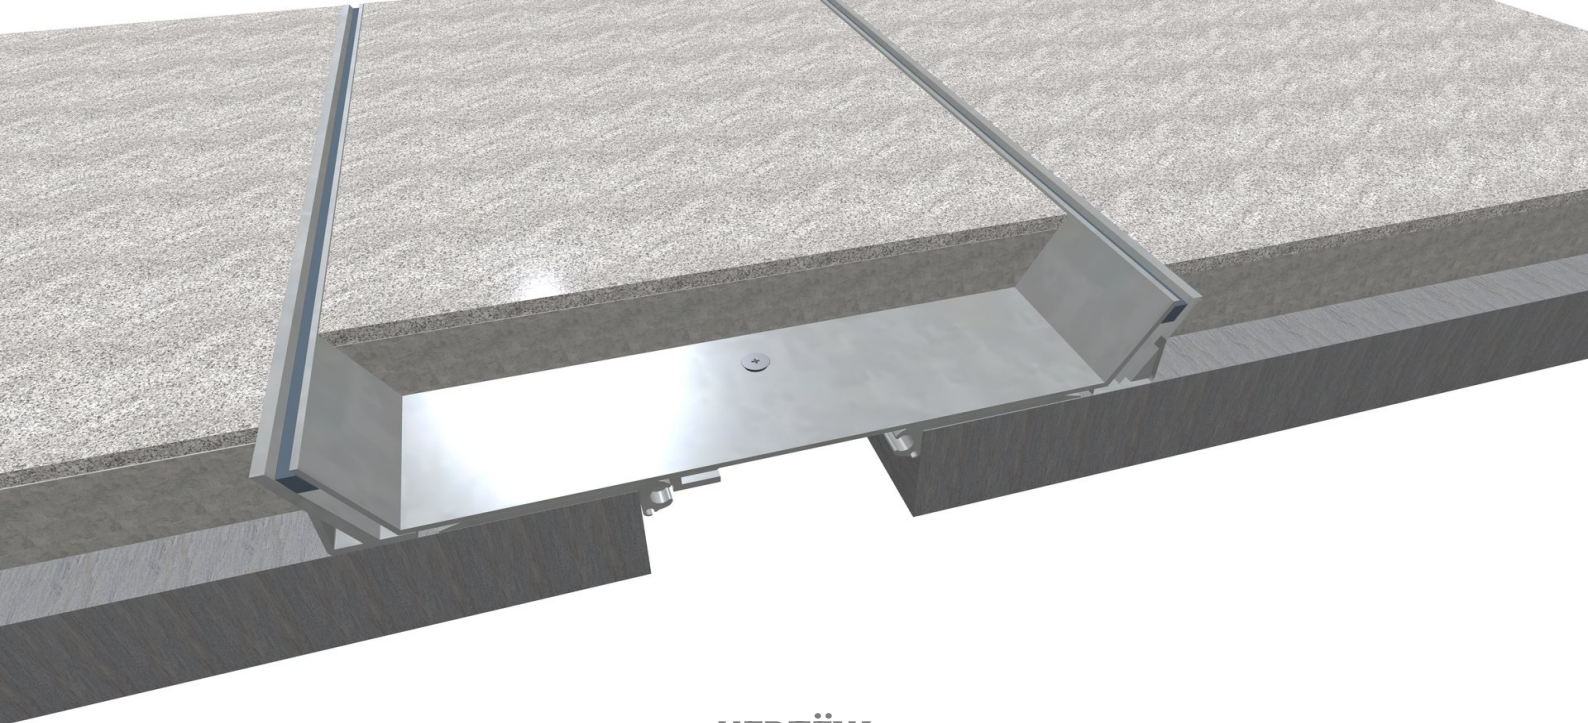

ЧЕРТЁЖ

