


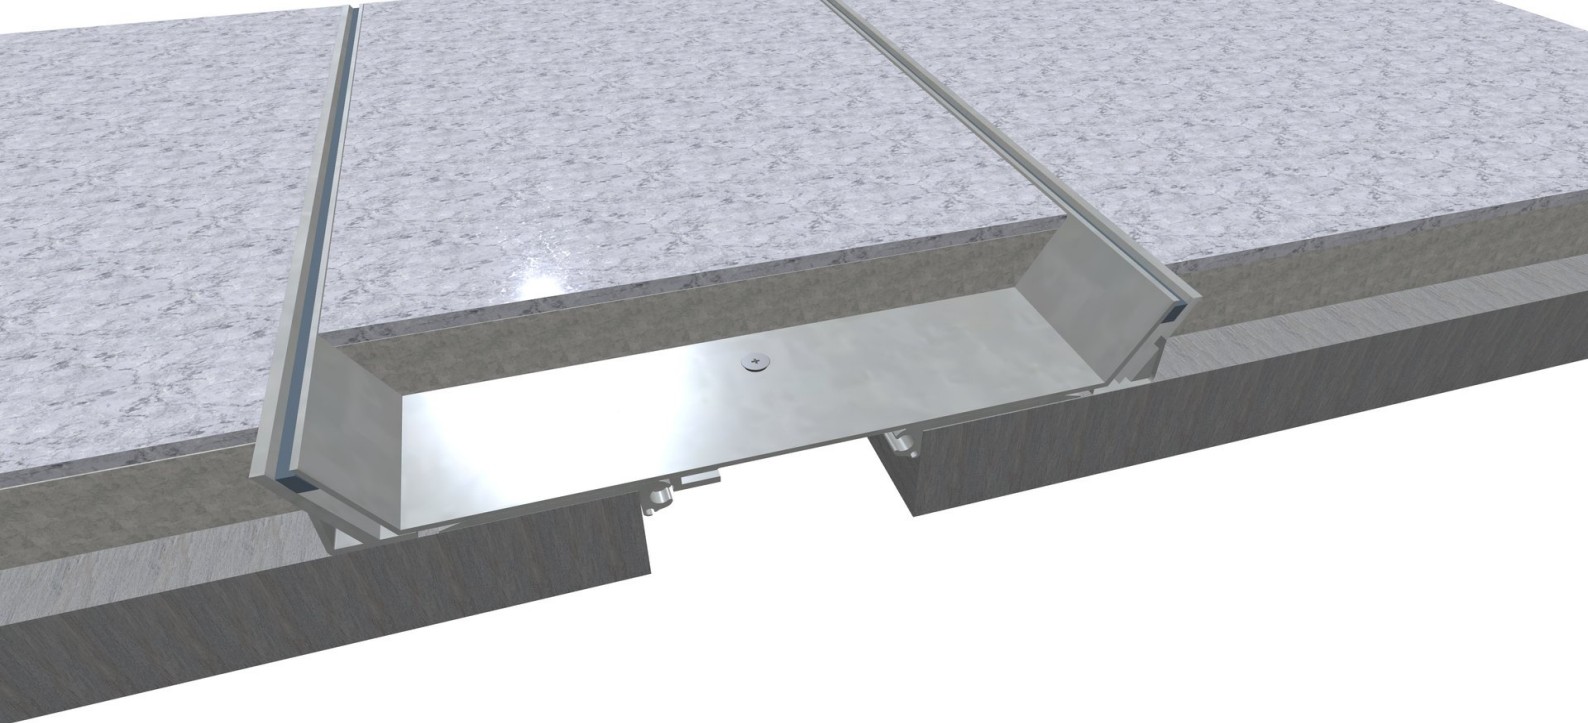

ДЕФОРМИКС Н 40-90/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-90/300 – закладной профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые А/М); рассчитан на швы шириной 300 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, прямая модификация; обеспечивает компенсацию температурных и осадочных смещений. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	90
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



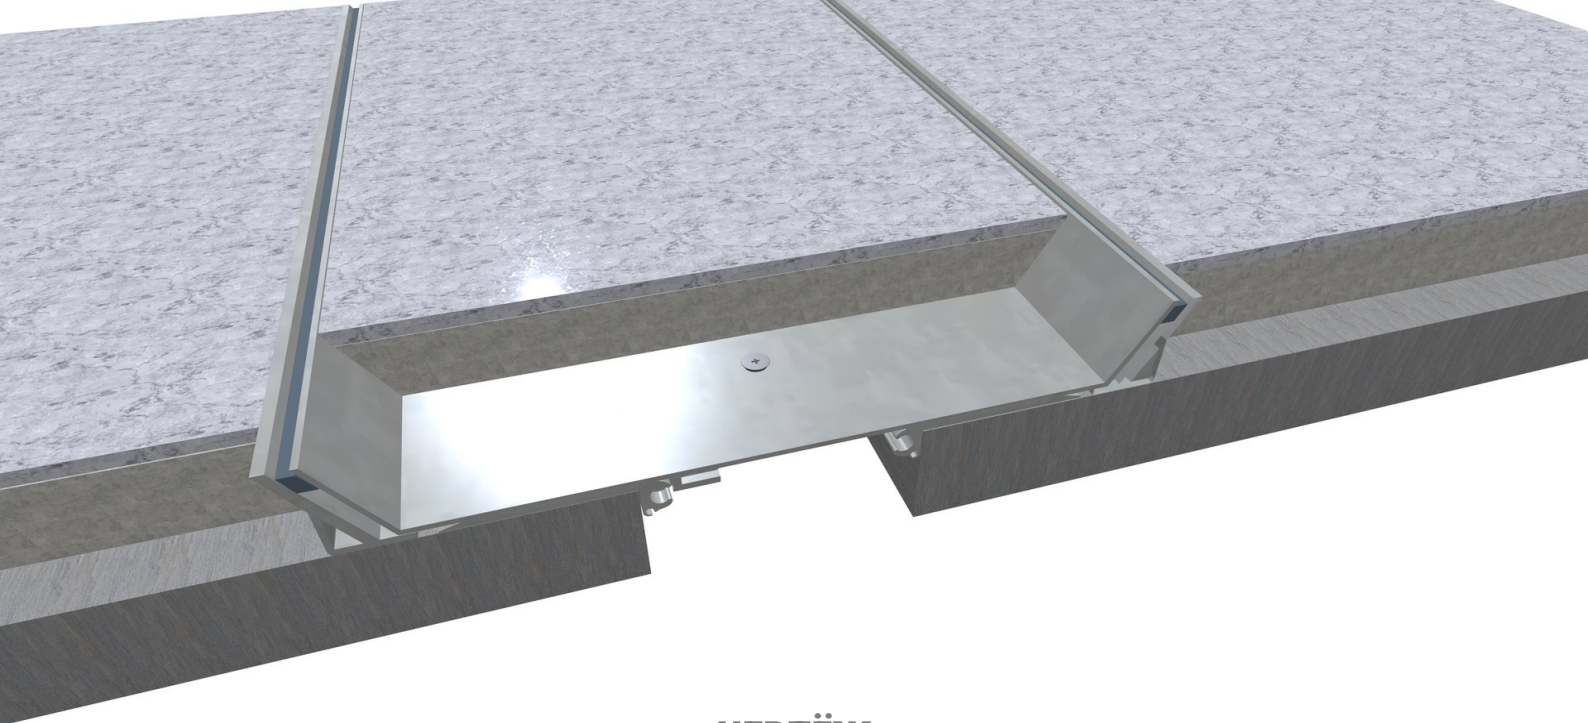

ЧЕРТЁЖ

