

ДЕФОРМИКС Н 41-0/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 41-0/100 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 235. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	235
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



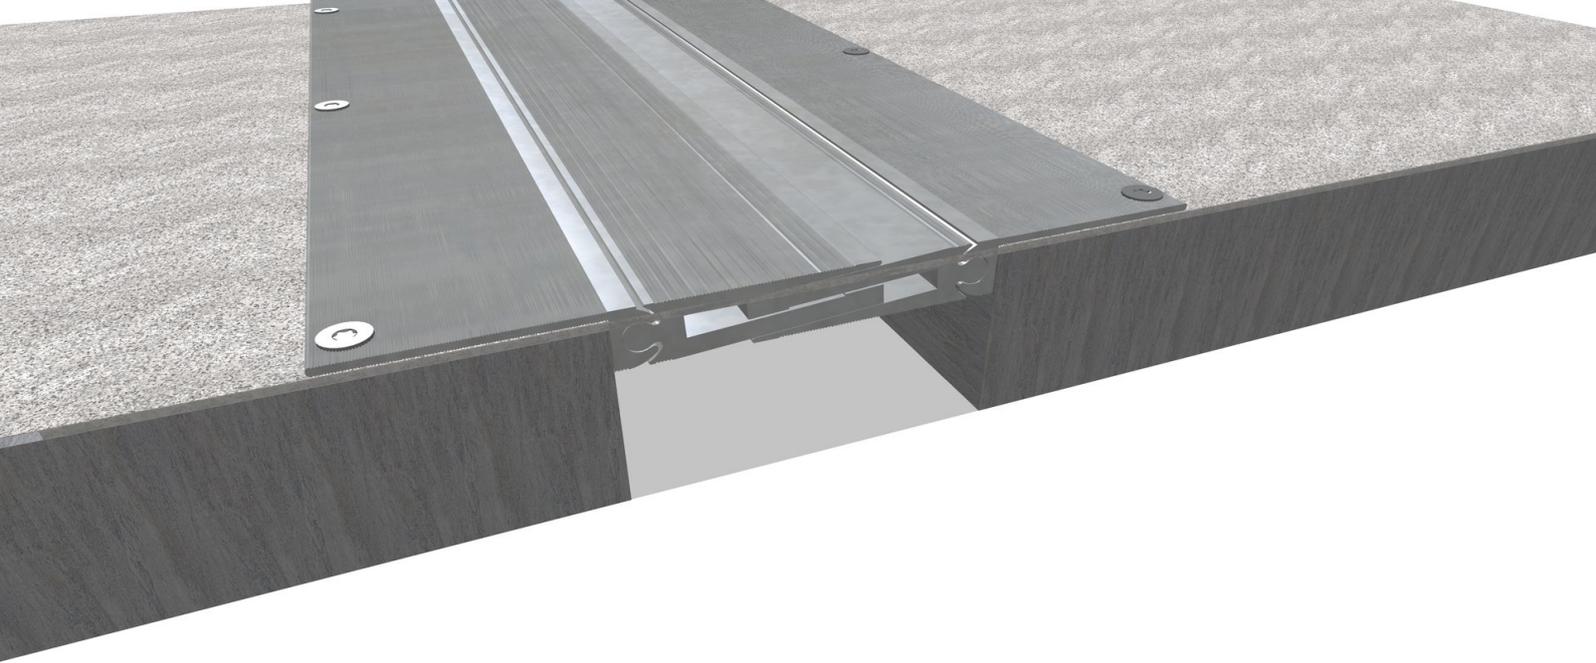

ЧЕРТЁЖ

235мм

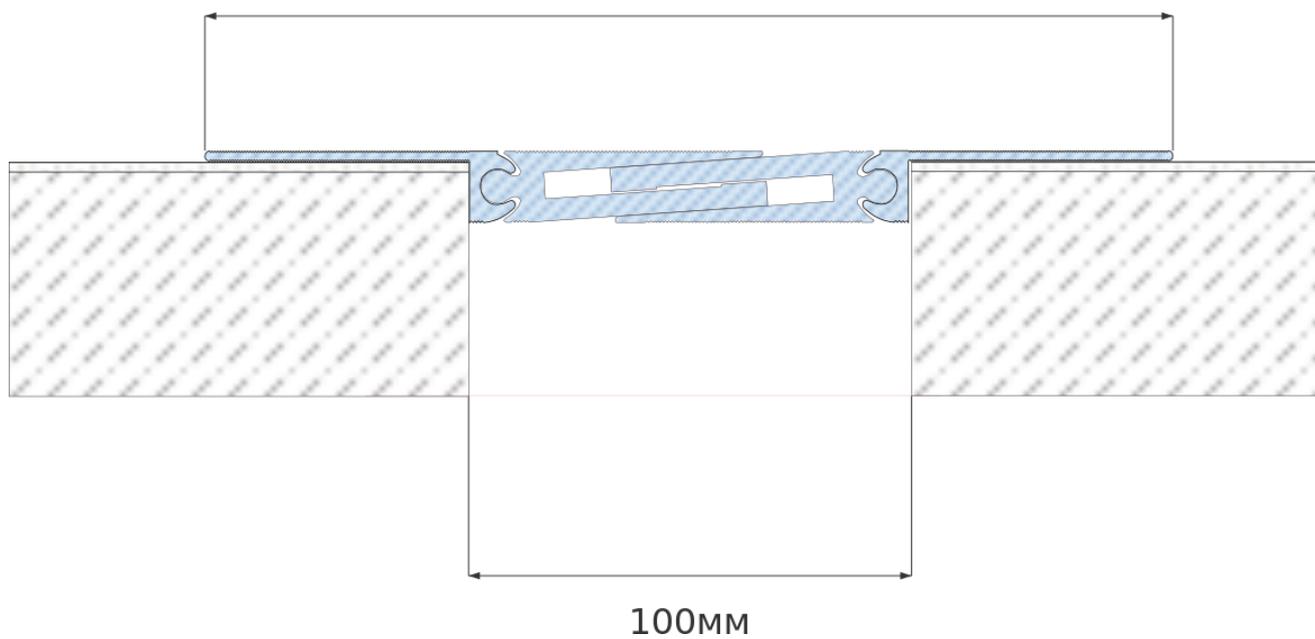

100мм

