


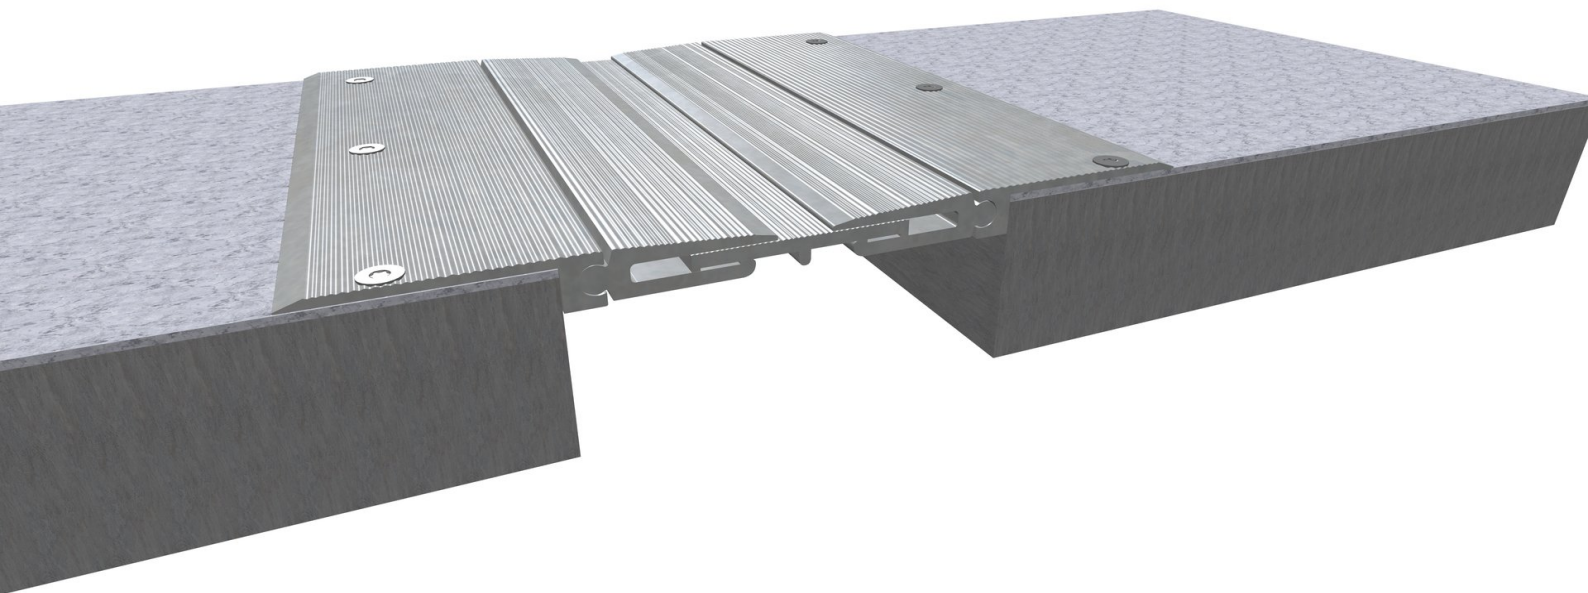

ДЕФОРМИКС Н 41-0 / 225


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Накладной алюминиевый профиль Deformix Н 41-0/225 предназначен для устройства деформационных швов в напольных системах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто): рассчитан на шов 225 мм, общая ширина профиля 425 мм, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	225
Видимая ширина, мм	425
Ширина профиля, мм	425
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 32 → ← 32 ↑ ↓ 43
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



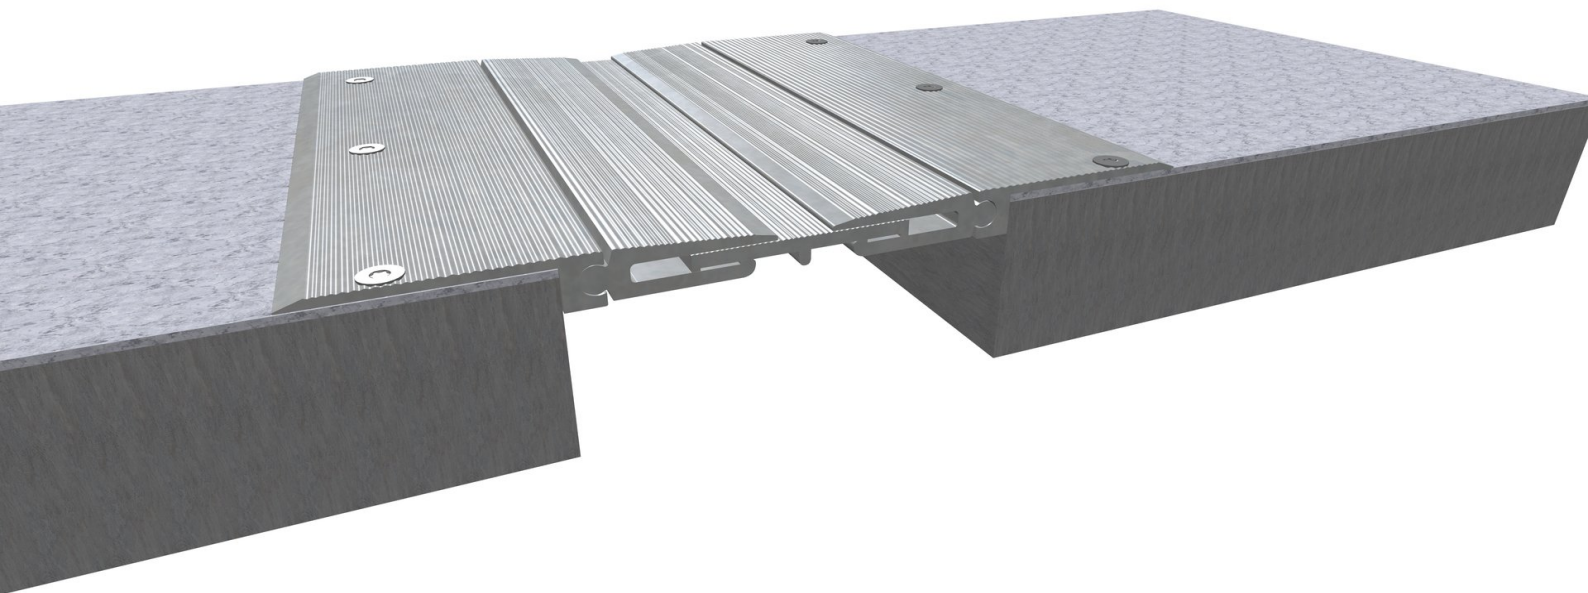

ЧЕРТЁЖ

