



ДЕФОРМИКС Н 41-100 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-100/050 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчет для швов шириной 65 мм, общая ширина профиля 78 мм; тип – прямой; возможна модификация под заказ (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	78
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



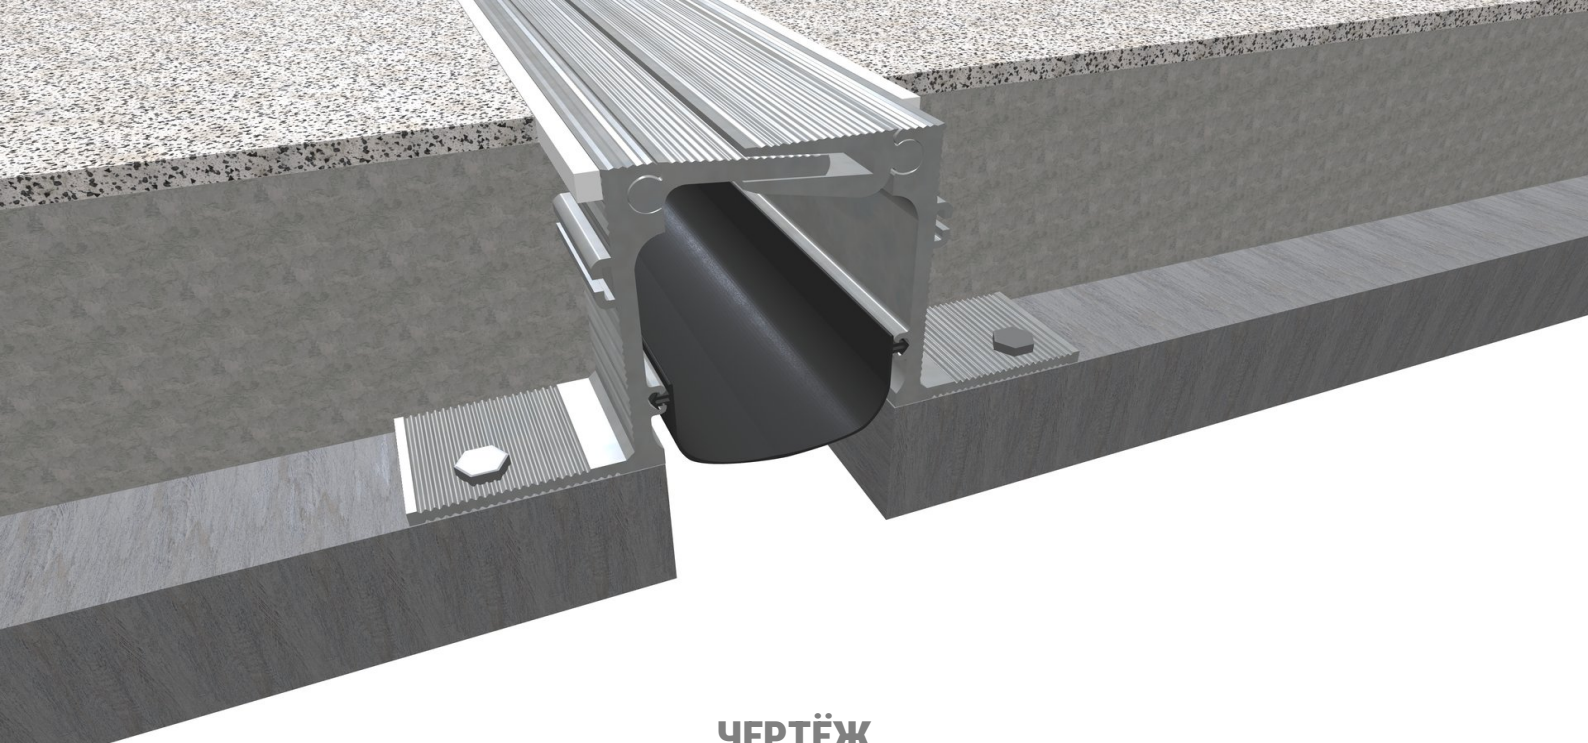

ЧЕРТЁЖ

