


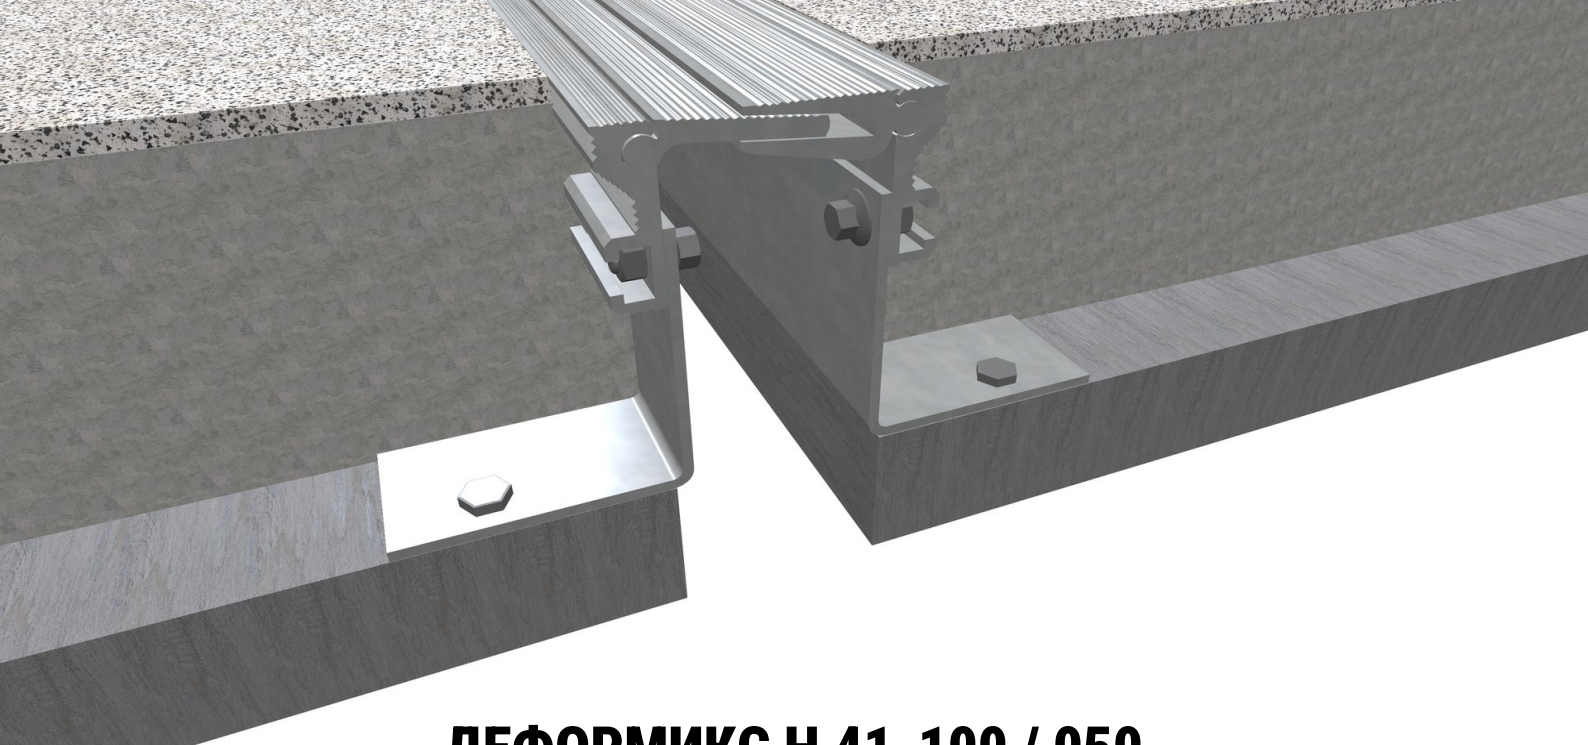

ДЕФОРМИКС Н 41-100 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-100/050 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низкоинтенсивных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 50 мм, габаритная ширина профиля 80 мм; прямая модификация, возможна адаптация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



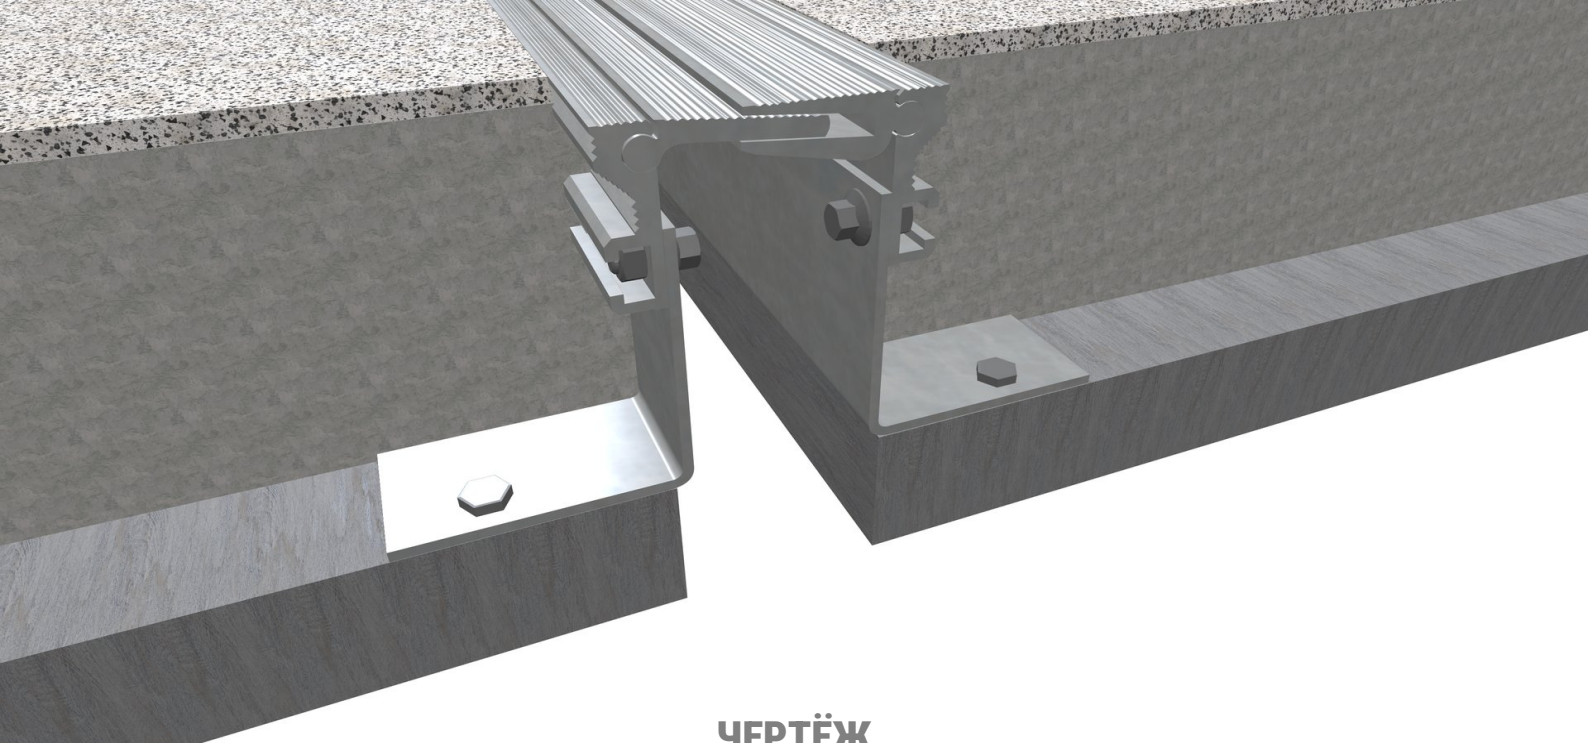

ЧЕРТЁЖ

