


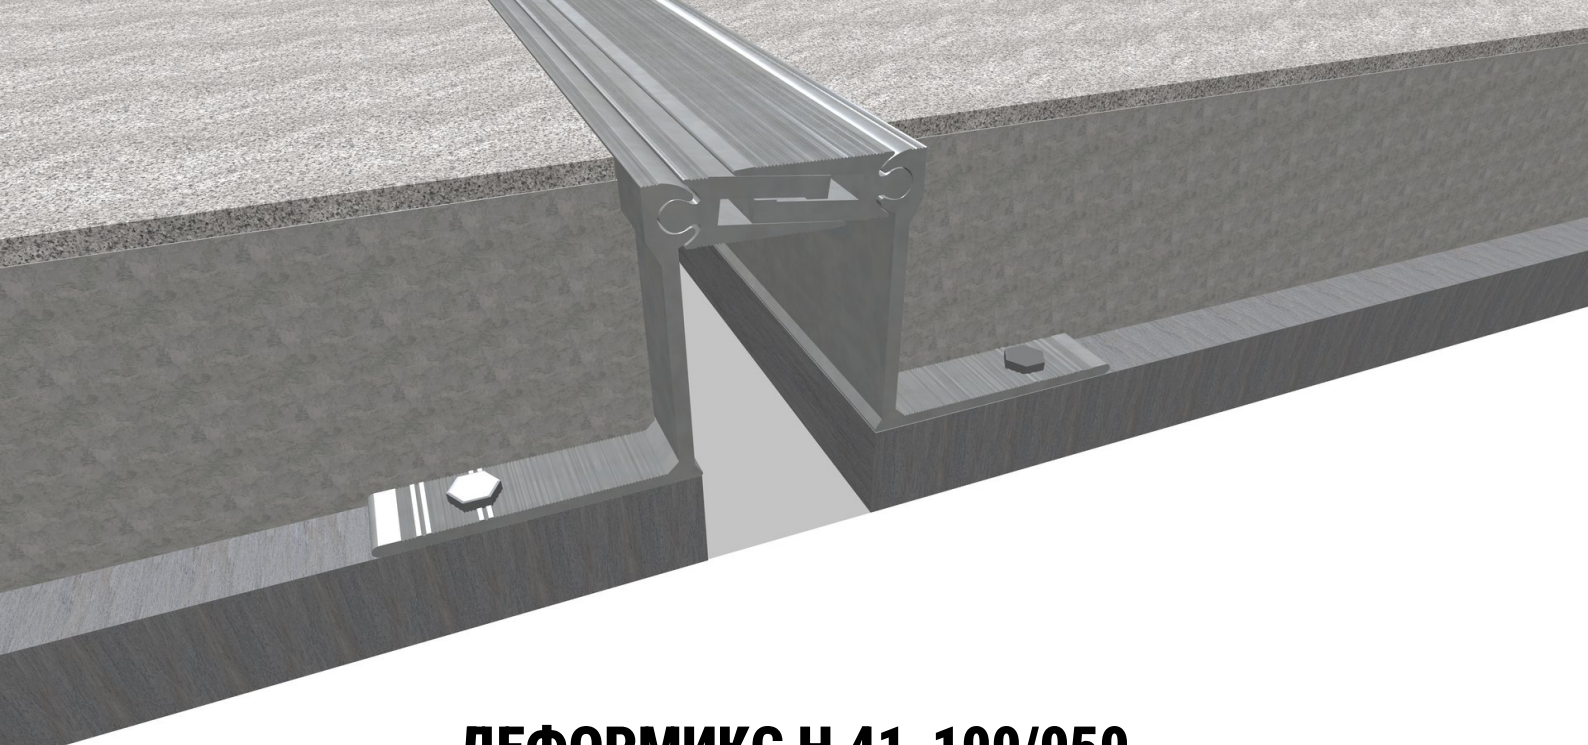

ДЕФОРМИКС Н 41-100/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-100/050 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, предназначенный для зон с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходные потоки, легковой автотранспорт). Предназначен для швов шириной 50 мм, общая ширина профиля 65 мм; способ монтажа — закладной; тип модификации — прямой; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



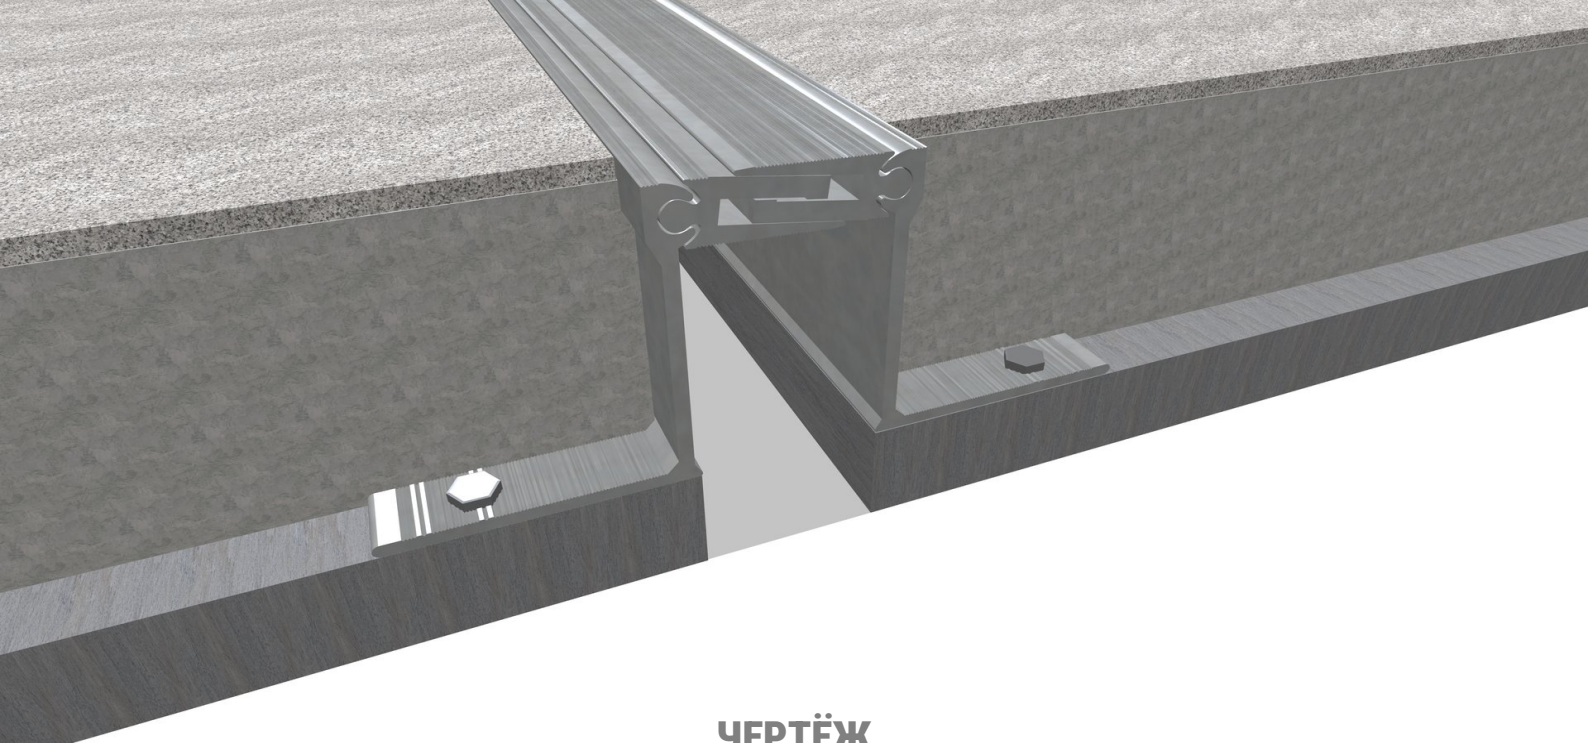

ЧЕРТЁЖ

