



ДЕФОРМИКС Н 41-100/085


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-100/085 для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковой автотранспорт). Рабочая ширина шва 85 мм, общая ширина профиля 100 мм; закладной монтаж, тип — прямой; возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	85
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	245
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



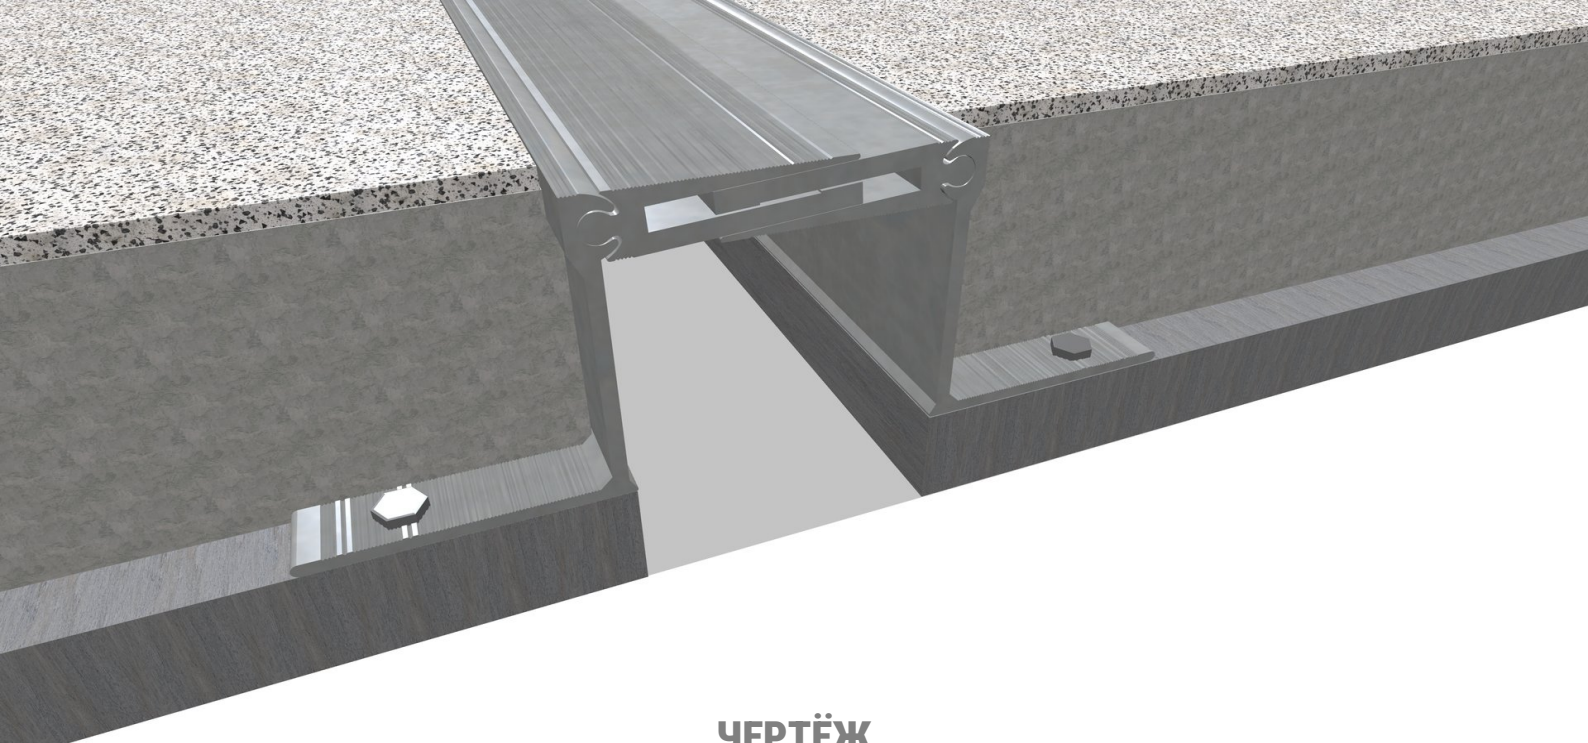

ЧЕРТЁЖ

