


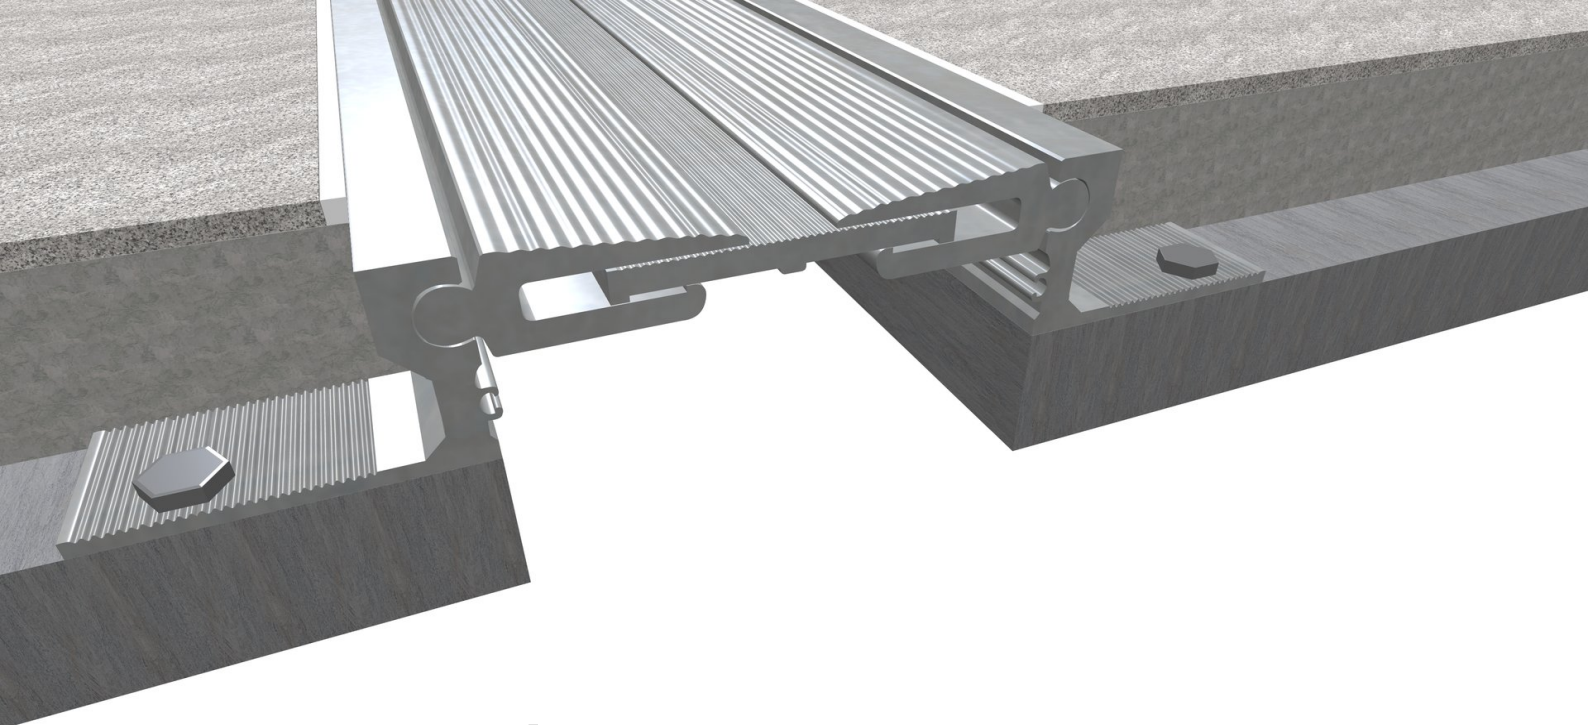

ДЕФОРМИКС Н 41-100 / 140


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый экструдированный профиль Deformix Н 41-100/140 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с рабочей шириной шва 140 мм и общей шириной профиля 176 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые автомобили); возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	140
Видимая ширина, мм	176
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20 → ← 25 ↑ ↓ 27
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



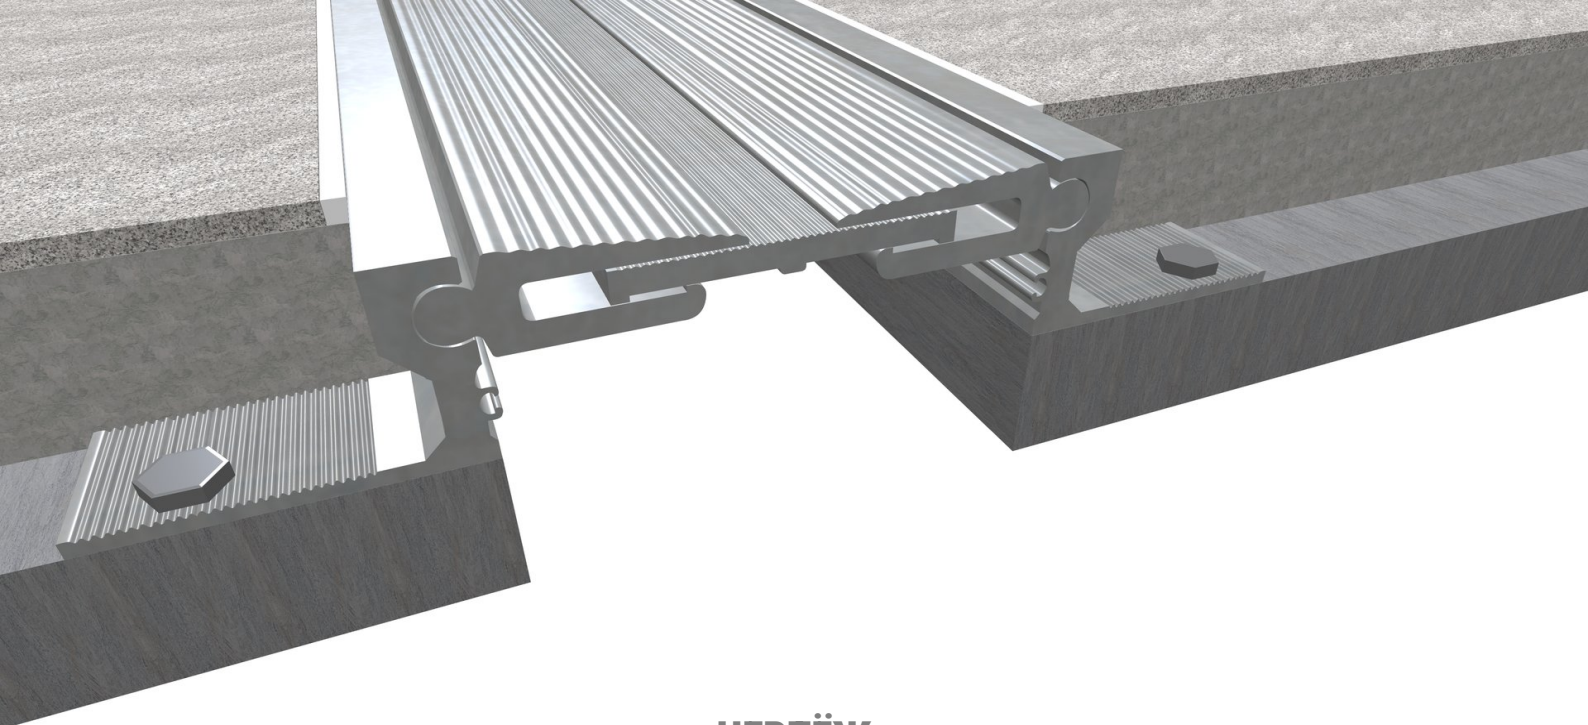

ЧЕРТЁЖ

