


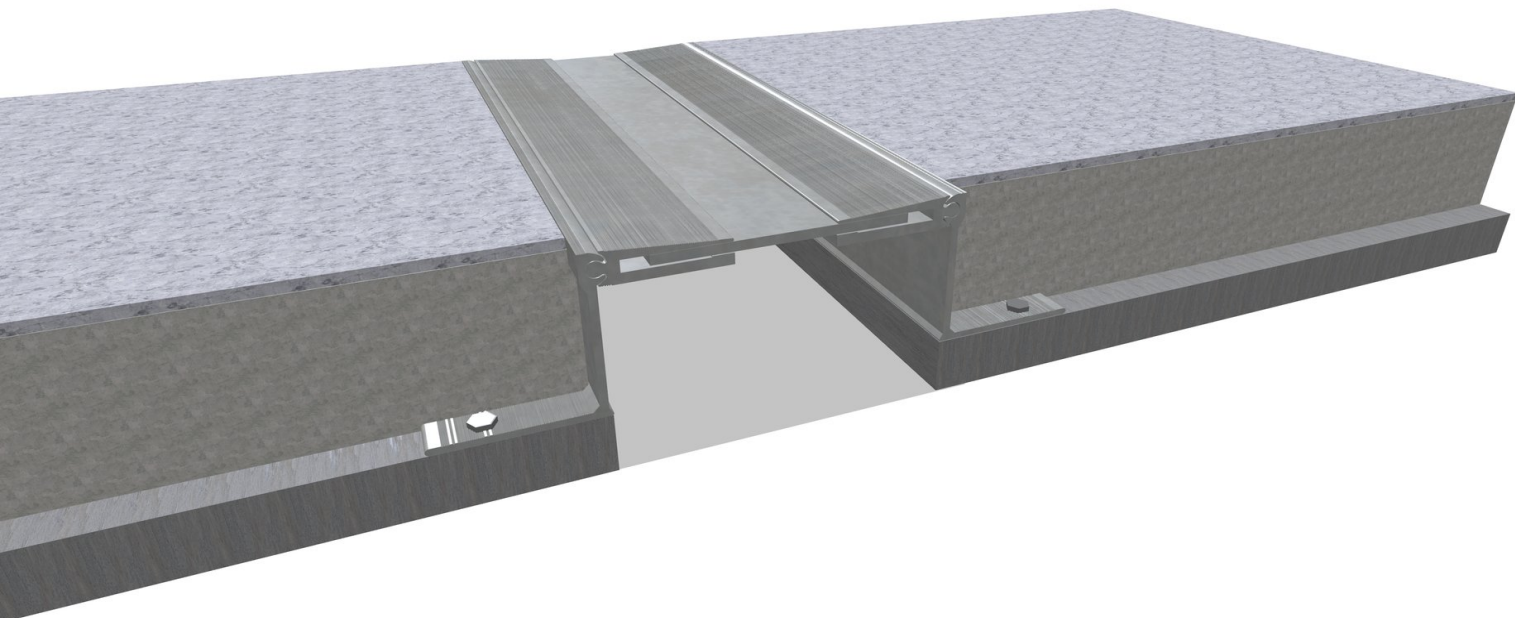

ДЕФОРМИКС Н 41-100/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный алюминиевый профиль Deformix Н 41-100/155, закладной прямой тип, предназначен для формирования деформационных швов в покрытии пола шириной 155 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое движение); габаритная ширина профиля 170 мм; возможна производство по техническому заданию с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



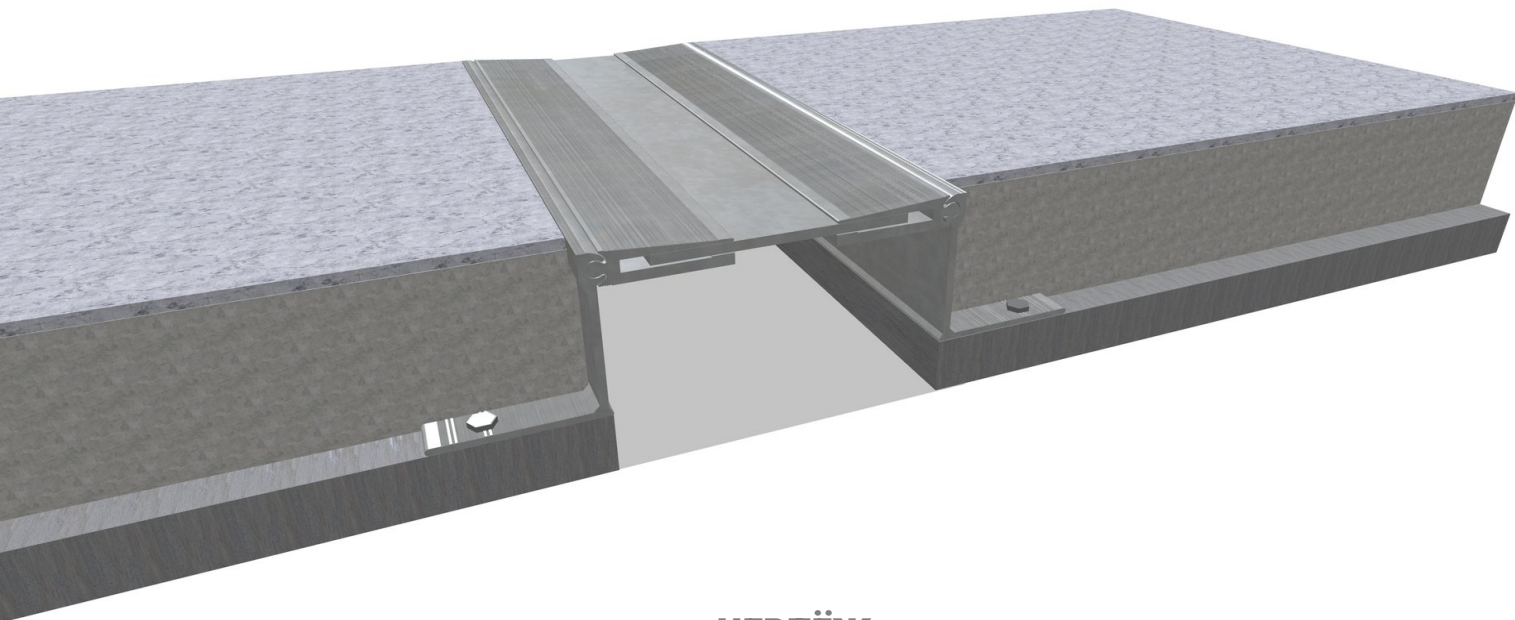

ЧЕРТЁЖ

