


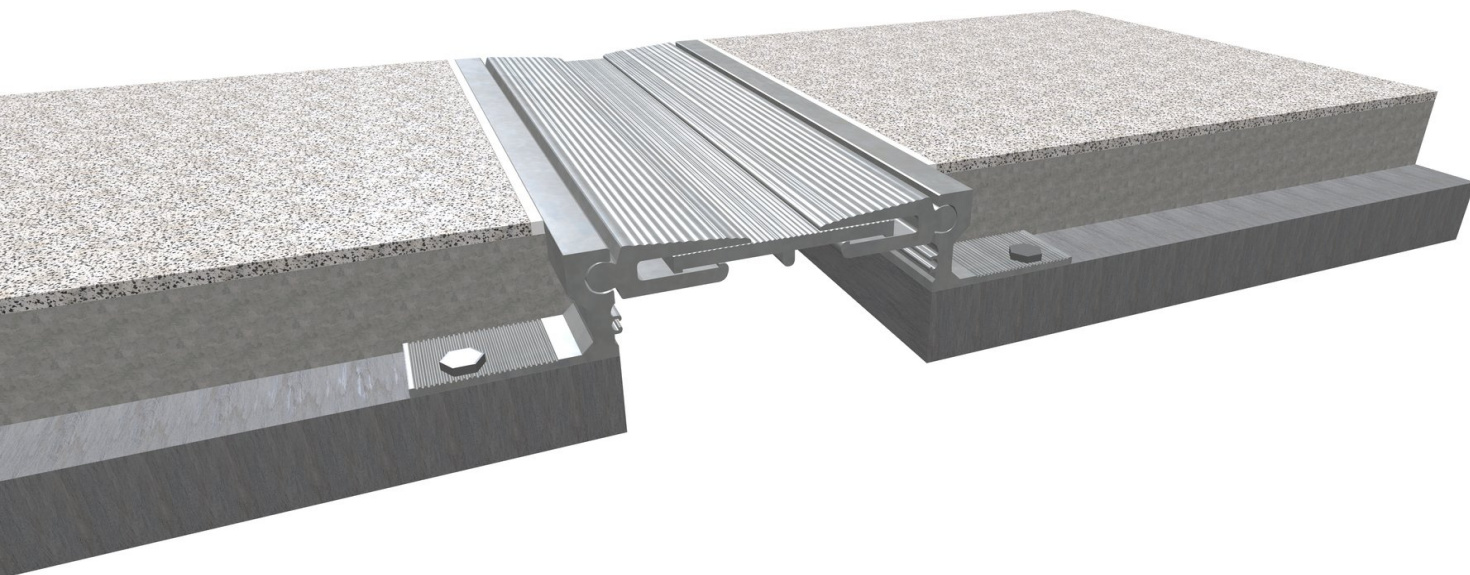

ДЕФОРМИКС Н 41-100 / 160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-100/160 – алюминиевый прямой закладной профиль для деформационных швов в напольных покрытиях при небольших нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для шва шириной 160 мм (общая ширина профиля 195 мм), обеспечивает надежную анкеровку в конструктивный слой, компенсацию температурно-усадочных деформаций и коррозионную стойкость; возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	195
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 38
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



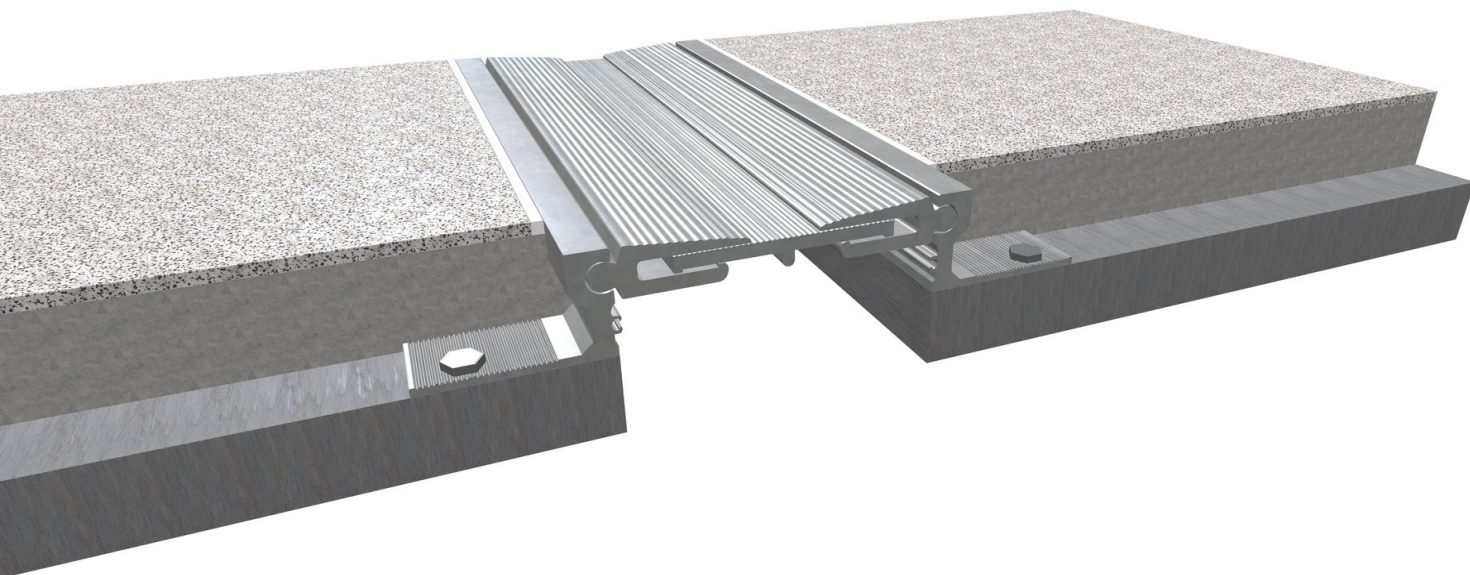

ЧЕРТЁЖ

