


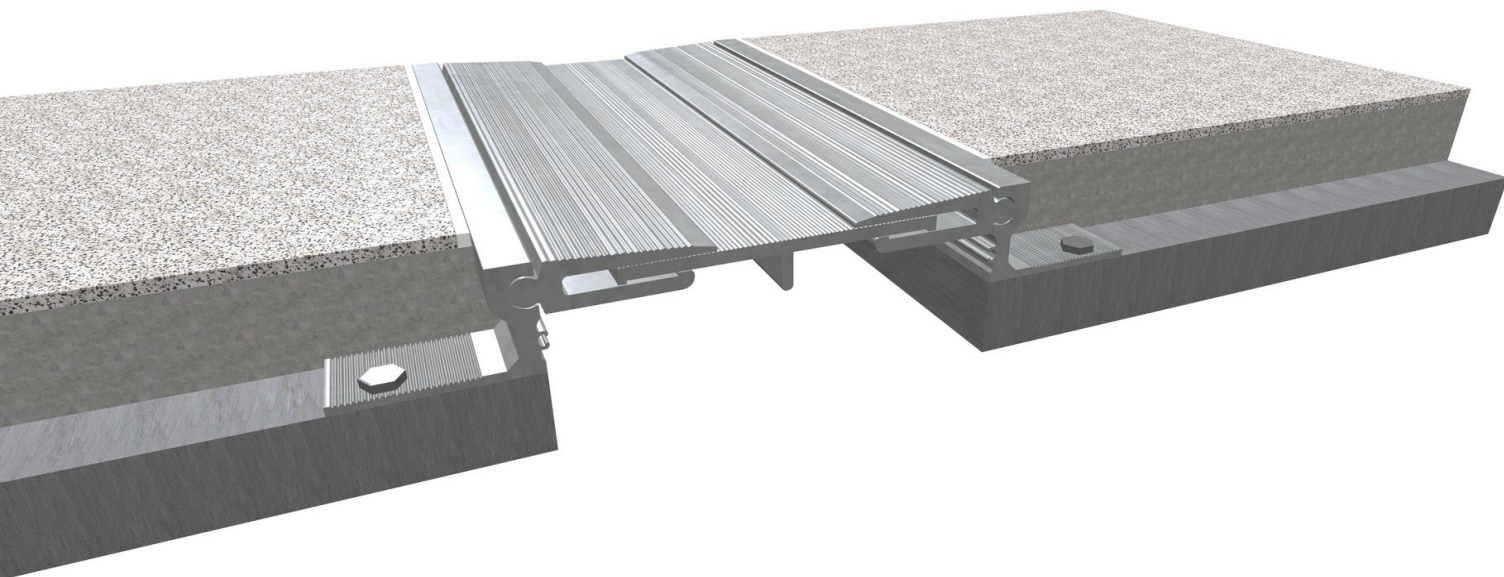

ДЕФОРМИКС Н 41-100 / 225


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-100/225 предназначен для устройства деформационных швов в полах при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан на швы шириной 225 мм, габаритная ширина профиля 260 мм. Прямое исполнение обеспечивает передачу и распределение эксплуатационных и температурно-усадочных перемещений; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	225
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 45 → ← 45 ↑ ↓ 55
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



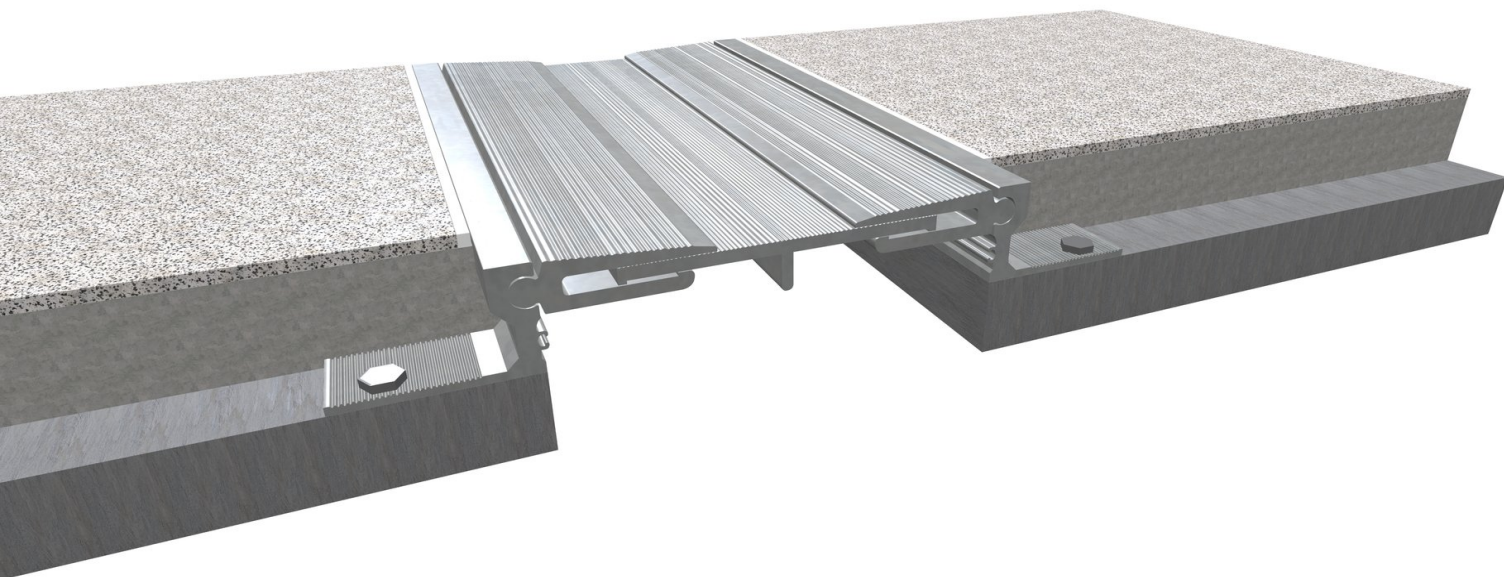

ЧЕРТЁЖ

