


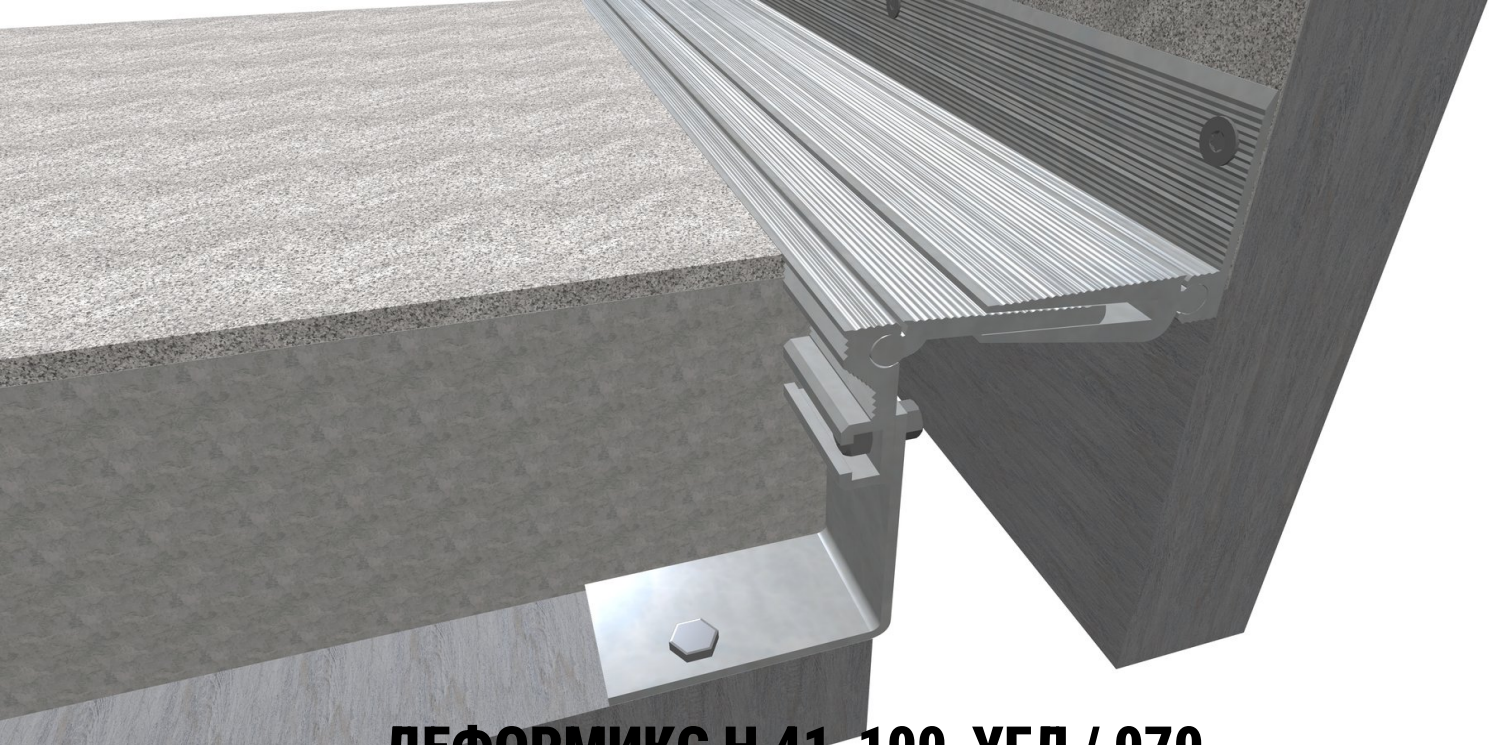

ДЕФОРМИКС Н 41-100-УГЛ / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-100-УГЛ / 070 предназначен для формирования угловых деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва — 70 мм, конструктивная ширина профиля — 95 мм; монтаж — закладной, профиль рассчитан на восприятие контактных нагрузок и интеграцию в строительную конструкцию пола. Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	155
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



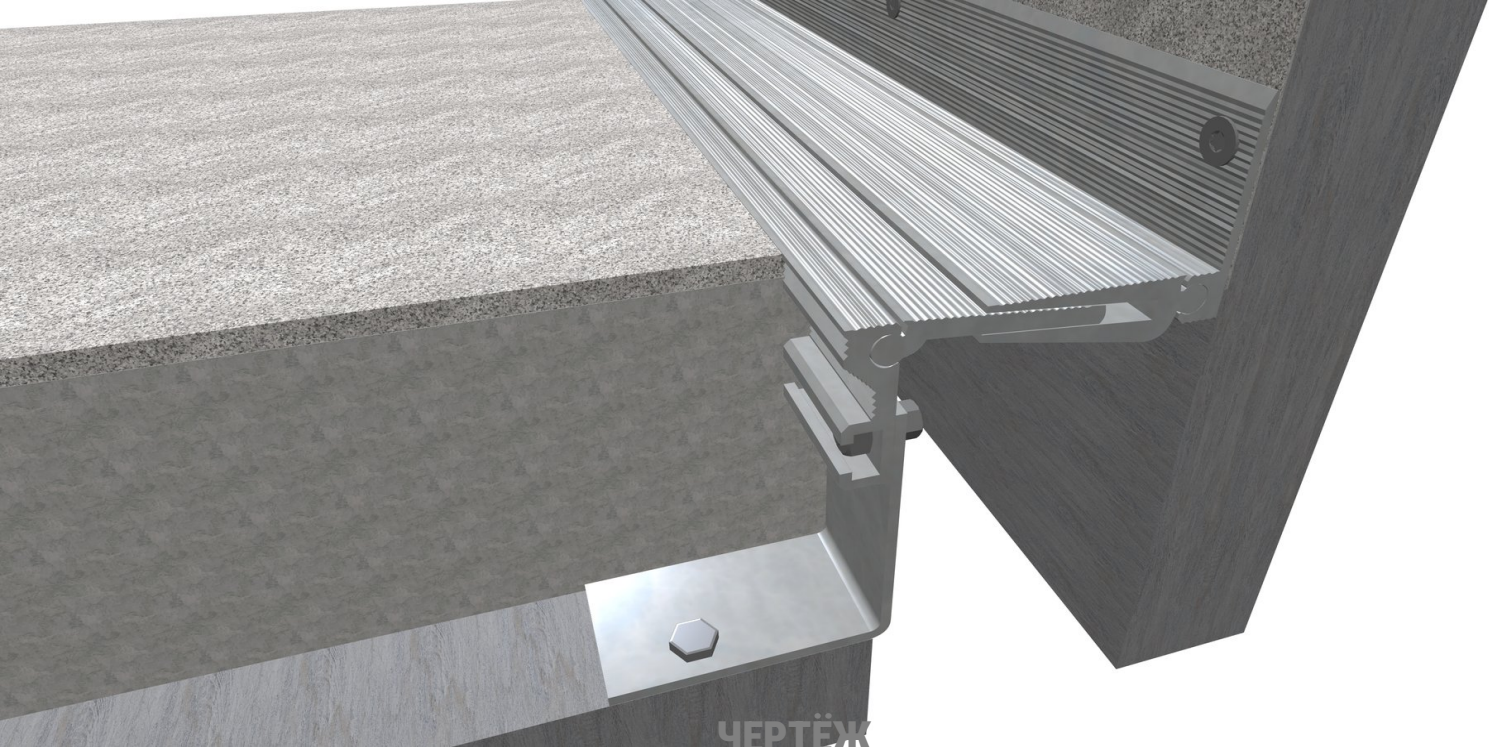

ЧЕРТЁЖ

