


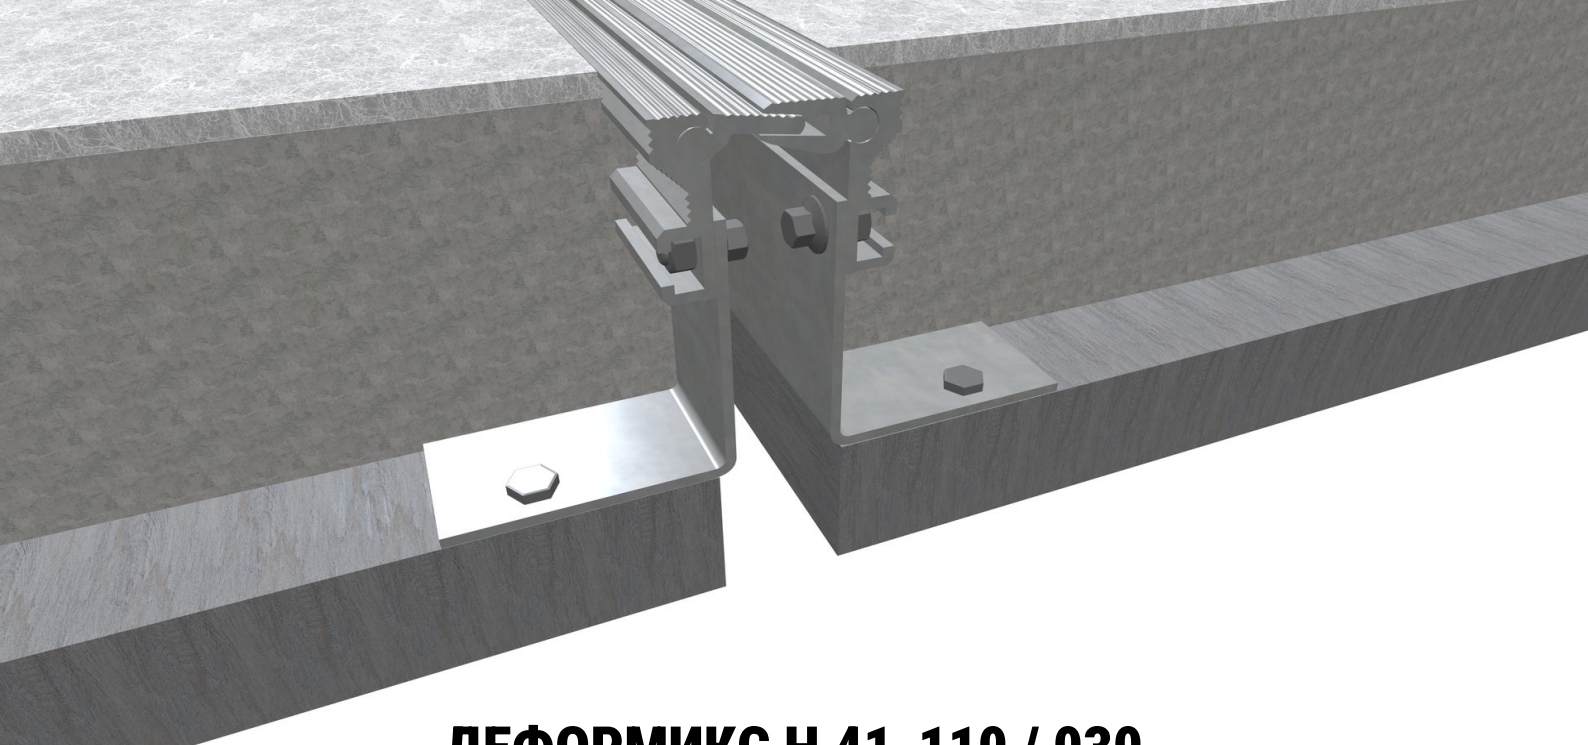

ДЕФОРМИКС Н 41-110 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-110/030 из легкого сплава предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов 30 мм, общая ширина профиля 57 мм, прямая модификация; возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



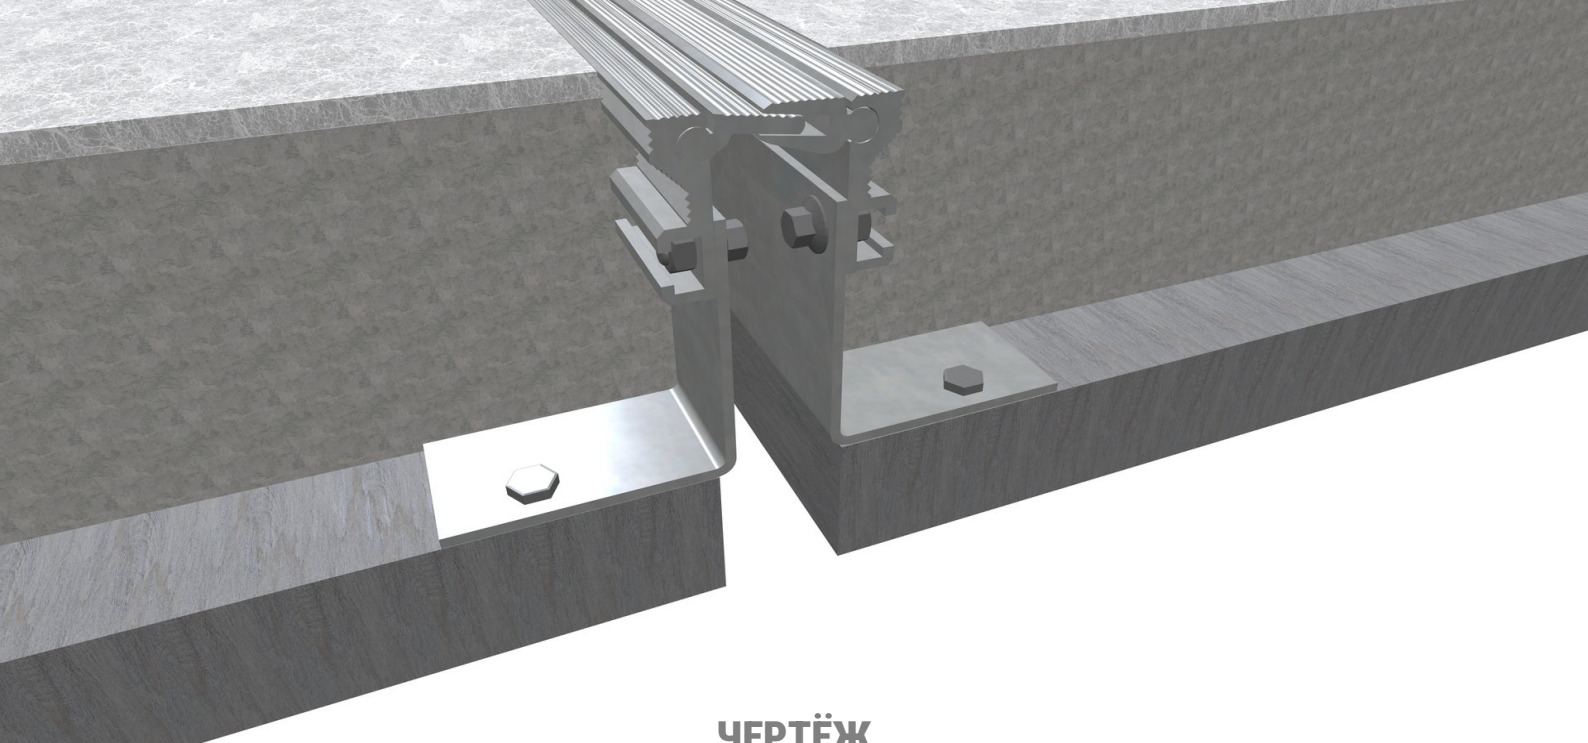

ЧЕРТЁЖ

