



ДЕФОРМИКС Н 41-110/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной алюминиевый профиль Deformix Н 41-110/035 для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 35 мм, общая ширина профиля 50 мм; прямая модификация, закладной монтаж; возможна адаптация геометрии, покрытия и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



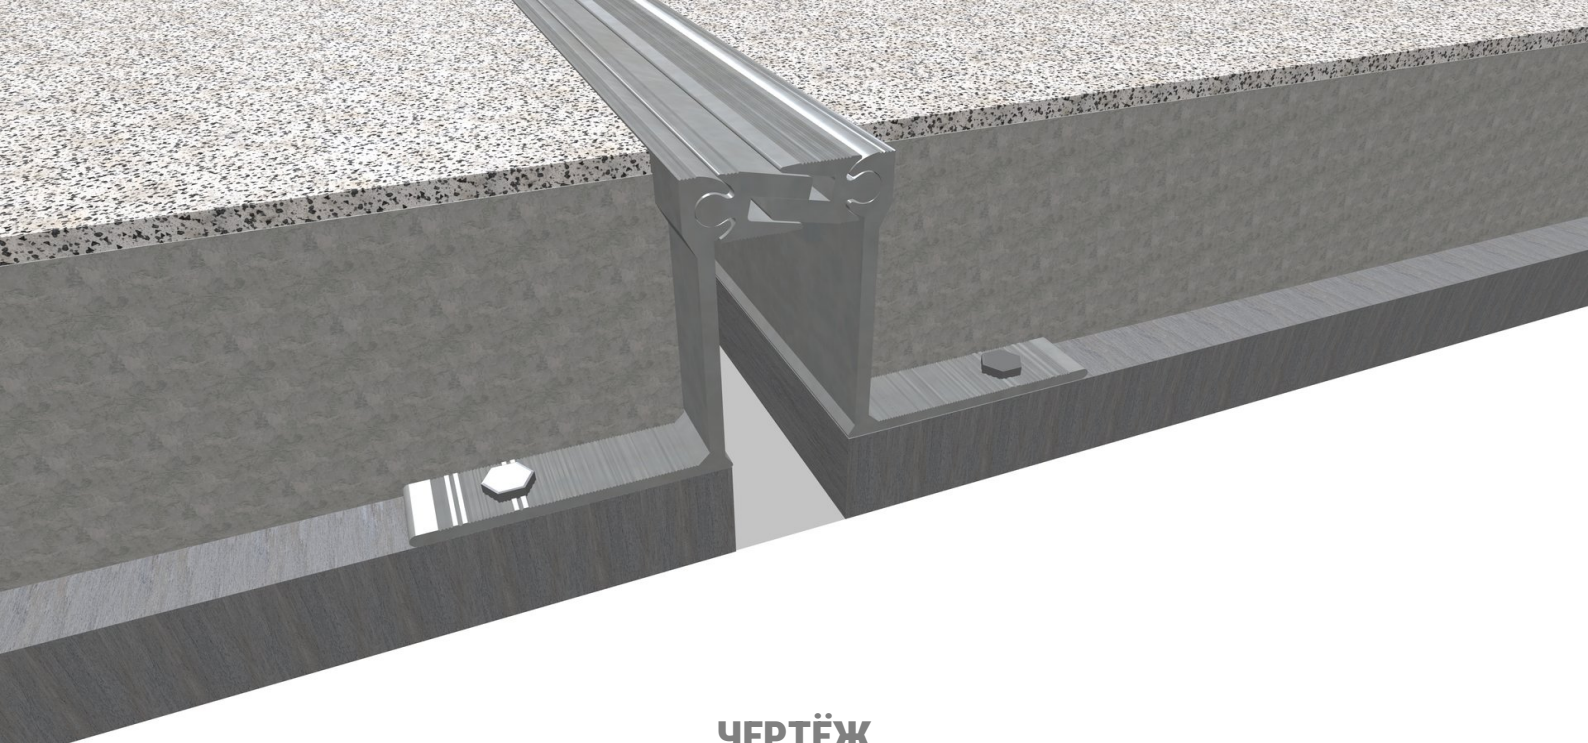

ЧЕРТЁЖ

