


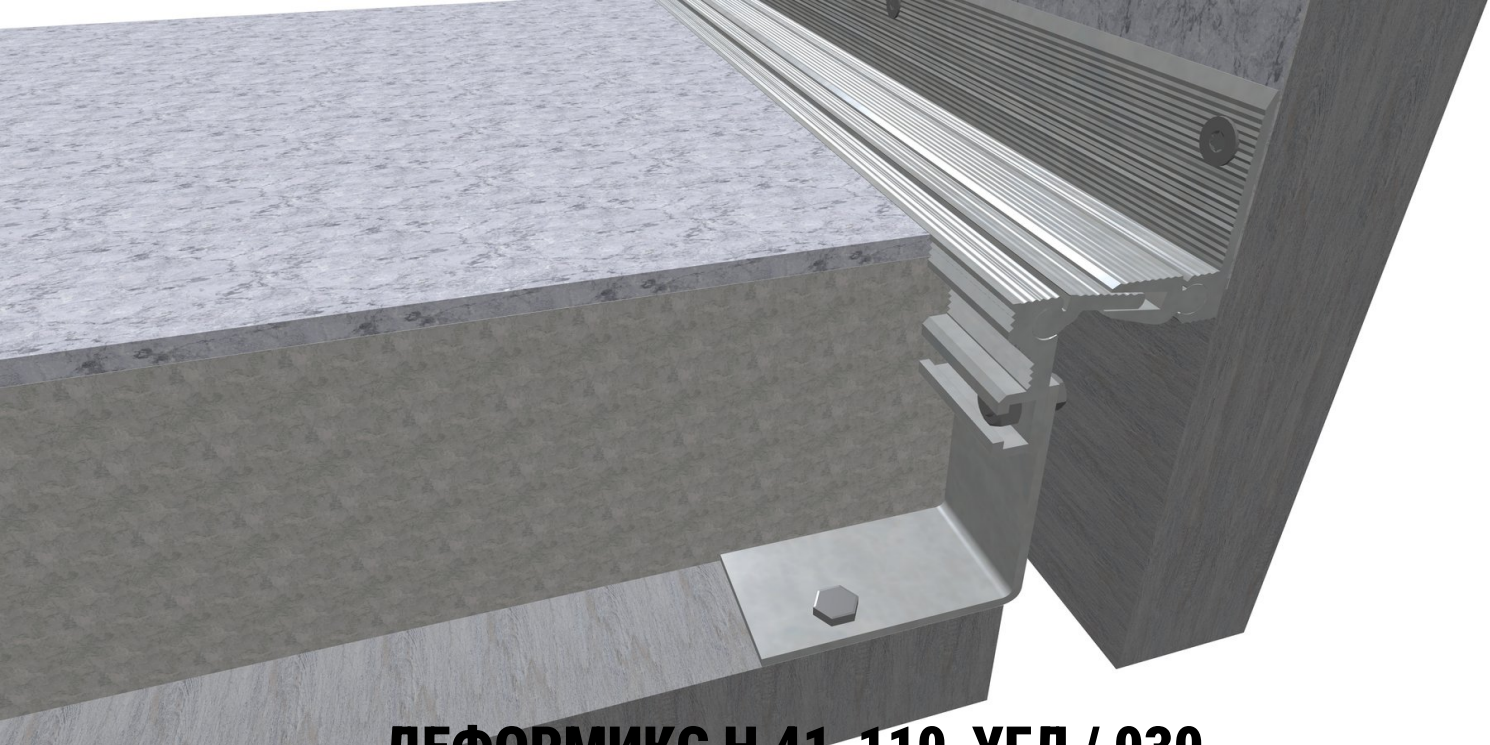

ДЕФОРМИКС Н 41-110-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н 41-110-УГЛ/030, угловая модификация; рабочая щель 30 мм, общая ширина профиля 57 мм. Предназначен для компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных деформаций напольных покрытий при малых нагрузках (пешеходное и легковое движение); корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, возможна поставка с изменёнными геометрическими параметрами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	115
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



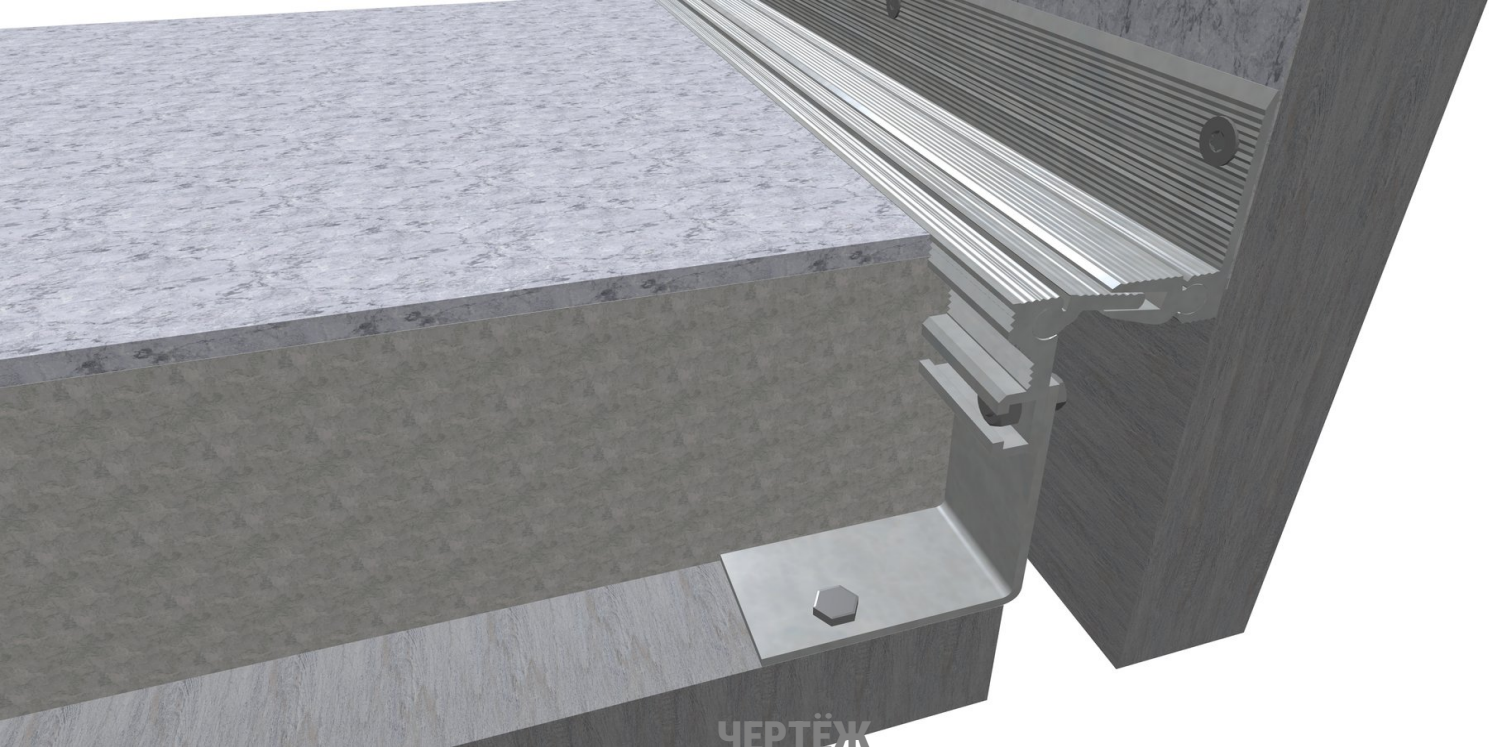

ЧЕРТЁЖ

