


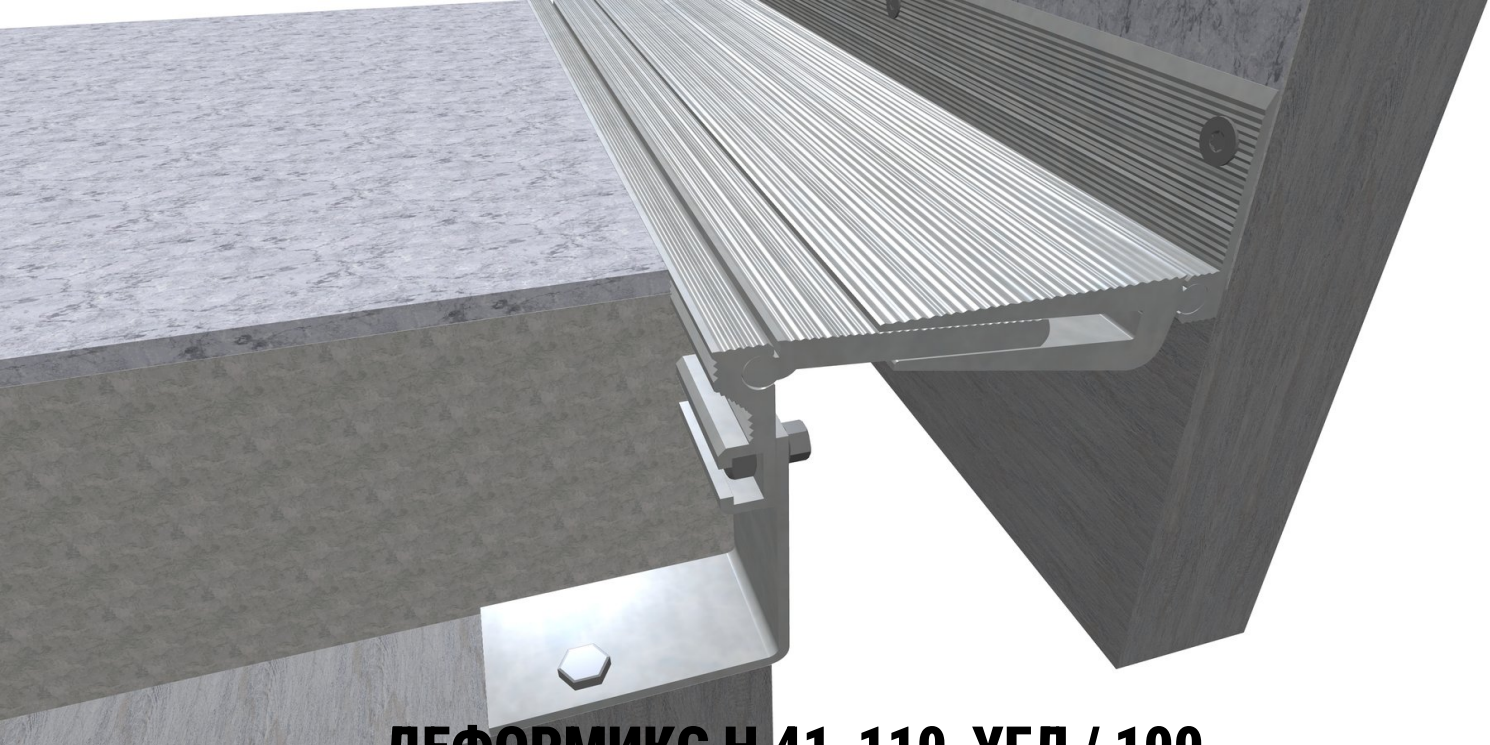

ДЕФОРМИКС Н 41-110-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-110-УГЛ/100 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки); рассчитан на заполнение швов шириной 100 мм при общей ширине профиля 125 мм. Закладной монтаж, угловая конфигурация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	185
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



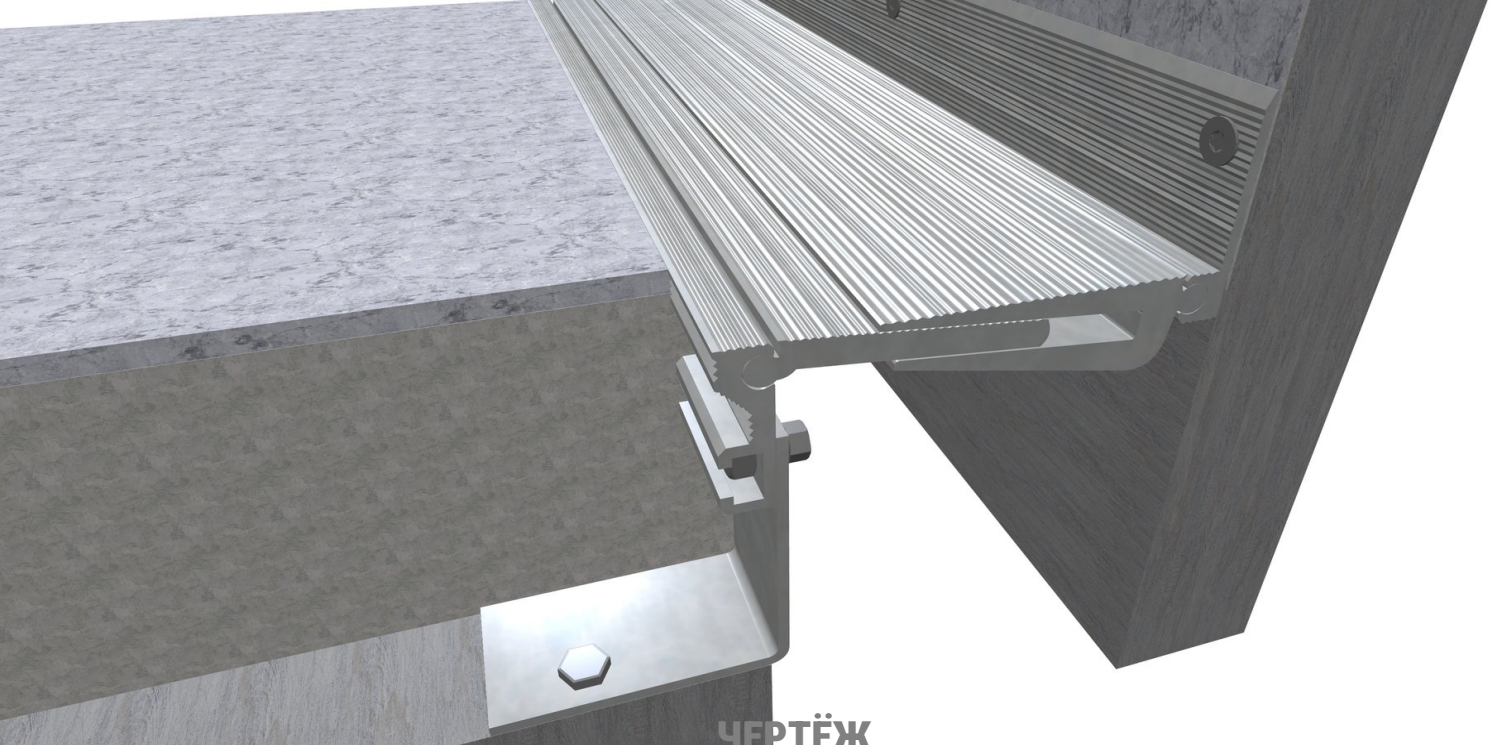

ЧЕРТЁЖ

