


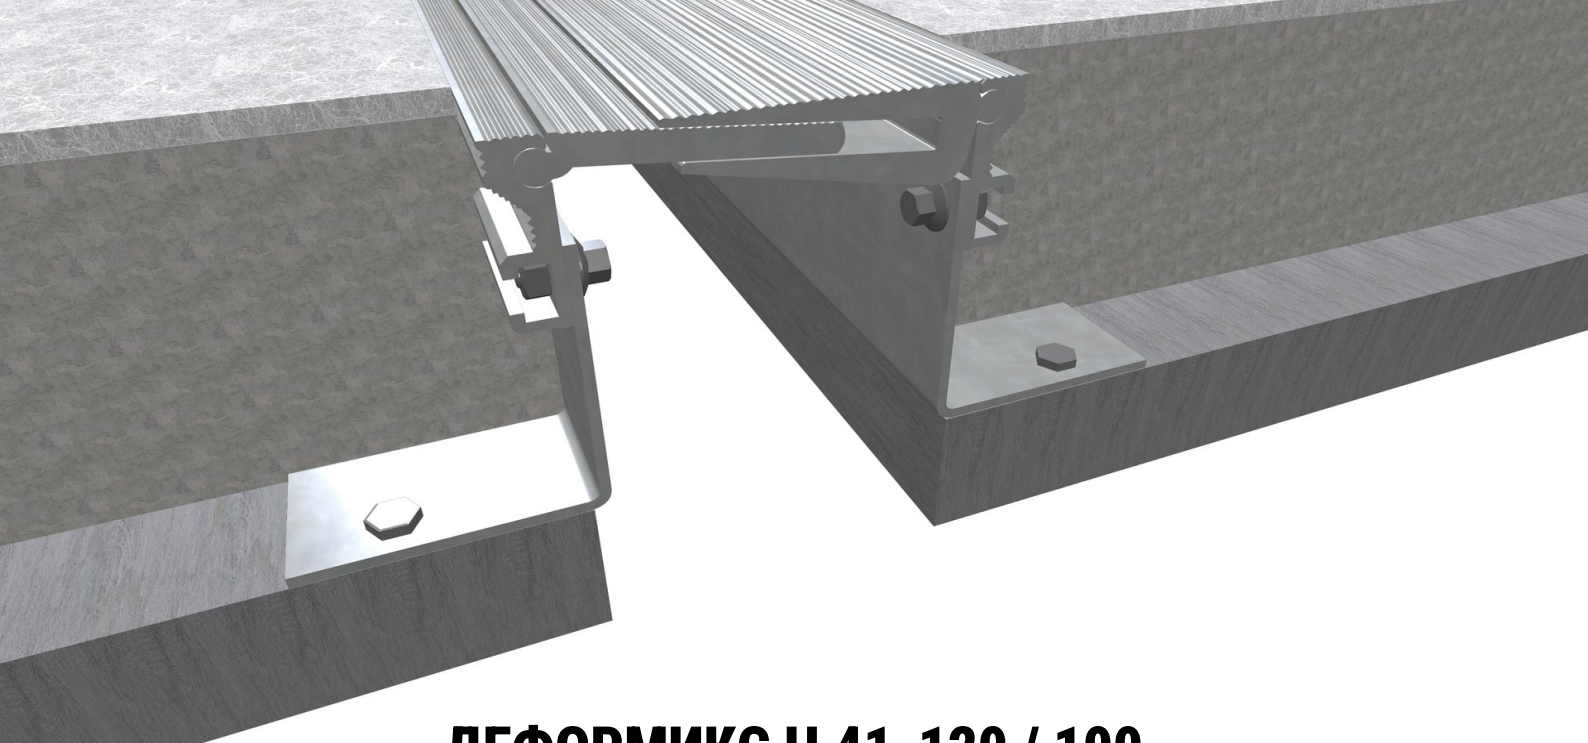

ДЕФОРМИКС Н 41-120 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-120/100 для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для швов шириной 100 мм, полная ширина профиля 125 мм; исполнение — прямой, метод монтажа — закладной; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



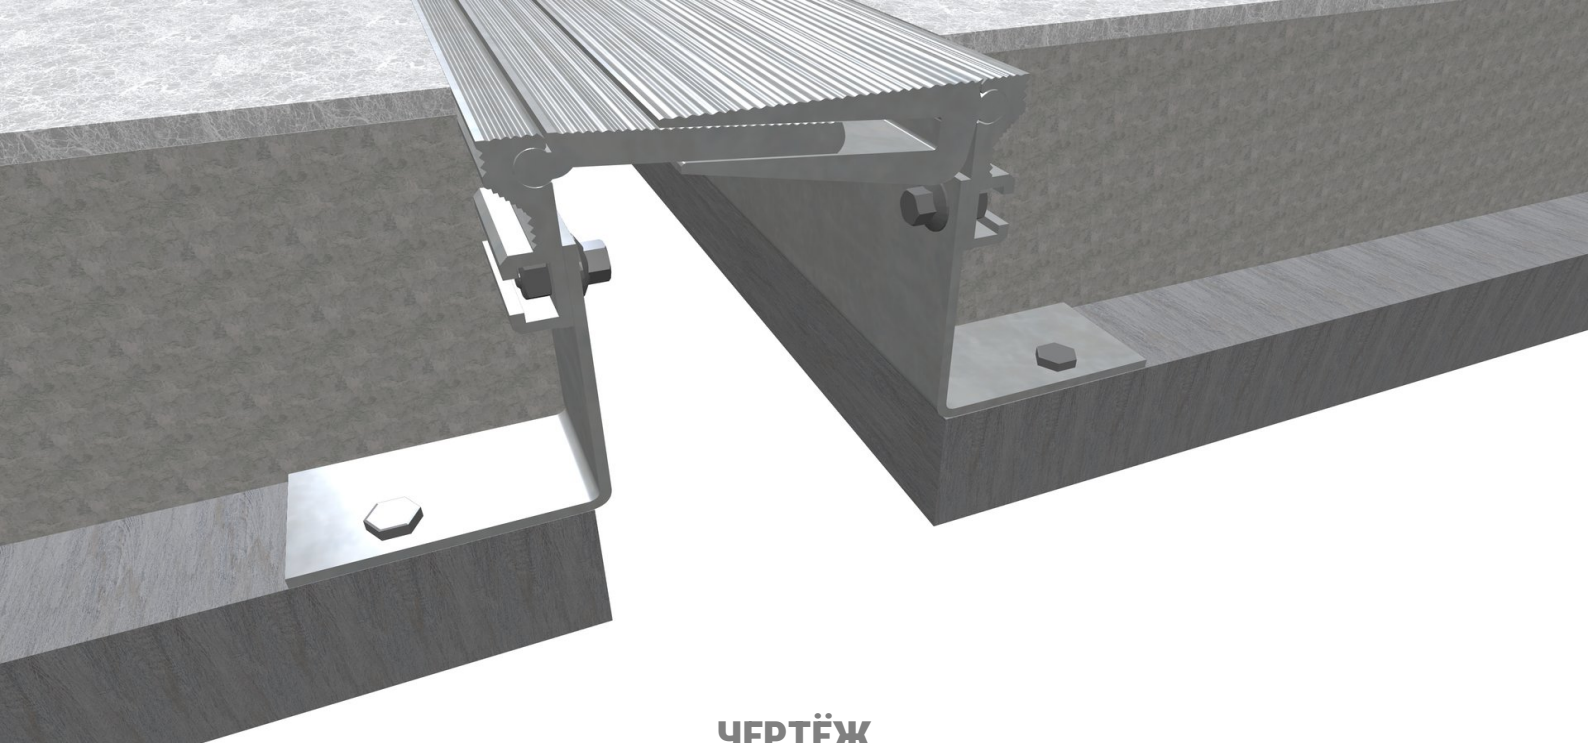

ЧЕРТЁЖ

