


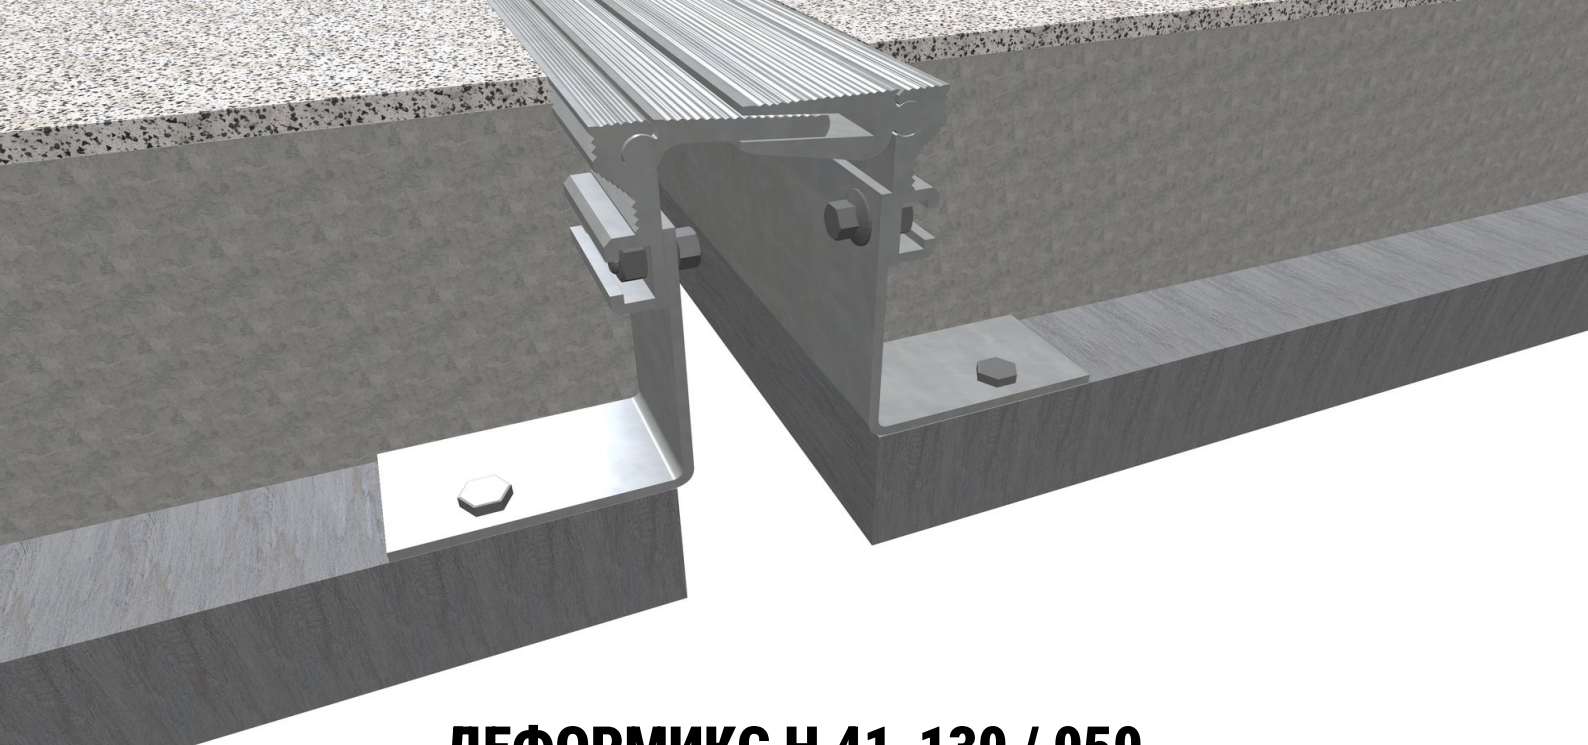

ДЕФОРМИКС Н 41-130 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-130/050 – закладной элемент для устройства деформационных швов в бетонных полах при пешеходных и легковых нагрузках; рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 80 мм, прямолинейная модификация. Изготовлен из алюминиевого сплава, рассчитан на монтаж в стяжку; возможна поставка по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	130
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



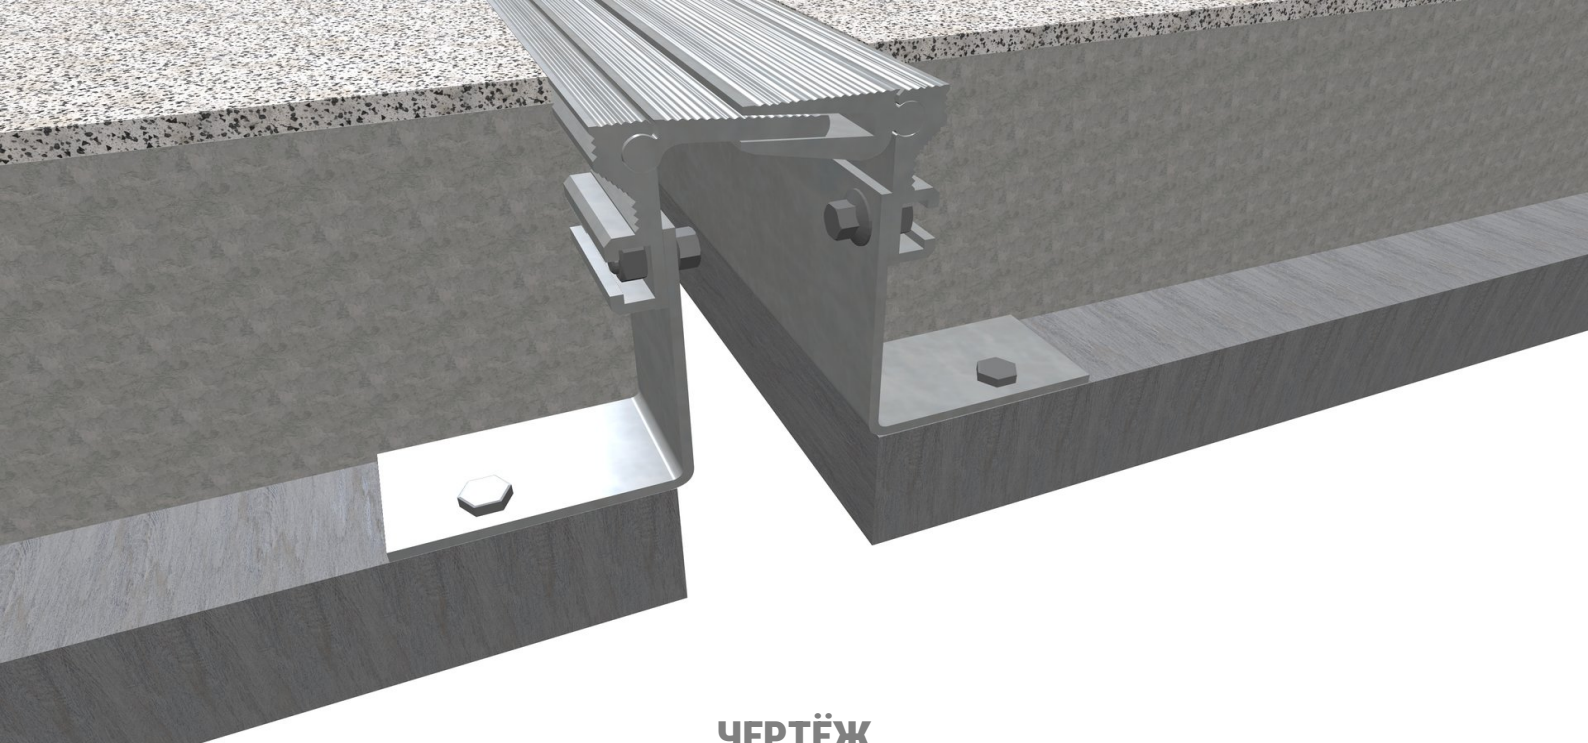

ЧЕРТЁЖ

