


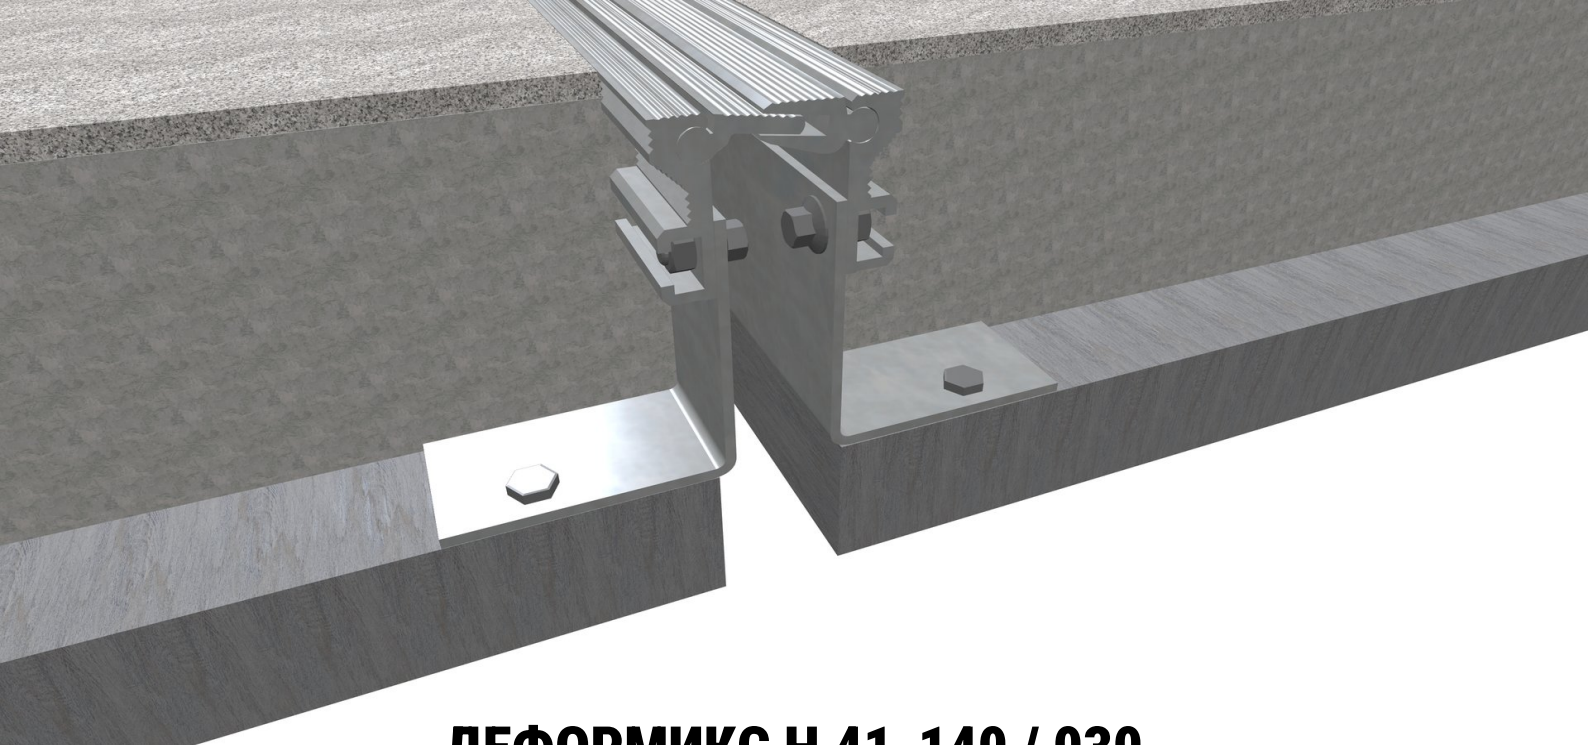

ДЕФОРМИКС Н 41-140 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-140/030 предназначен для формирования и компенсации деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 30 мм, общая ширина профиля 57 мм; модификация – прямая. Возможна поставка по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	140
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



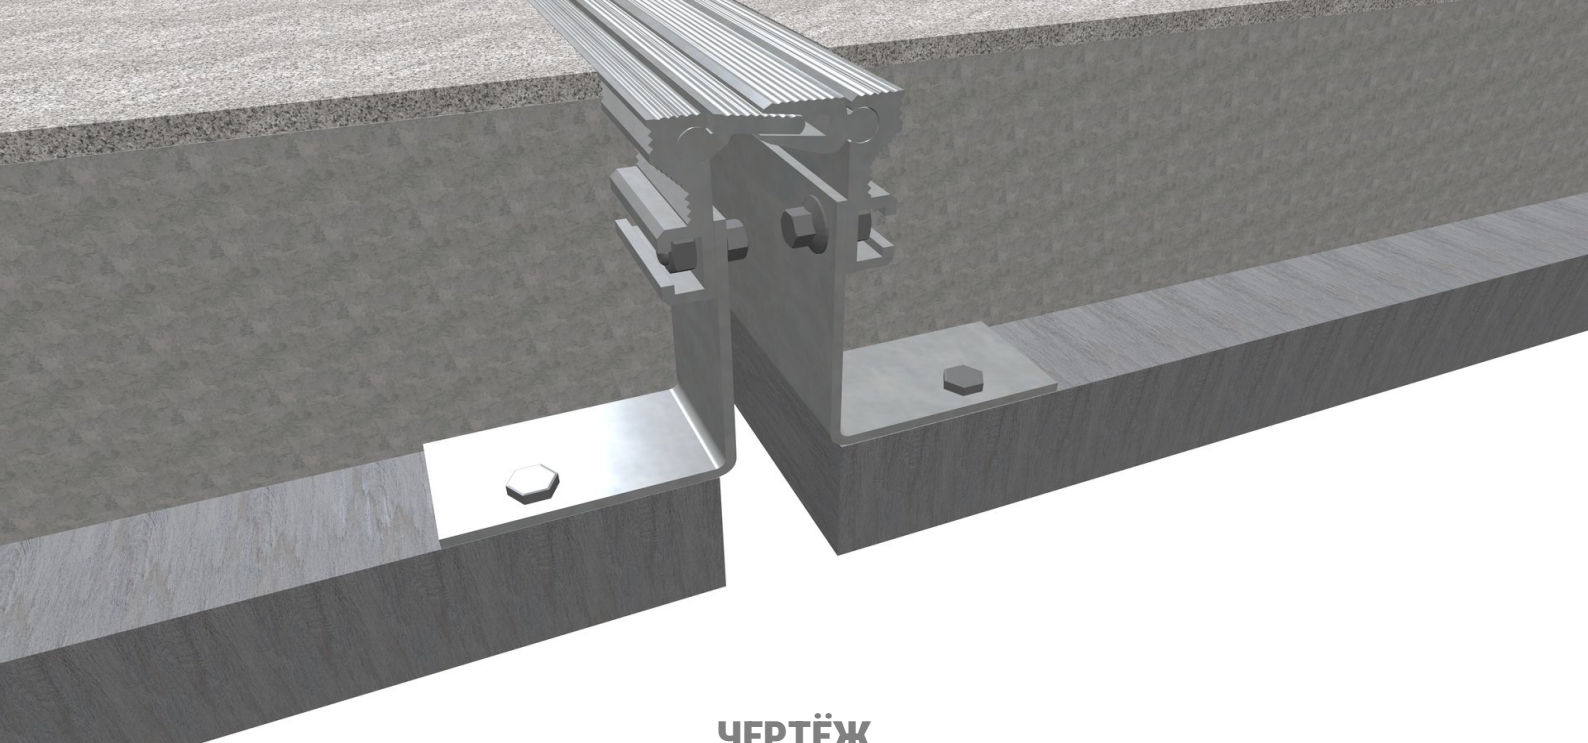

ЧЕРТЁЖ

