


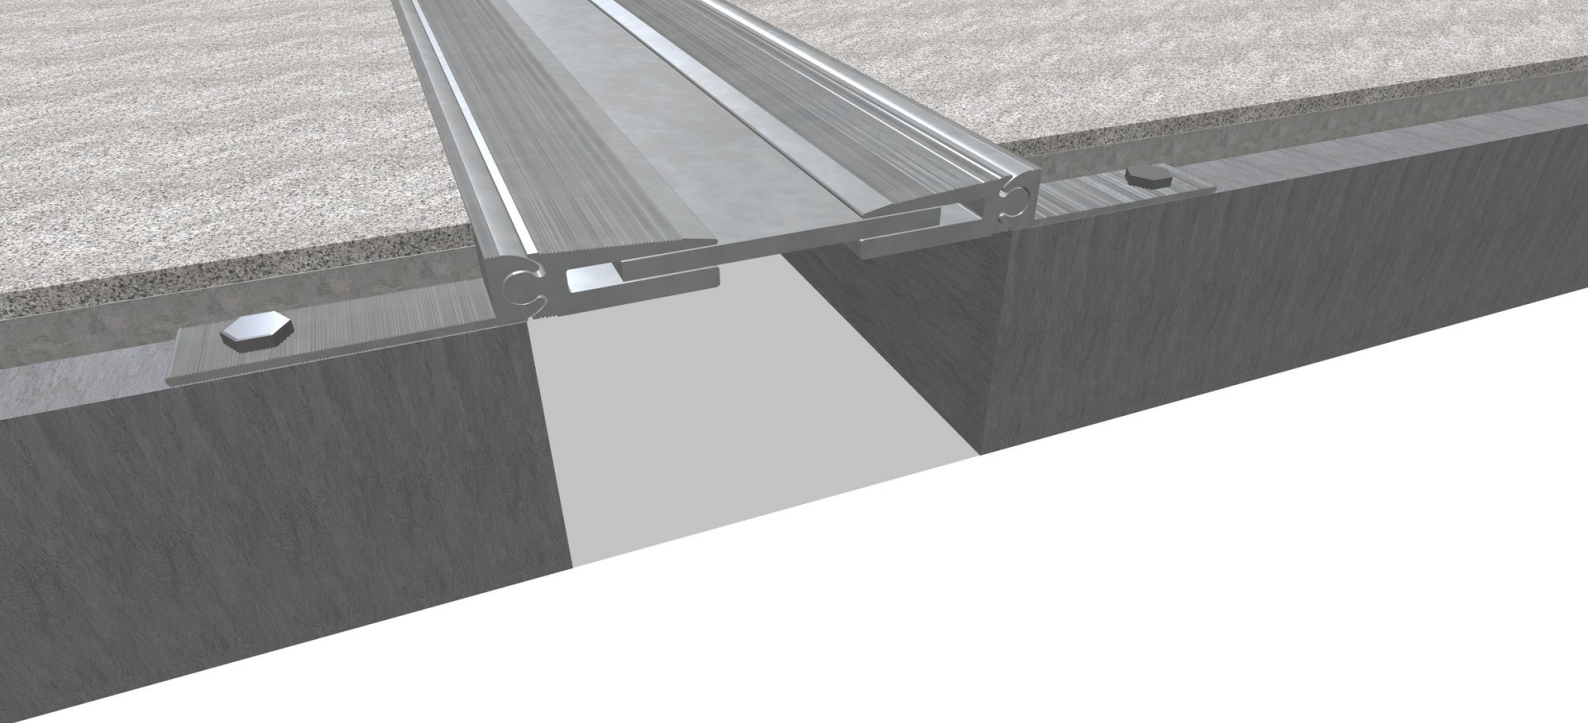

ДЕФОРМИКС Н 41-15/115


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н 41-15/115 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с небольшими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 115 мм, общая ширина профиля 130 мм, прямая модификация. Конструкция обеспечивает компенсацию температурно-деформационных перемещений и равномерную передачу нагрузок; возможна изготовление по индивидуальным параметрам (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	115
Видимая ширина, мм	130
Ширина профиля, мм	275
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



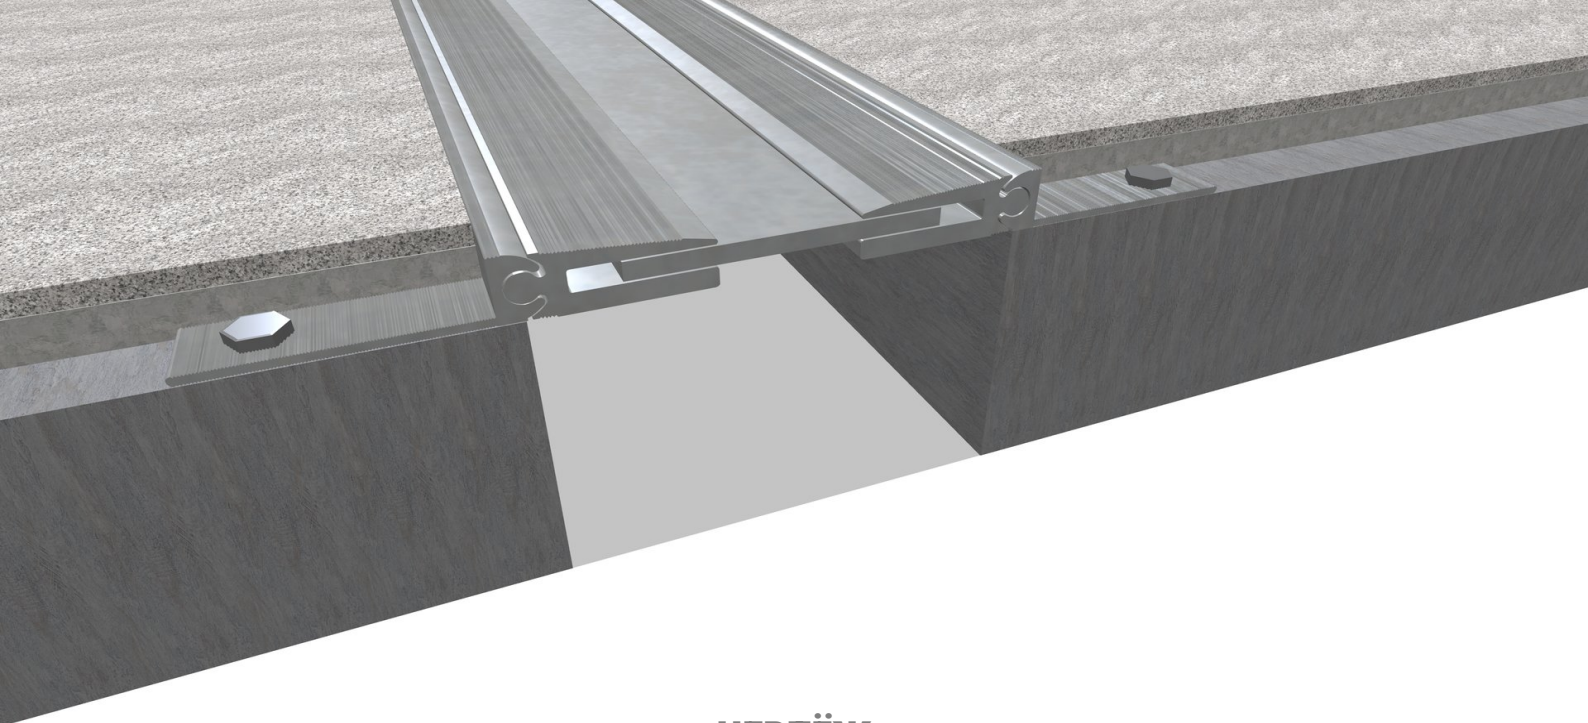

ЧЕРТЁЖ

