


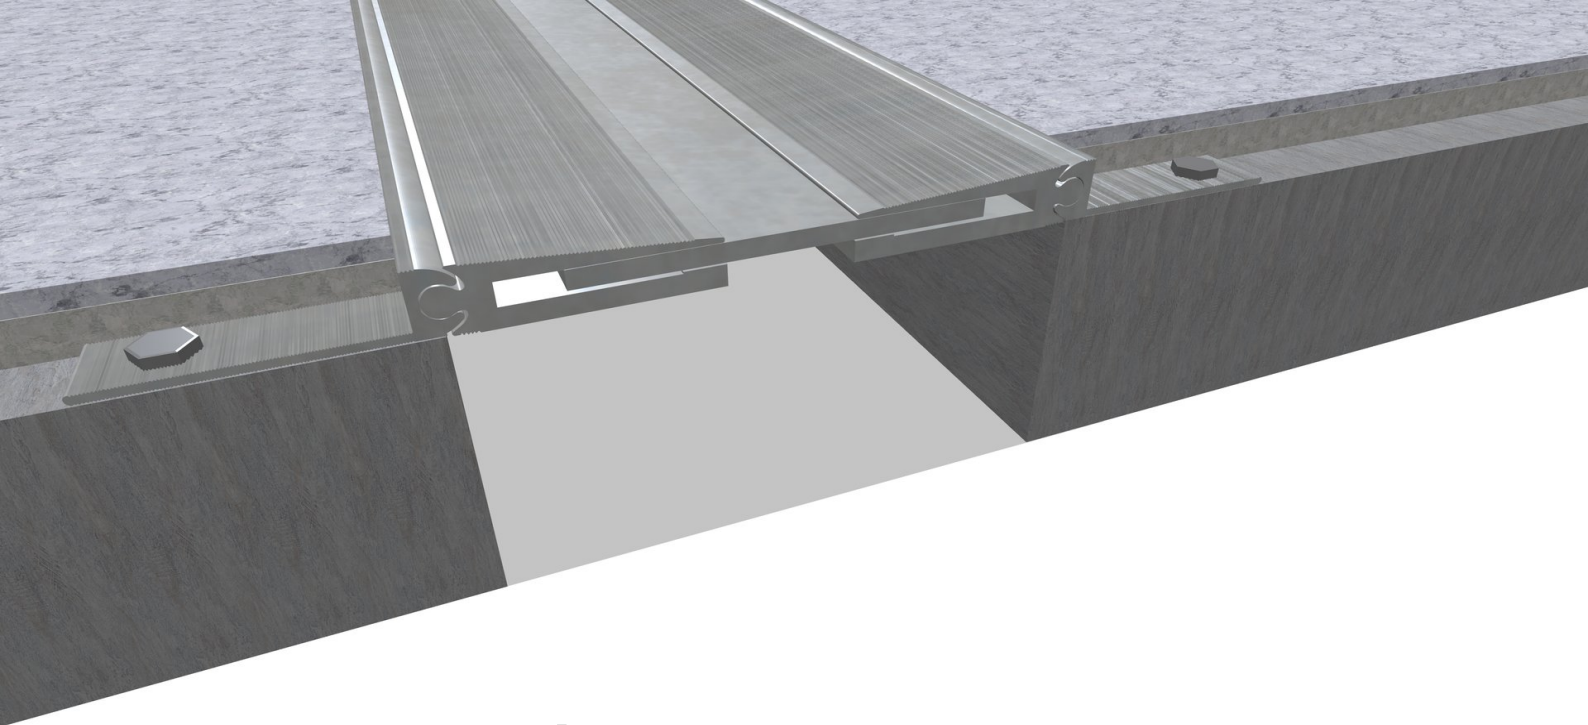

ДЕФОРМИКС Н 41-15/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-15/135 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при умеренных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 135 мм, габаритная ширина профиля 150 мм; конструкция – прямой закладной профиль. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	295
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



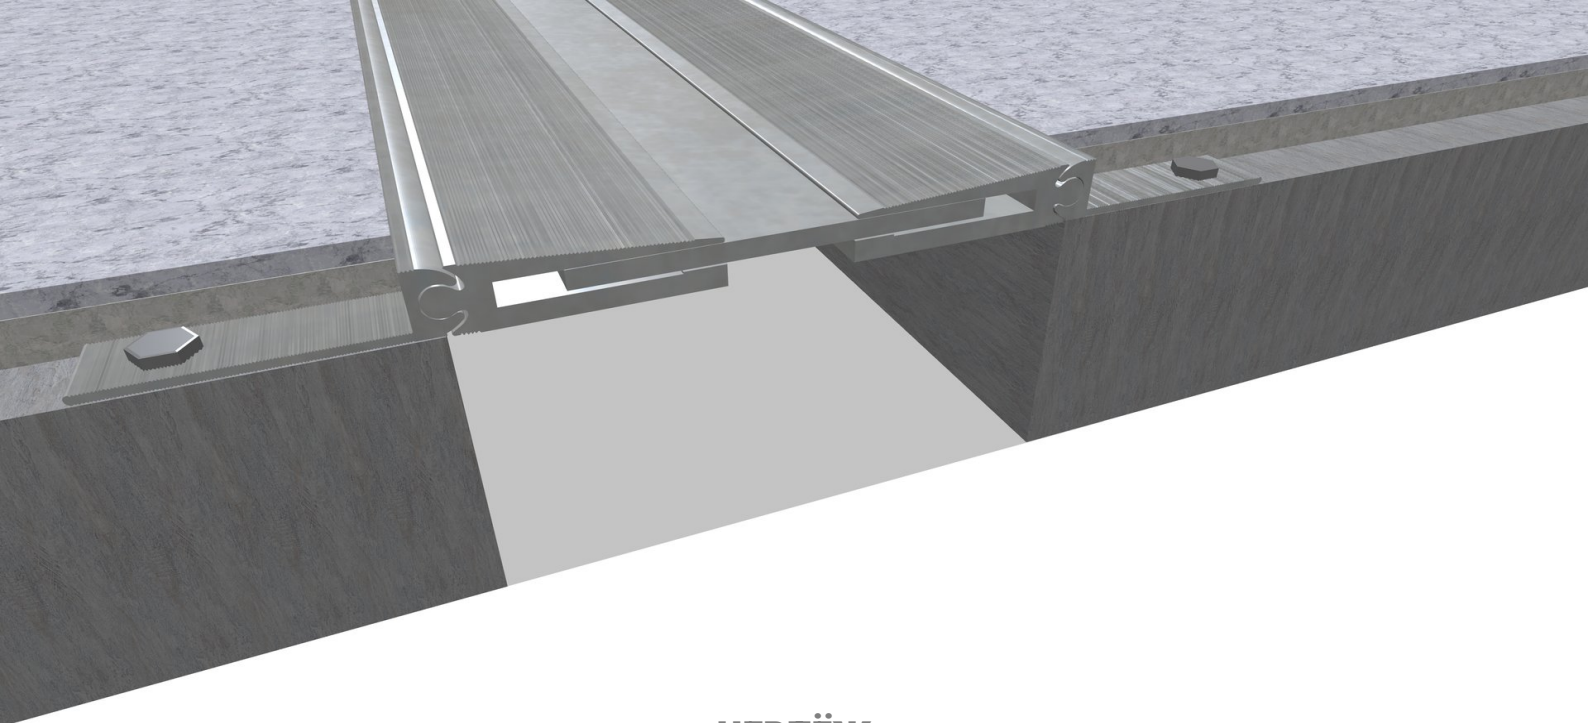

ЧЕРТЁЖ

