



ДЕФОРМИКС Н 41-150/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-150/035 — закладной алюминиевый профиль для деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автодвижение). Предназначен для швов шириной 35 мм, общая рабочая ширина профиля 50 мм, прямая модификация; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и передачу локальных нагрузок; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



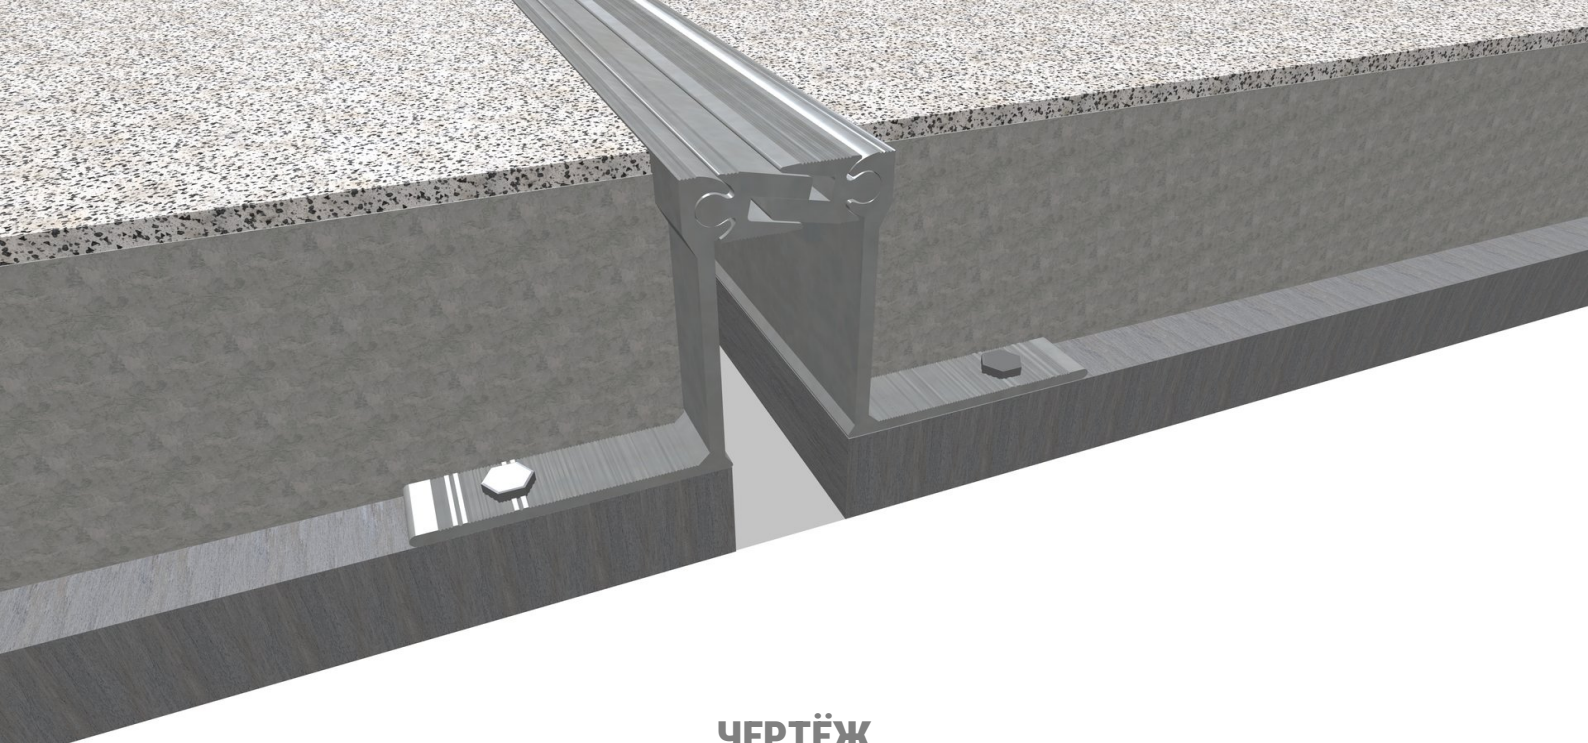

ЧЕРТЁЖ

