


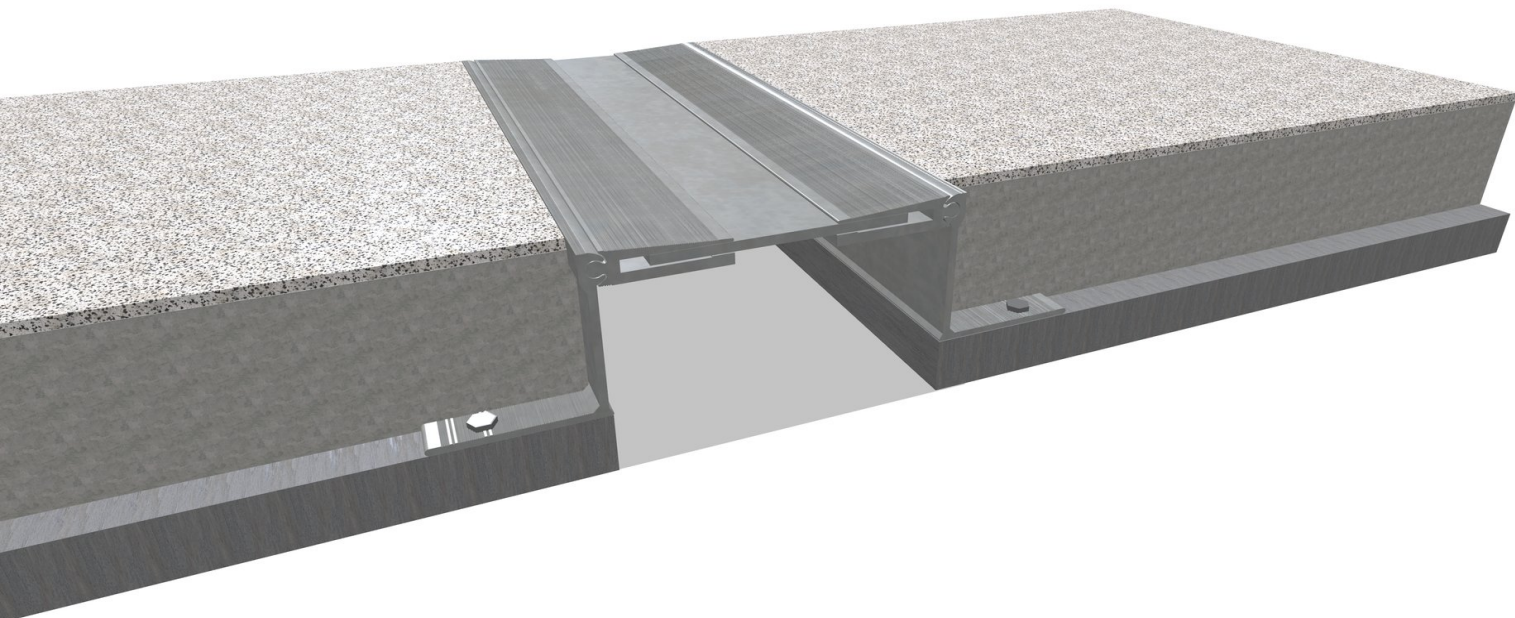

ДЕФОРМИКС Н 41-150/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-150/155 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 155 мм, общая ширина профиля 170 мм; тип — прямой, монтаж — закладной; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



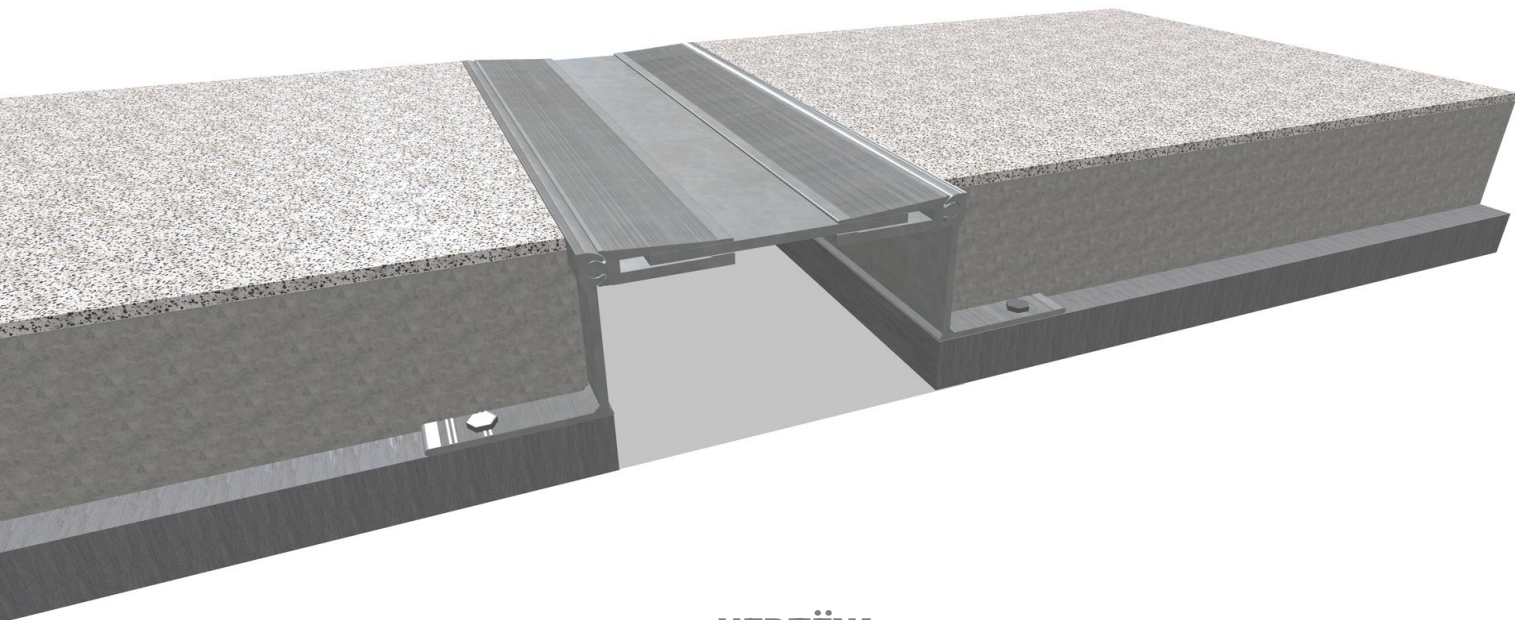

ЧЕРТЁЖ

