


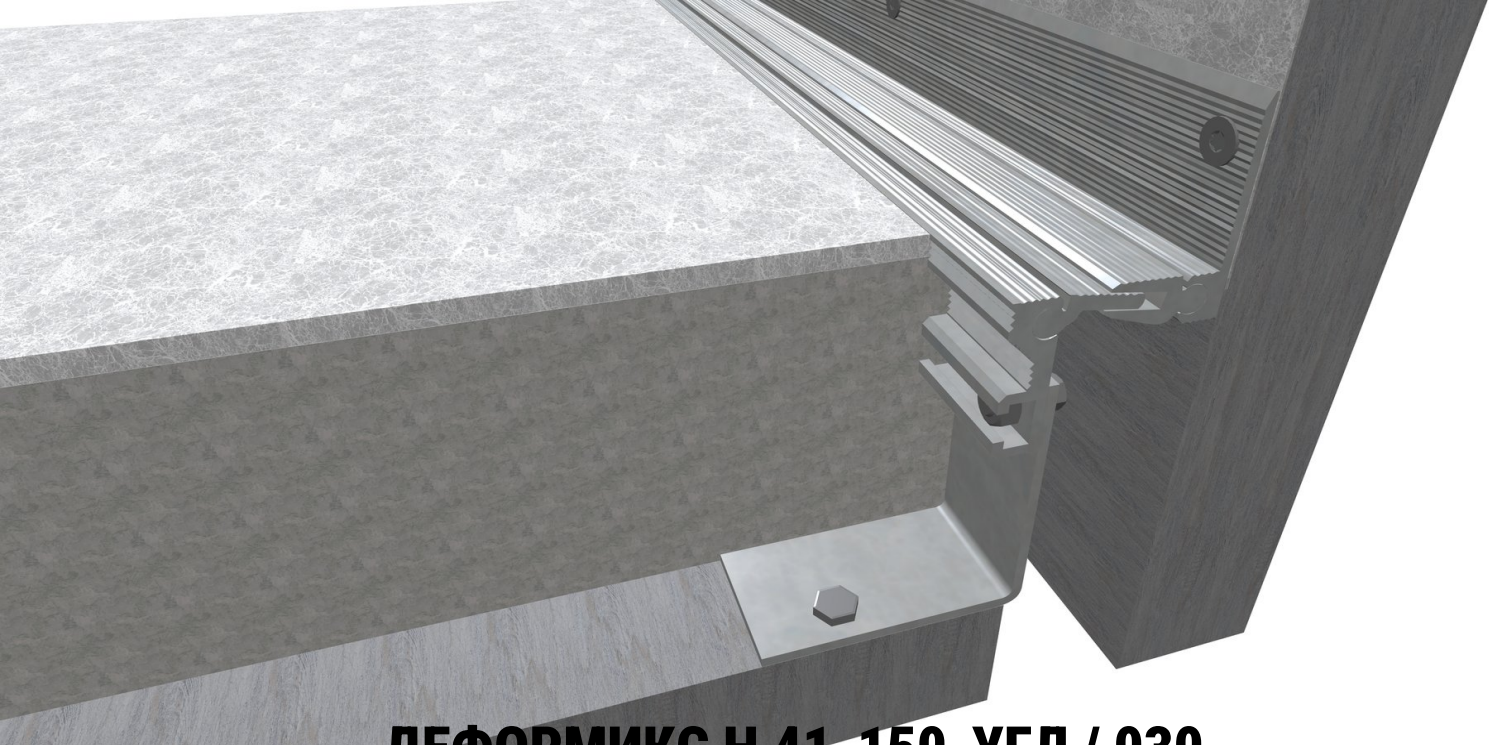

ДЕФОРМИКС Н 41-150-УГЛ / 030

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-150-УГЛ / 030 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 30 мм, габаритная ширина профиля 57 мм; тип монтажа – закладной, конструктивная модификация – угловая; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	115
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



