


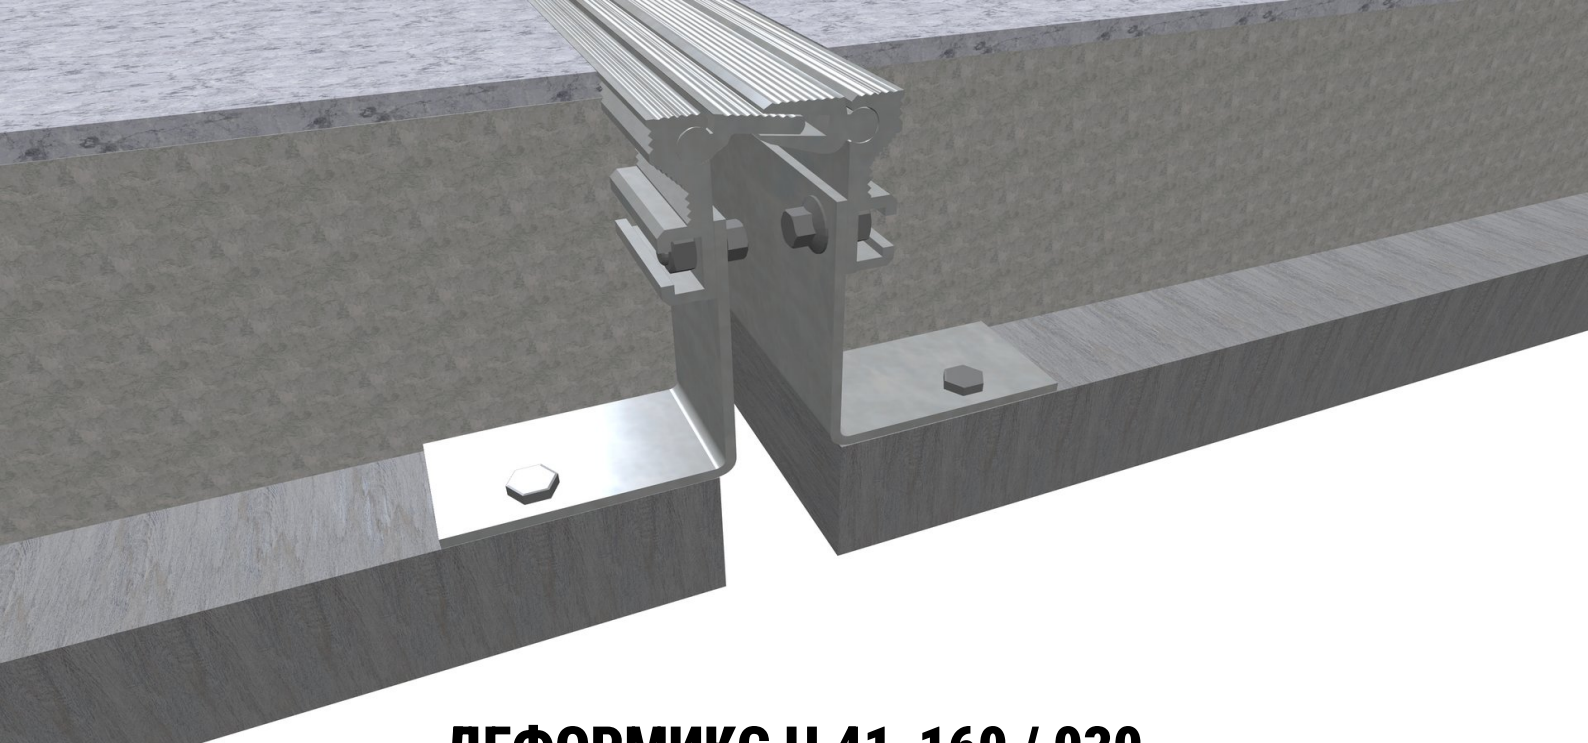

ДЕФОРМИКС Н 41-160 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-160/030 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 30 мм, общая ширина профиля 57 мм; тип – прямой; монтаж – закладной; возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	160
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



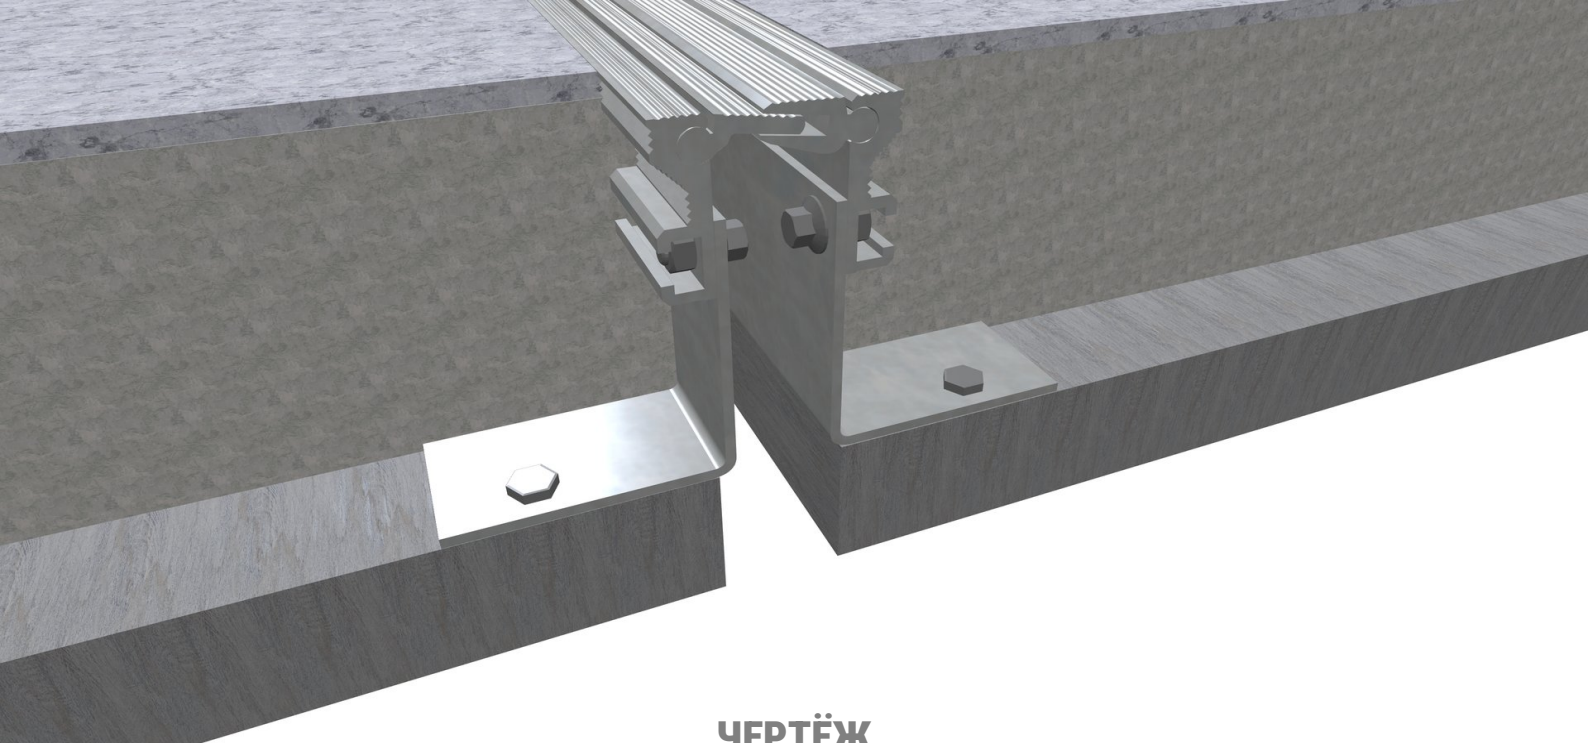

ЧЕРТЁЖ

