


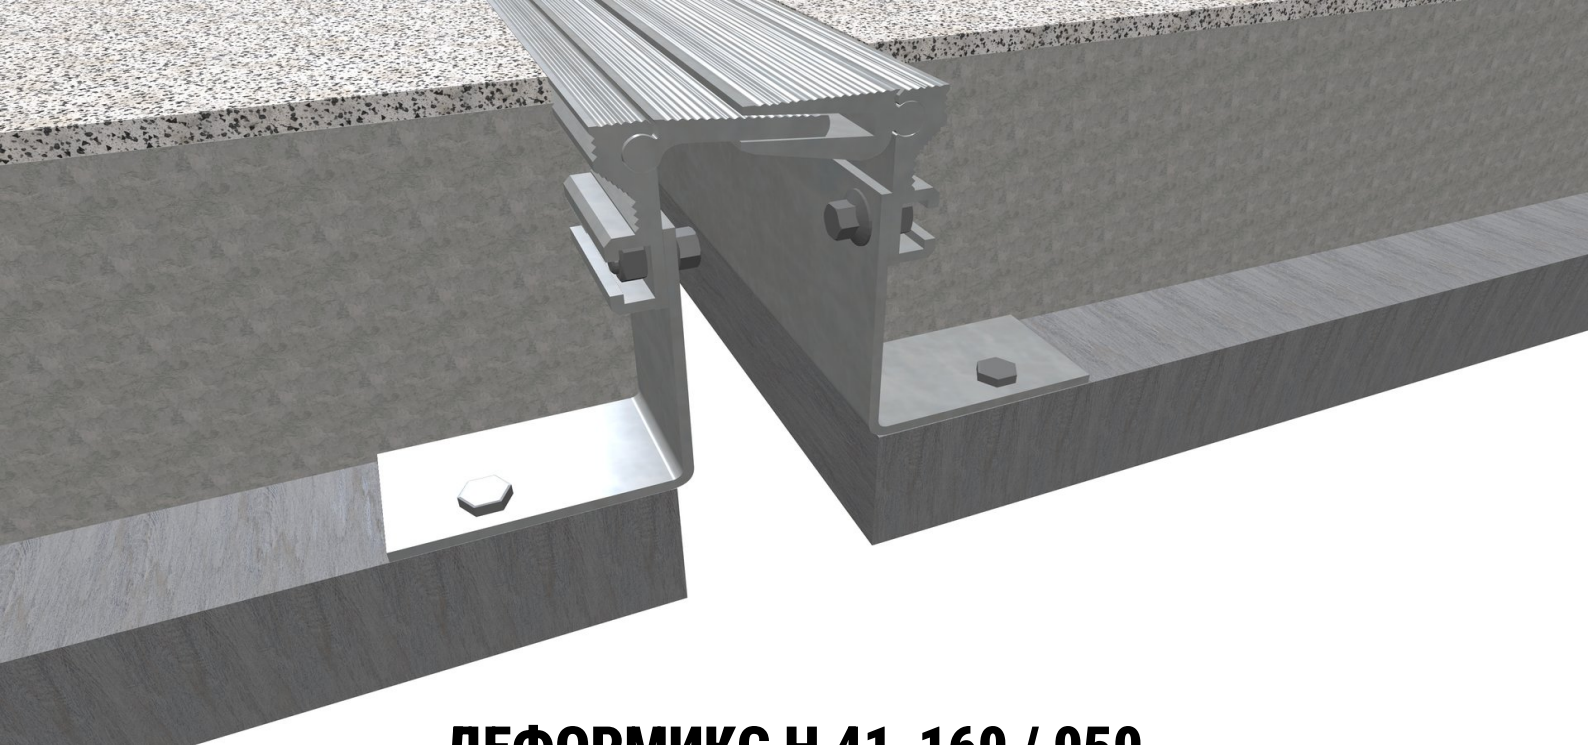

ДЕФОРМИКС Н 41-160 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-160 / 050 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в полах, рассчитанный на эксплуатационные нагрузки пешеходного и легкового автомобильного трафика; обеспечивает компенсацию линейных перемещений при ширине шва 50 мм. Ширина профиля – 80 мм, прямая модификация; возможно изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цветового покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	160
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



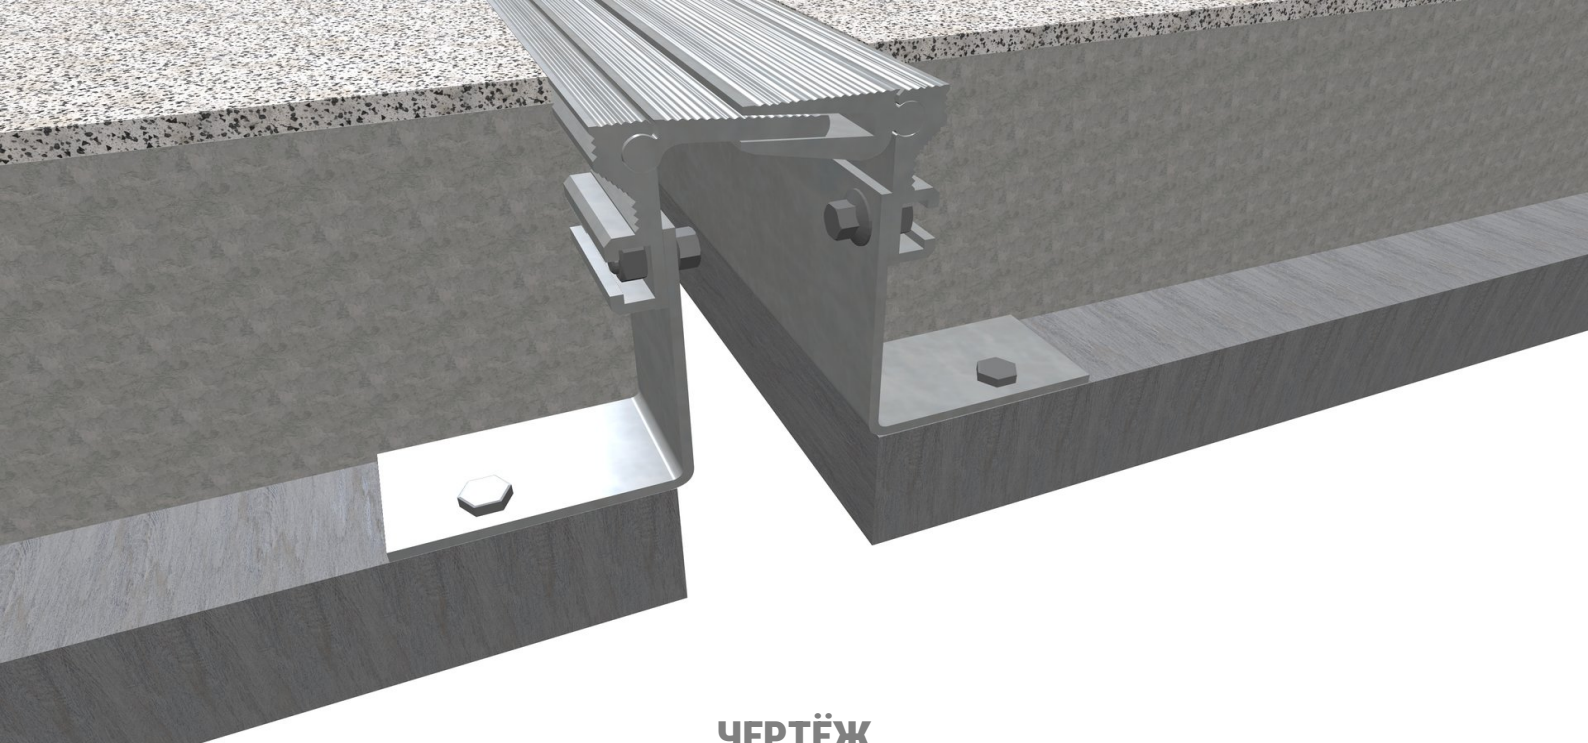

ЧЕРТЁЖ

