


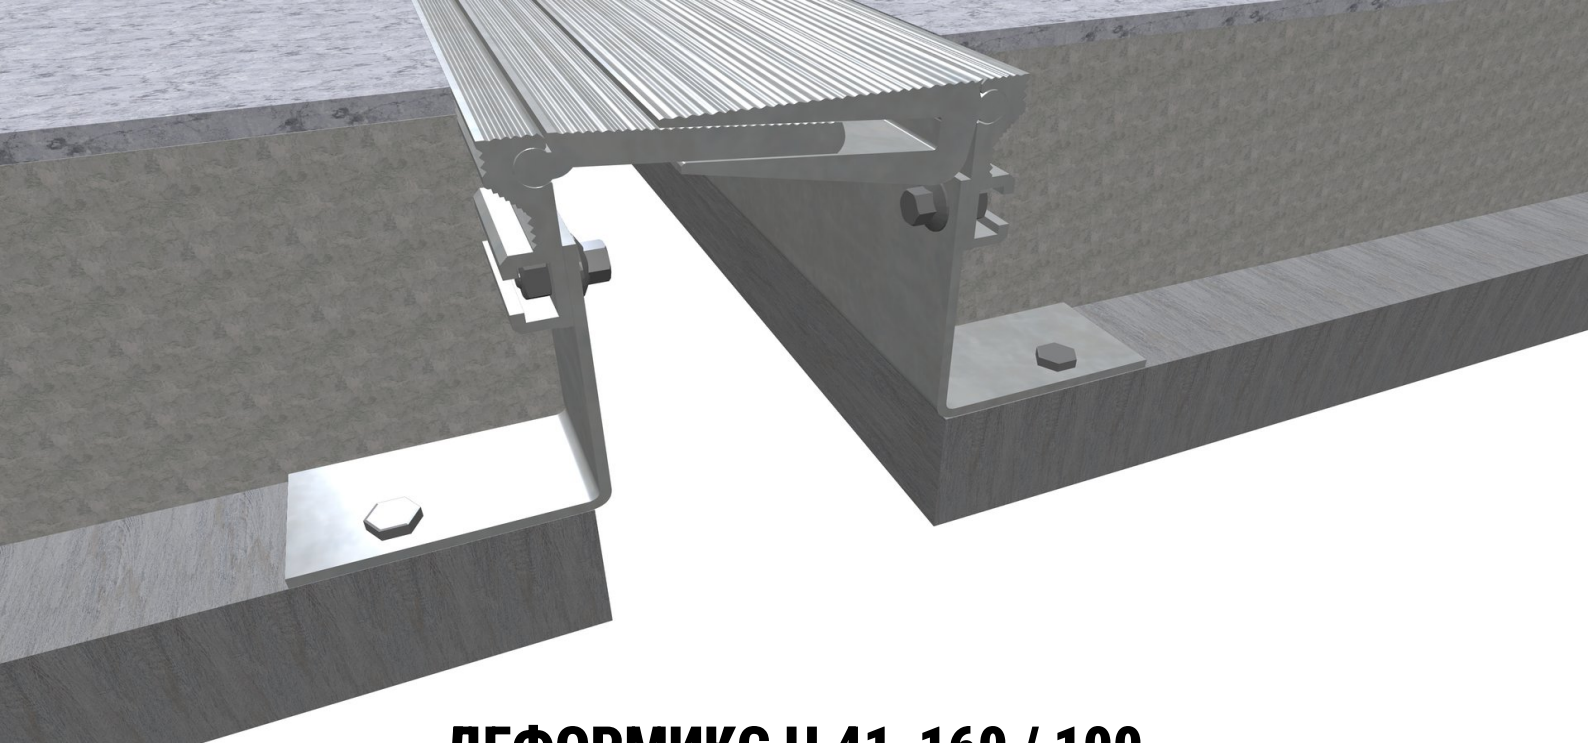

## ДЕФОРМИКС Н 41-160 / 100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-160/100 — алюминиевый встраиваемый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Расчетная ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 125 мм; монтаж закладной, исполнение прямое; возможна индивидуальная модификация геометрии, цветового решения и материалоподбора под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 100                                                      |
| Видимая ширина, мм      | 125                                                      |
| Ширина профиля, мм      | 240                                                      |
| Тип профиля             | прямой                                                   |
| Метод монтажа           | закладной                                                |
| Глубина заложения, мм   | 160                                                      |
| Деформации, мм          | ← → 23   → ← 23   ↑ ↓ 22                                 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника |



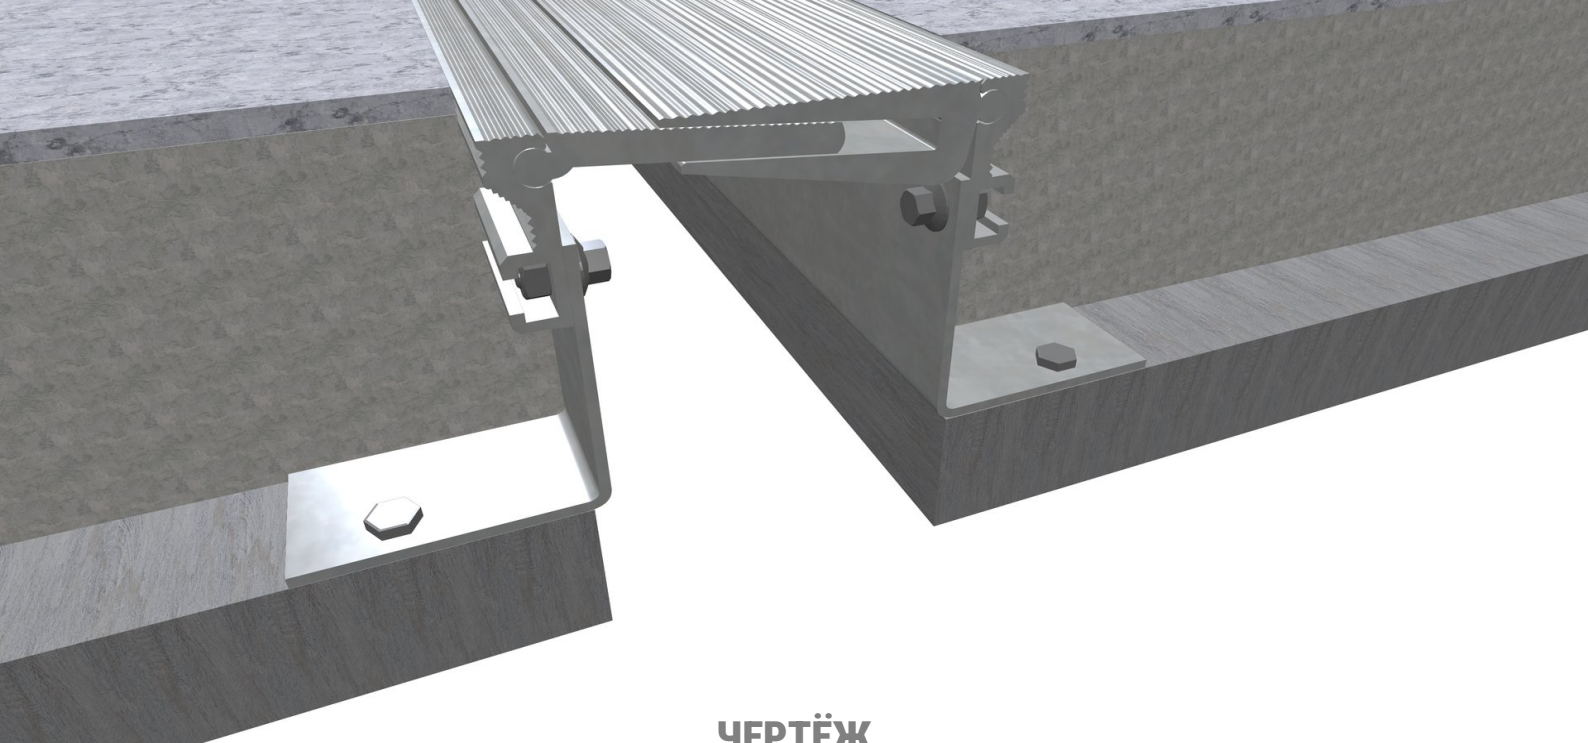

## ЧЕРТЁЖ

