


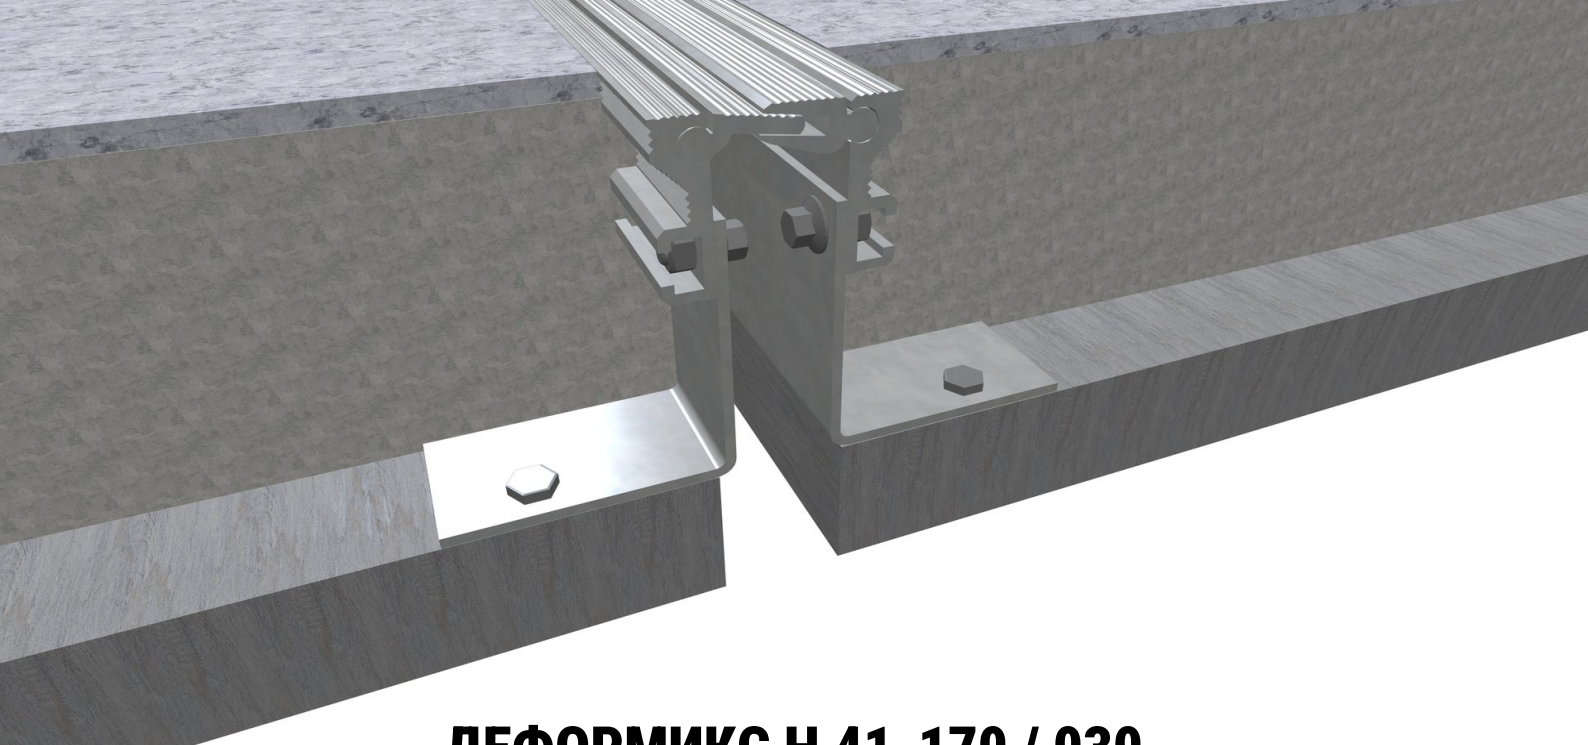

ДЕФОРМИКС Н 41-170 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-170/030 — закладной алюминиевый профиль прямой конфигурации для формирования деформационных швов в полах с рабочей шириной шва 30 мм; общая ширина профиля 57 мм, предназначен для эксплуатационных нагрузок пешеходного и легкового автомобильного трафика. Возможна изготовление по техническому заданию с изменением геометрических размеров, цветового покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	170
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



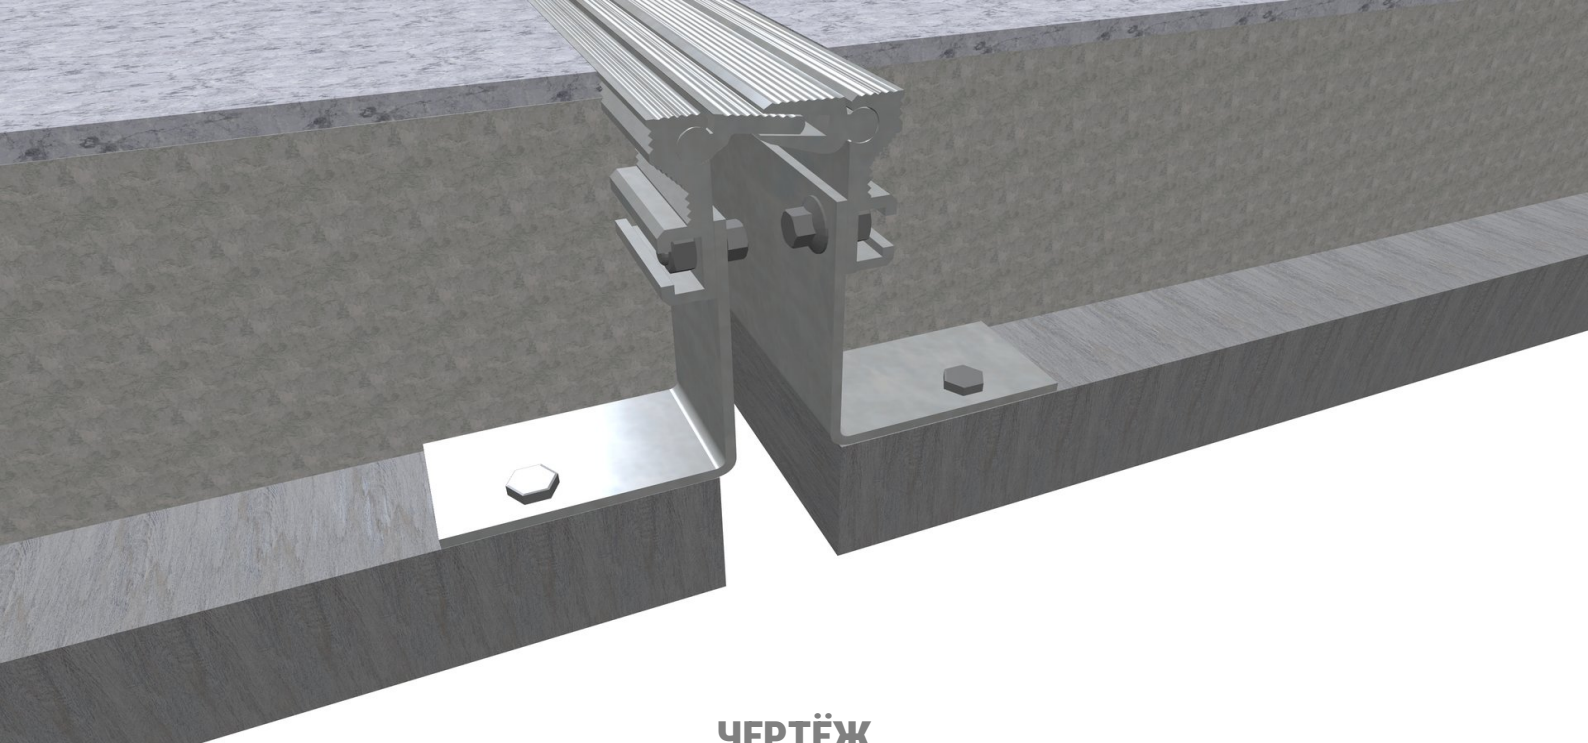

ЧЕРТЁЖ

