


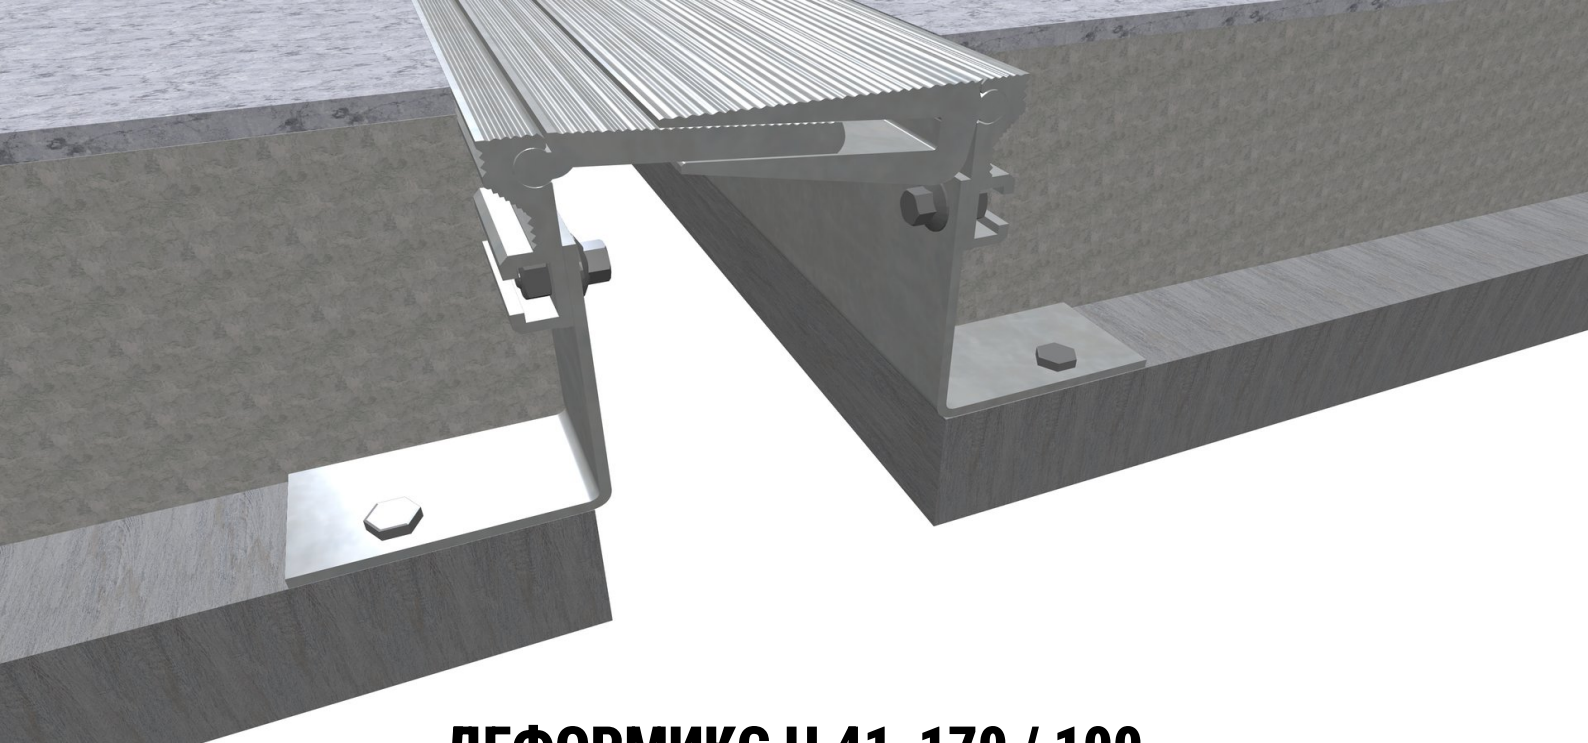

ДЕФОРМИКС Н 41-170 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-170 / 100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва – 100 мм, общая ширина профиля – 125 мм, тип исполнения – прямой; возможна модификация геометрии, цветового покрытия и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	170
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



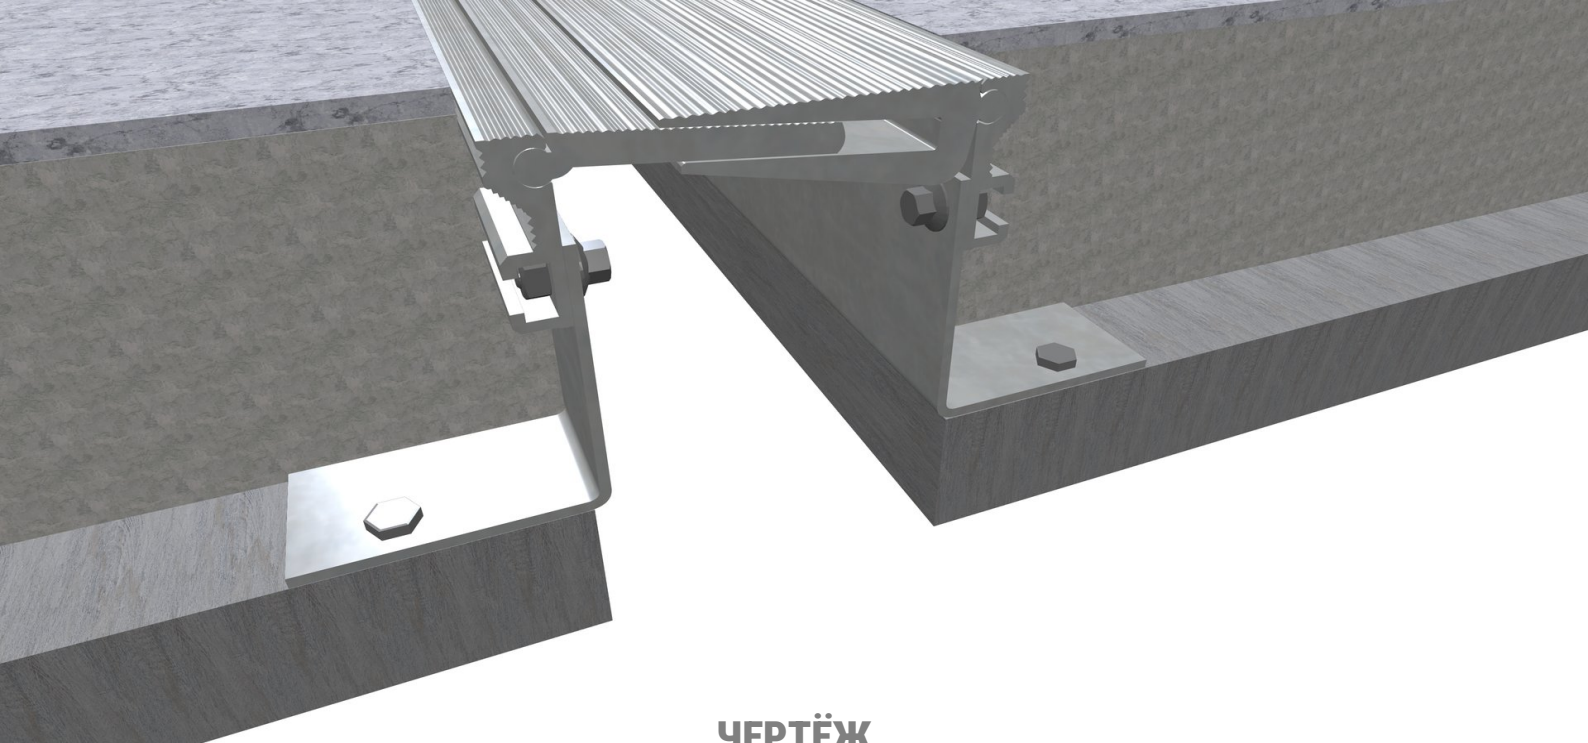

ЧЕРТЁЖ

