


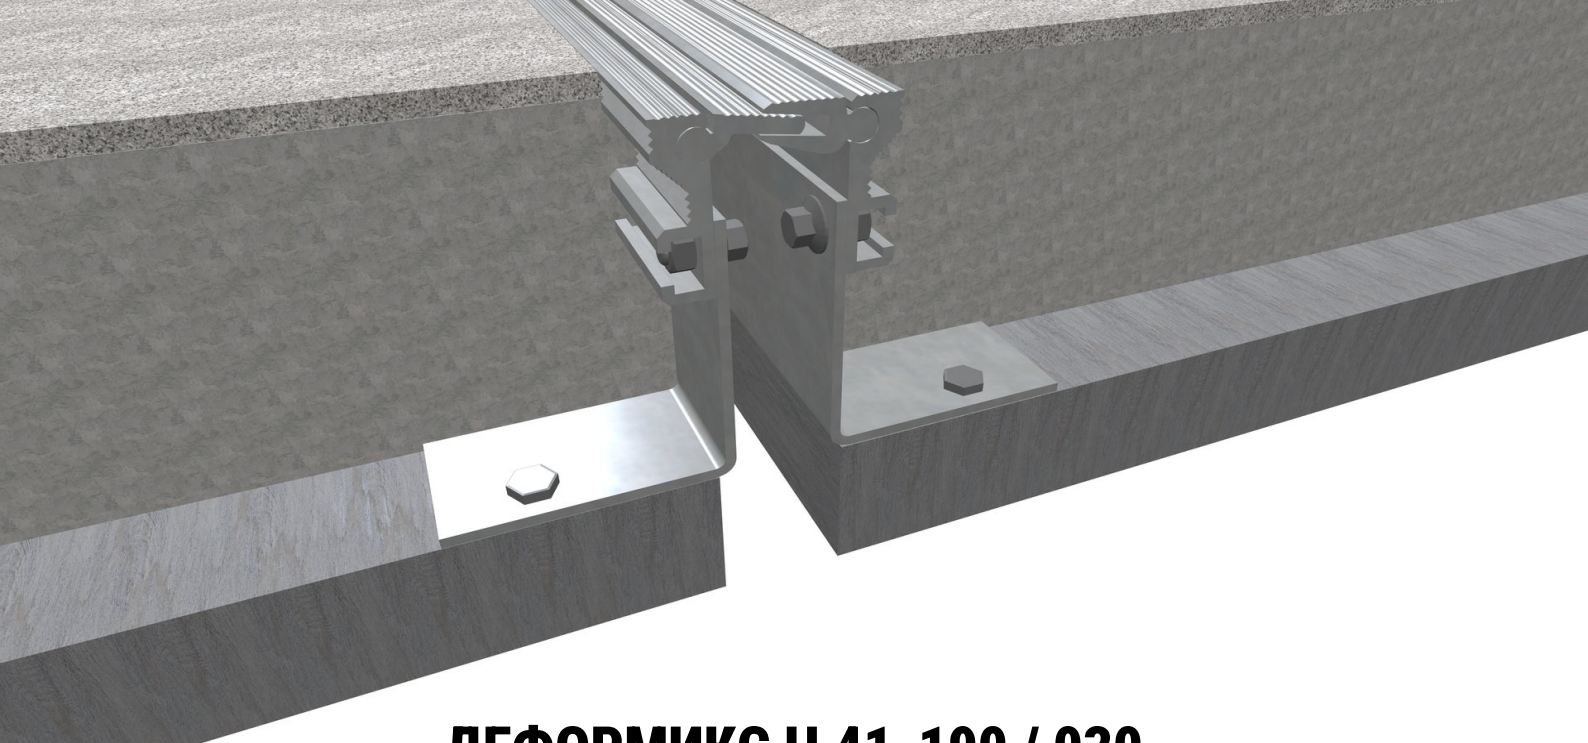

ДЕФОРМИКС Н 41-190 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-190/030 для устройства деформационных швов в полах с малой ветровой и эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто); расчетная ширина шва 30 мм, габаритная ширина профиля 57 мм, конструкция — прямая. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	190
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



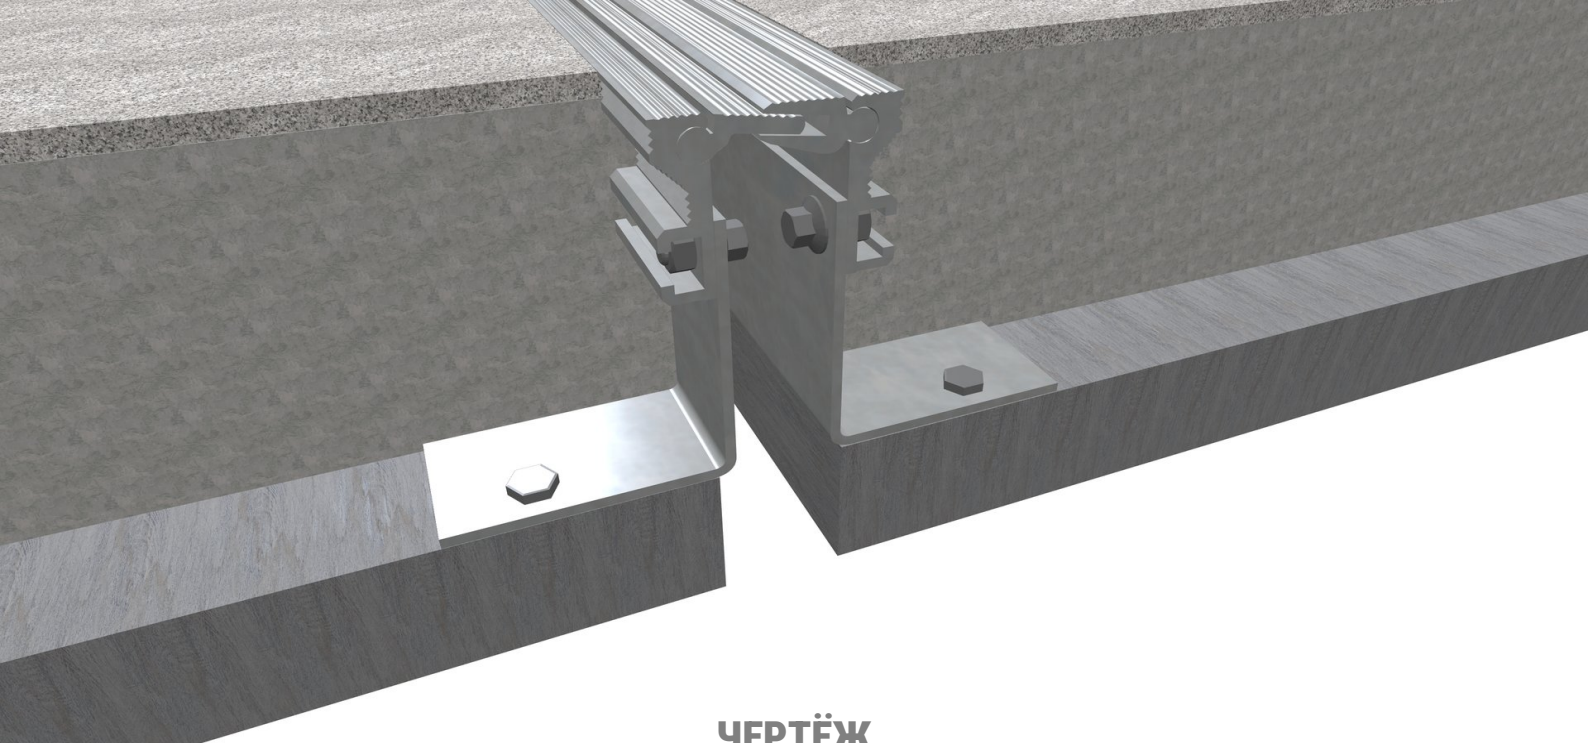

ЧЕРТЁЖ

