


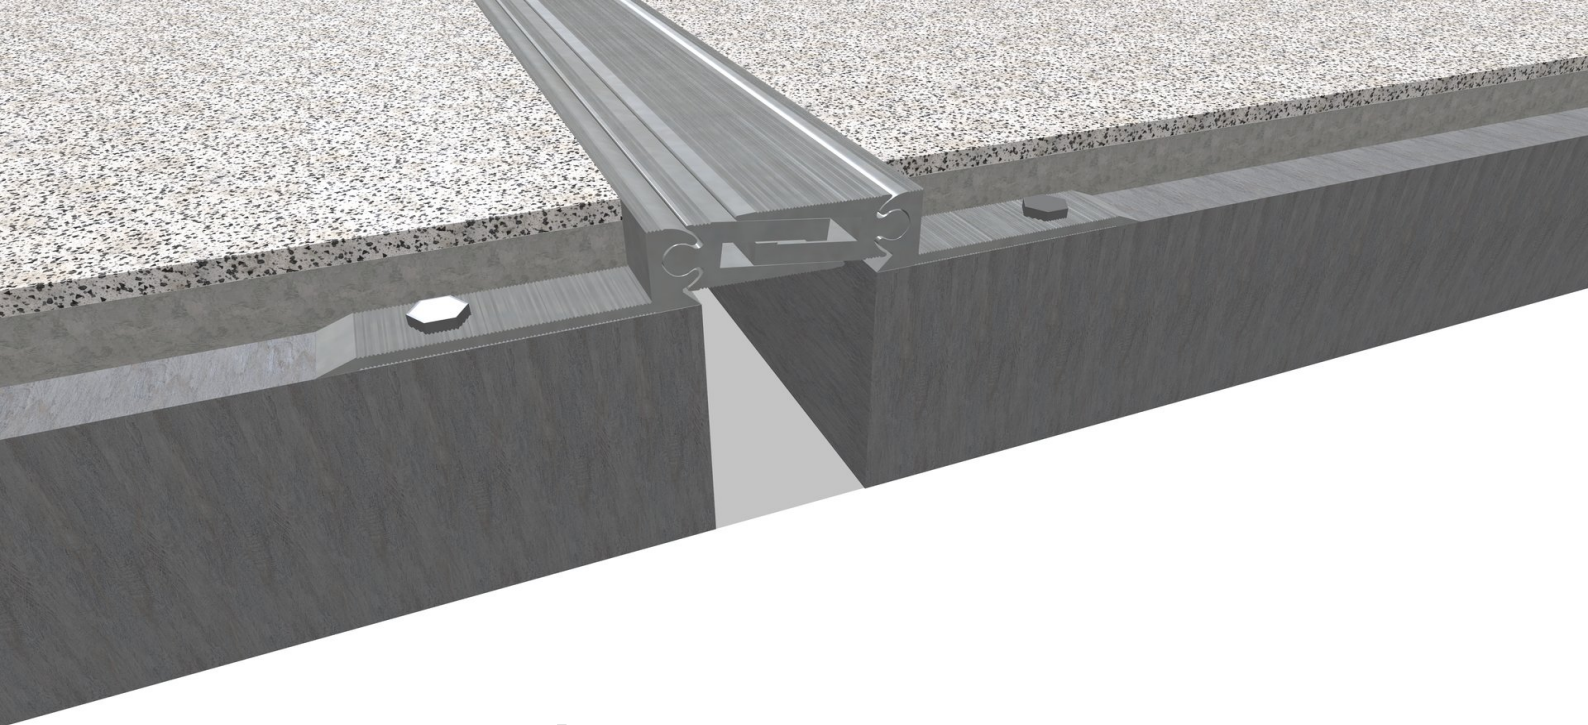

ДЕФОРМИКС Н 41-20/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-20/050 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на ширину шва 50 мм, общая ширина профиля 65 мм, тип — прямой, возможна изготовление по заказным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



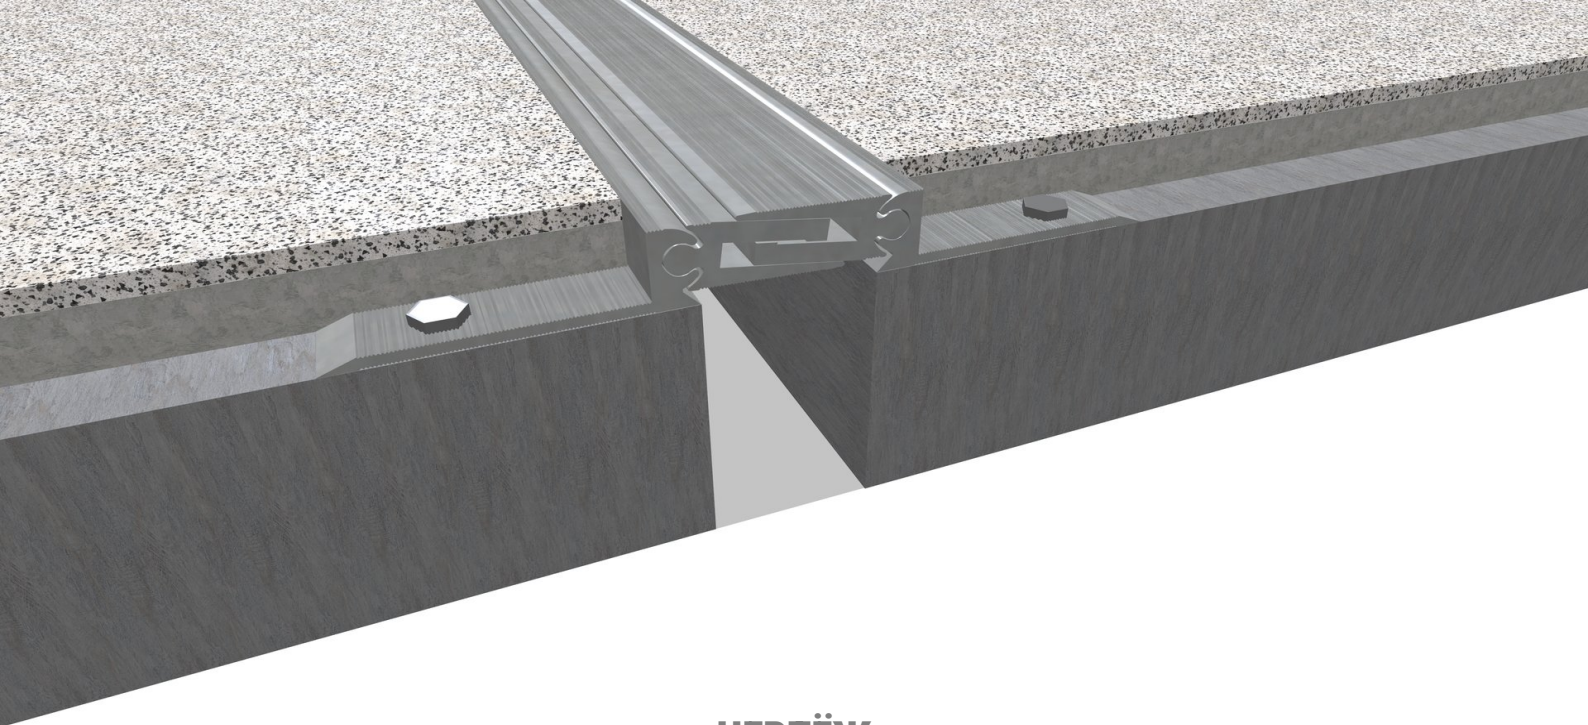

ЧЕРТЁЖ

