


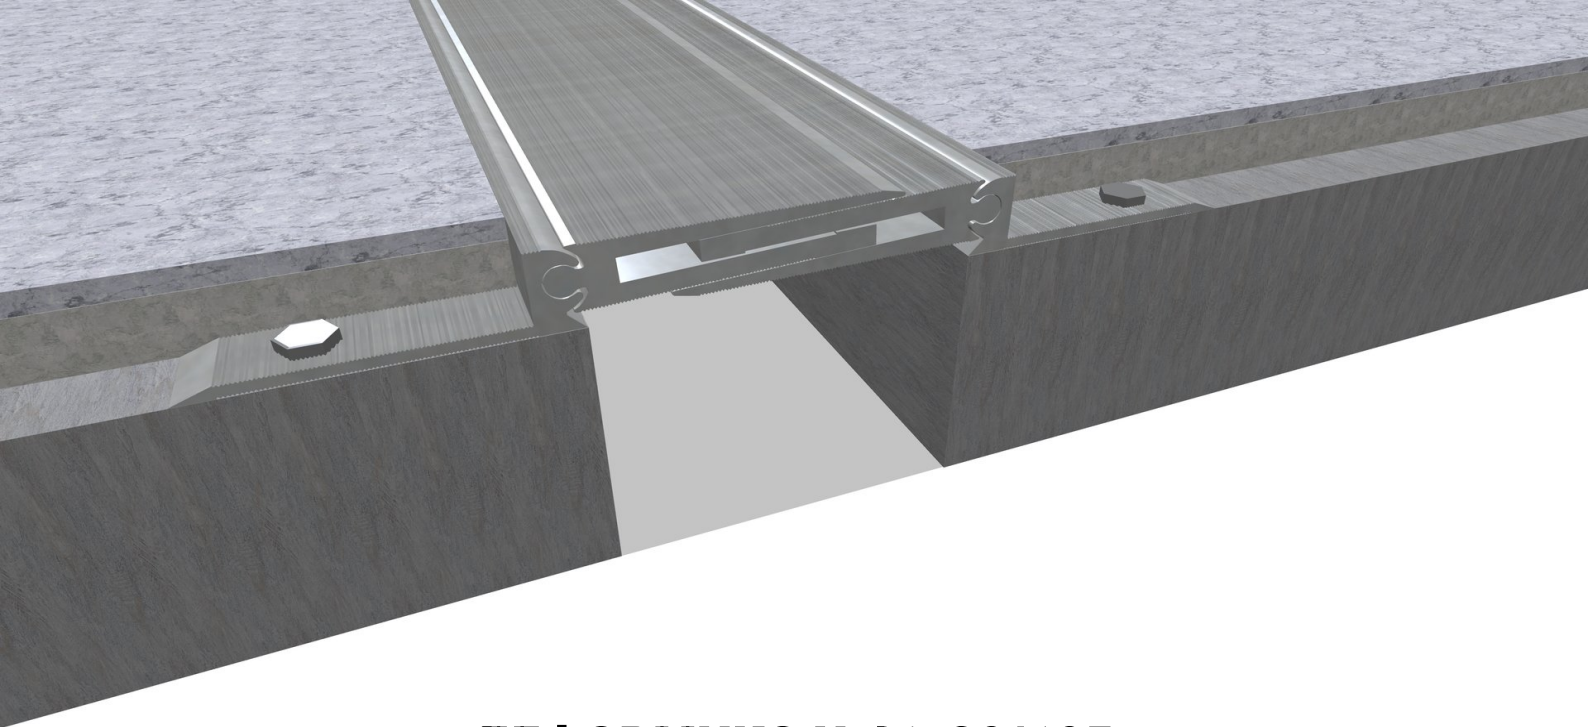

# ДЕФОРМИКС Н 41-20/105


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-20/105 для устройства деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 105 мм, общая ширина профиля 120 мм; закладной монтаж, прямая конфигурация; возможна изготовление по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 105                                                                |
| Видимая ширина, мм      | 120                                                                |
| Ширина профиля, мм      | 265                                                                |
| Тип профиля             | прямой                                                             |
| Метод монтажа           | закладной                                                          |
| Глубина заложения, мм   | 20                                                                 |
| Деформации, мм          | ← → 22   → ← 22   ↑ ↓ 8                                            |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



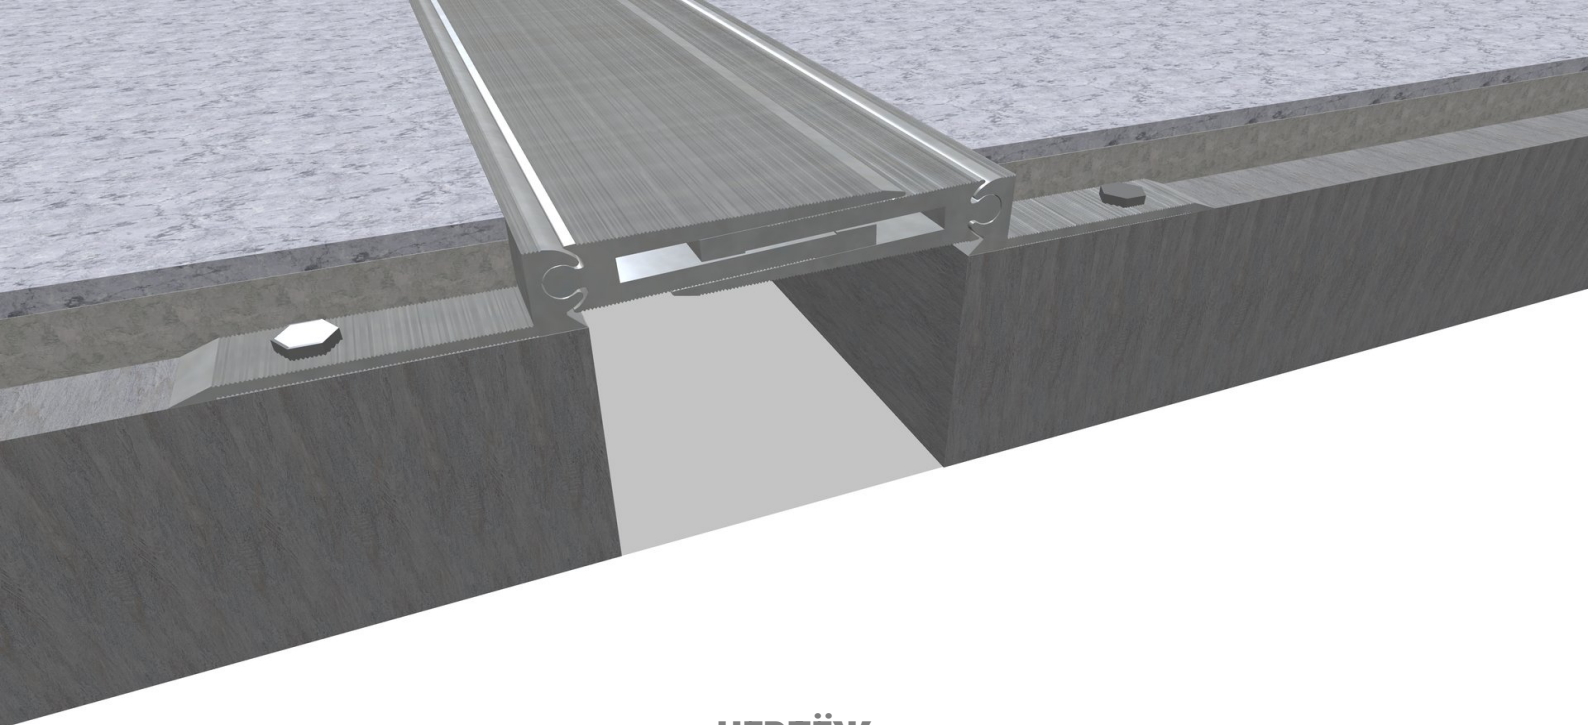

## ЧЕРТЁЖ

