


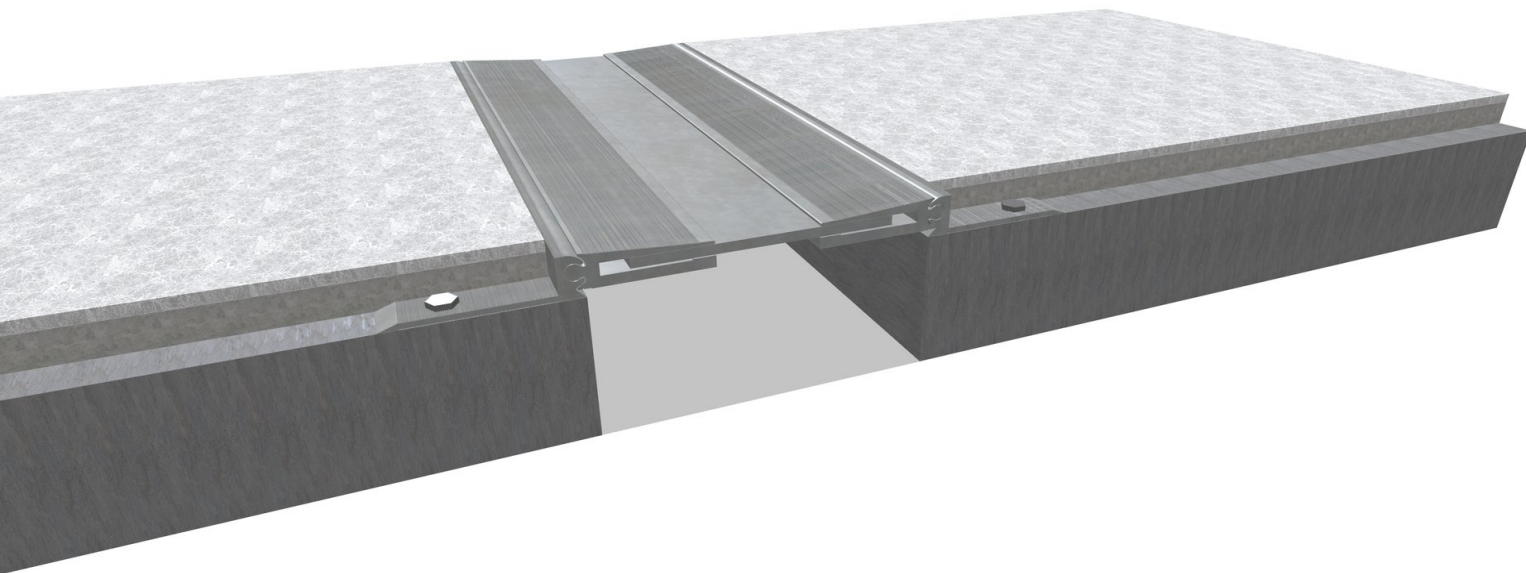

ДЕФОРМИКС Н 41-20/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-20/155 — закладной алюминиевый профиль прямого исполнения для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 155 мм, габаритная ширина профиля 170 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



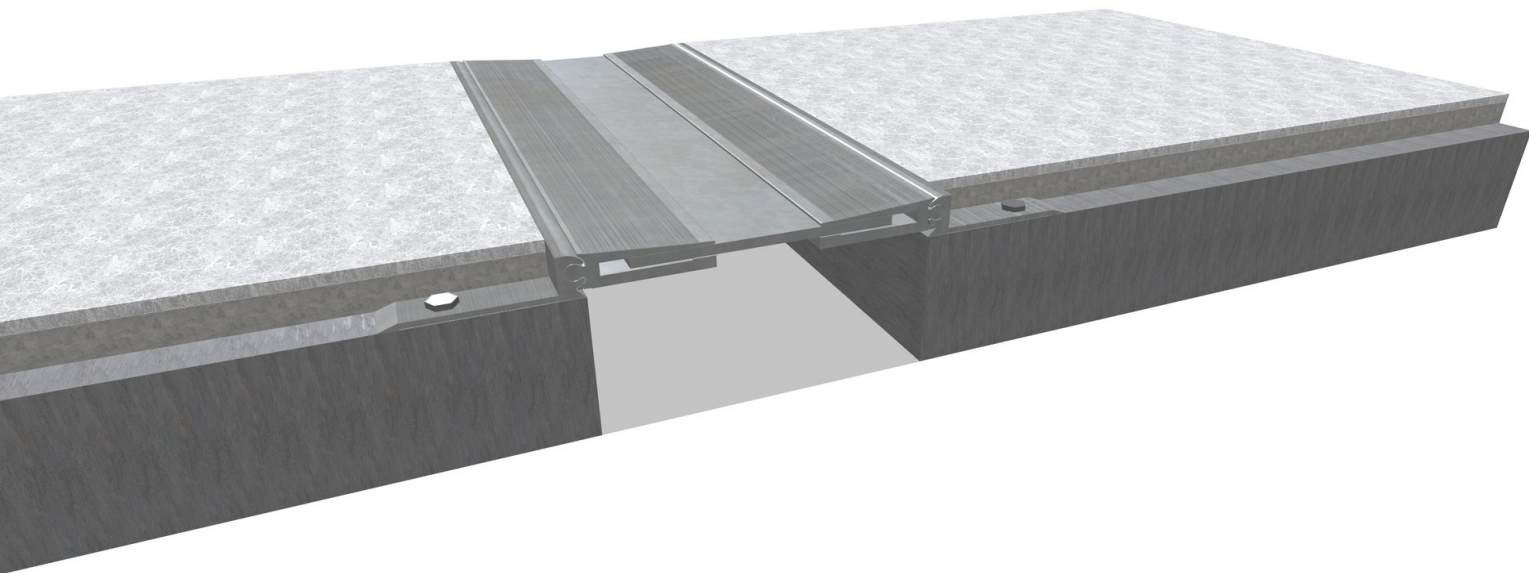

ЧЕРТЁЖ

