


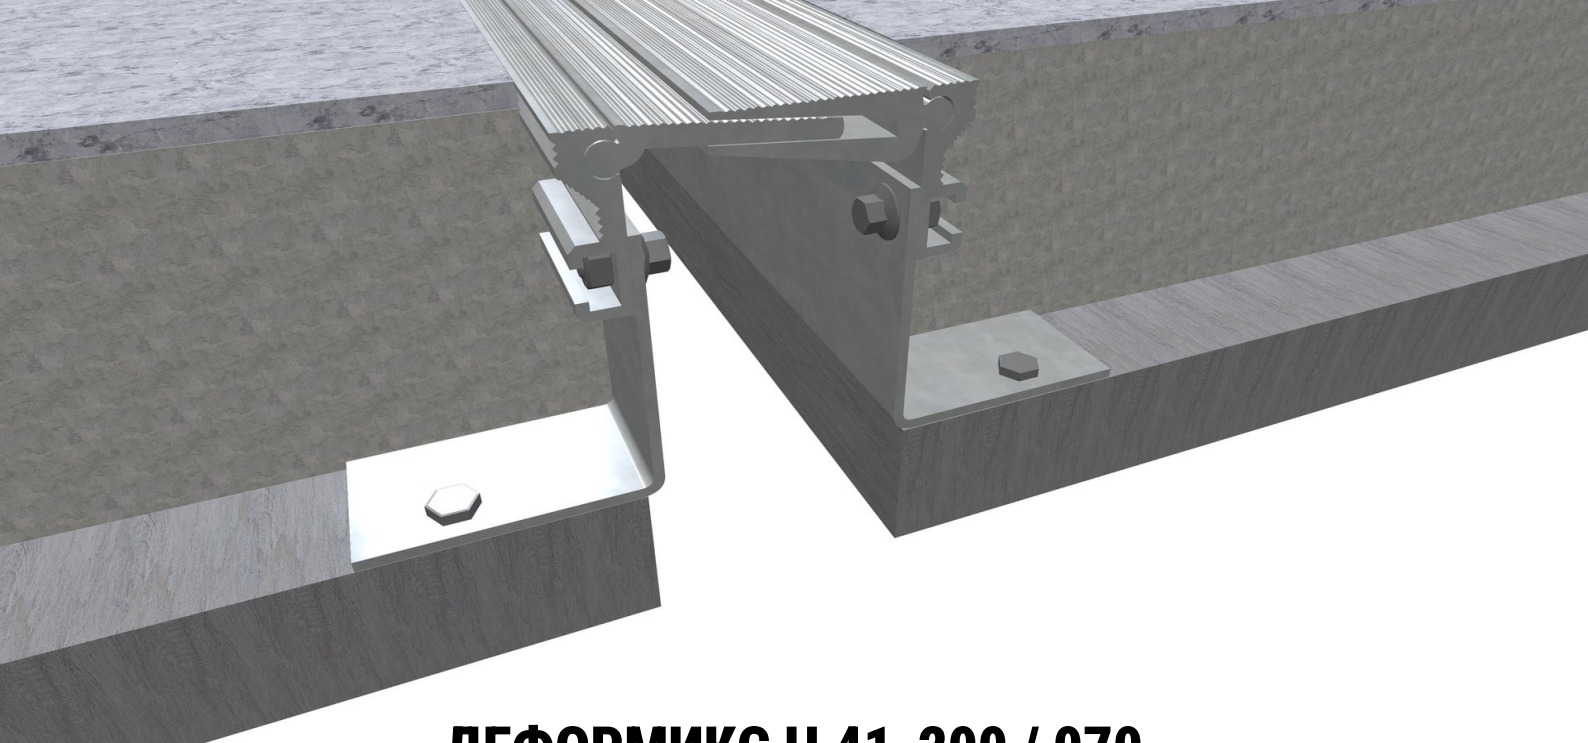

ДЕФОРМИКС Н 41-200 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-200 / 070 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан на швы шириной 70 мм, общая ширина профиля 95 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	215
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



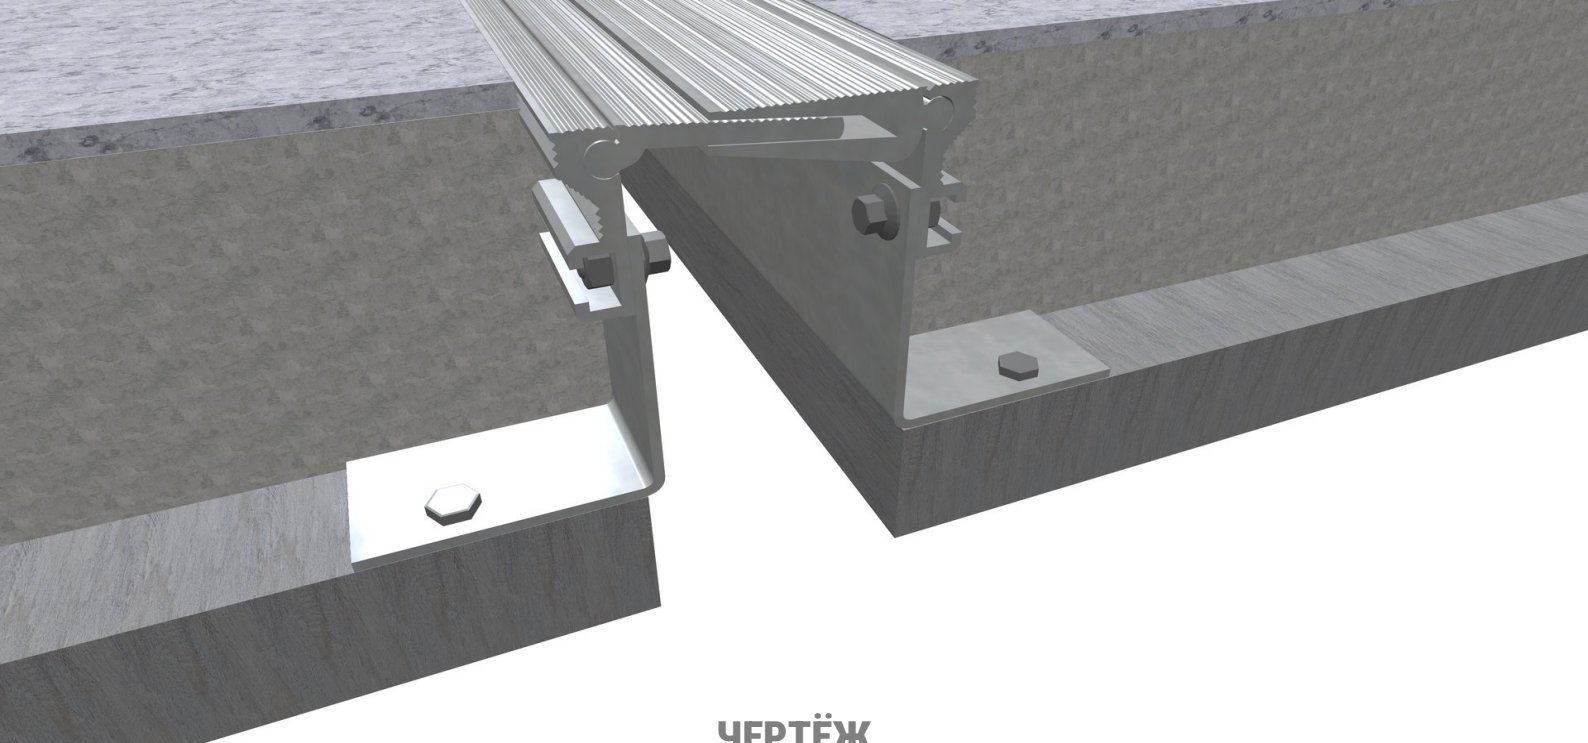

ЧЕРТЁЖ

