


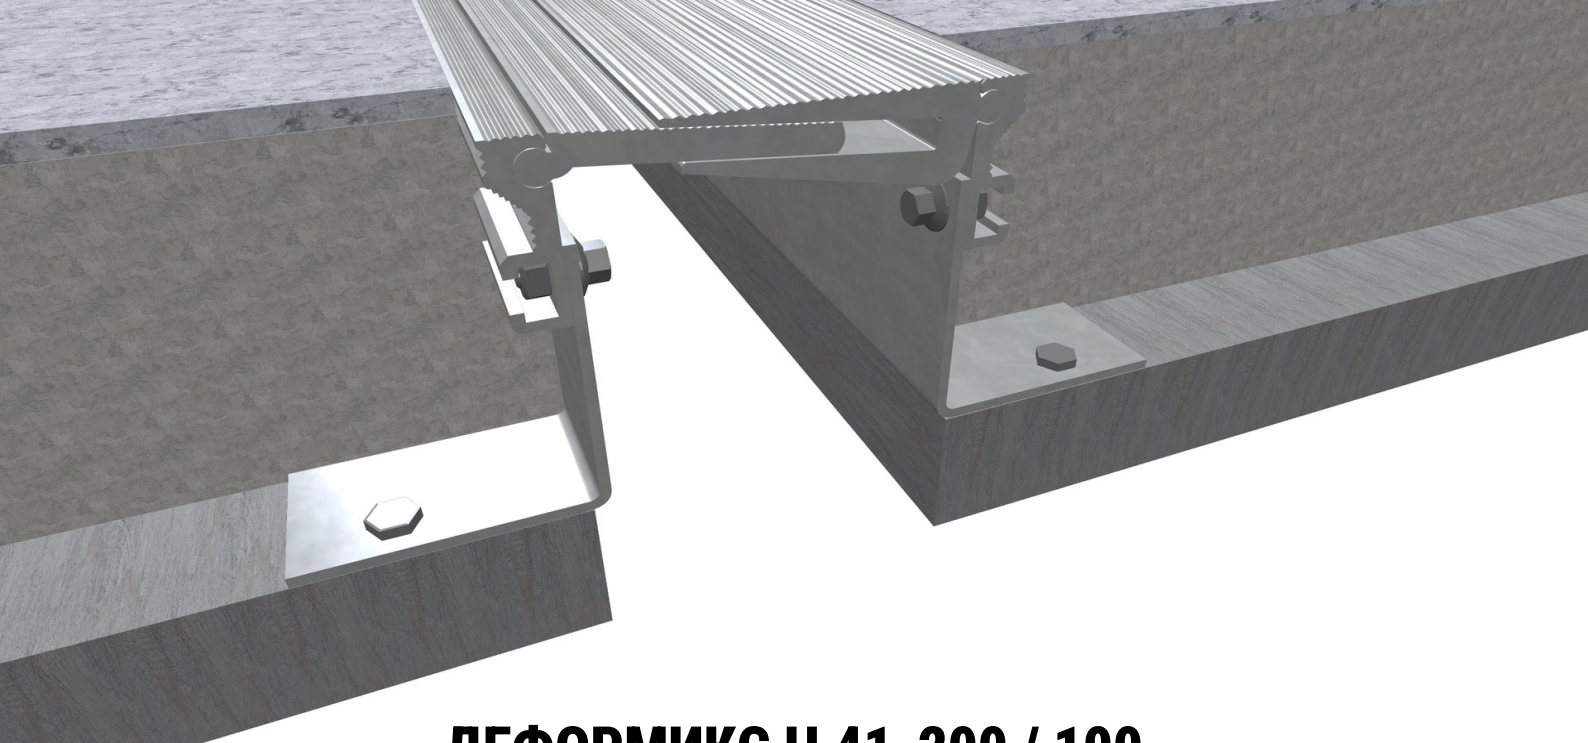

ДЕФОРМИКС Н 41-200 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-200/100 — алюминиевый закладной деформационный профиль прямой конфигурации для устройства деформационно-температурных швов в напольных конструкциях с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 125 мм; возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



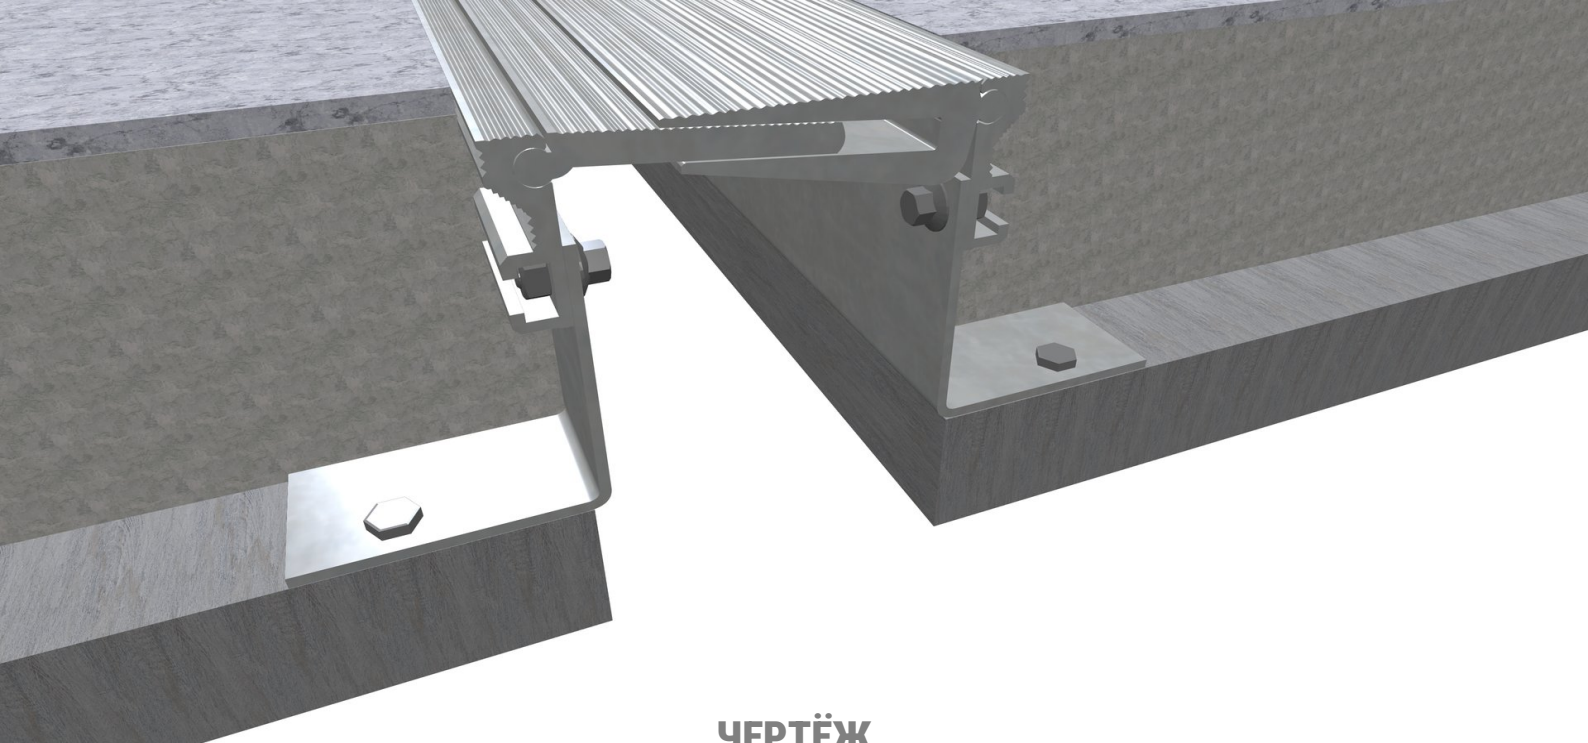

ЧЕРТЁЖ

